



USER GUIDE

Gaming & Creation
Business & Productivity

Innledning

BRUKERHÅNDBOK

Bærbar PC

Gratulerer med å bli eier av denne håndholdte enheten, den fint designet MSI Claw. Du vil ha en herlig og profesjonell opplevelse i å bruke denne utsøkte håndholdte enheten. Vi er stolte av å fortelle brukerne at denne enheten er grundig testet og sertifisert av vårt rykte for uovertruffen pålitelighet og kundetilfredshet.

Pakke ut


Først må du pakke ut esken og sjekke alle delene nøye. Kontakt forhandleren med en gang hvis deler mangler eller er skadet. Du bør også ta vare på esken og emballasjen i tilfelle du må sende enheten i fremtiden. Esken skal inneholde følgende deler:

- ▶ MSI Claw, den håndholdte PC
- ▶ Hurtigstartguide
- ▶ USB-C PD-adapter og nettstrømledning
- ▶ Valgfri utsøkt veske

Produktoversikt


Denne delen gir beskrivelse av grunnleggende aspekter ved enheten. Det inneholder mer informasjon om utseendet til denne enheten før du bruker den. Vær klar over at tallene her kun er for referanseformål.

Topp Og Sidevisninger

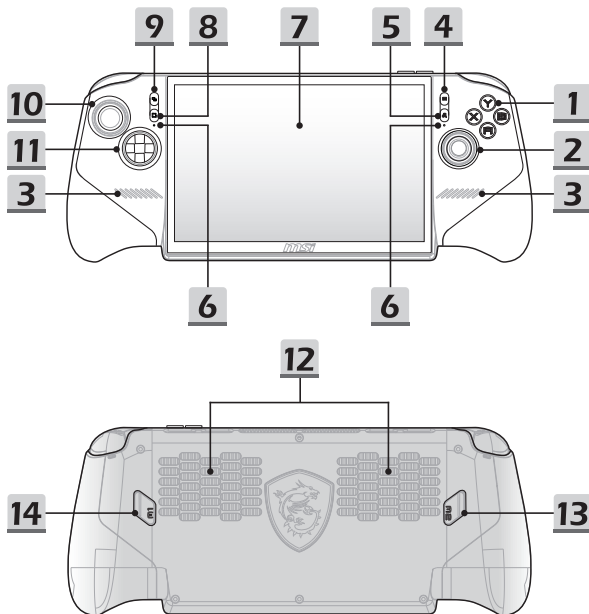

-
1. **A/B/X/Y Knapper**
Kontrollknapper for spill.
 2. **Høyre Pinne**
Joystick for spill.
 3. **Høytaler**
Denne enheten kan være utstyrt med en innebygd høytaler som leverer lyd av høy kvalitet.
 4. **Meny knapp**
Bruk denne knappen for å få Tilgang Til Innstillinger eller Hjelp fra en app eller et spill.
 5. **MSI Knapp**
Bruk denne knappen for å få tilgang til MSI Center M applikasjonen.
 6. **Intern array-mikrofon**
Den innebygde array-mikrofonen kan brukes til å ta opp lyd.
 7. **Berøringsskjerm overvåke**
Denne enheten er utstyrt med en multi-touch-skjerm som lar brukerne samhandle med MSI Claw ved å bruke fingrene.
 8. **Hurtiginnstillinger Knapp**
Kort trykk er for å starte **Hurtiginnstillinger**; langt trykk er for å starte **Oppgavevisning** for å bytte mellom åpne spill og applikasjoner.
 9. **Vis Knapp**
Denne knappen fungerer forskjellig avhengig av app eller spill.
 10. **Venstre Pinne**
Joystick for spill.
 11. **Retnings bestemt Pad (D-pad)**
Retnings bestemt pad for spill. Den beveger fokus opp, ned, høyre og venstre i grensesnittet.
 12. **Vifte**
Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.
 13. **Macro 2 Knapp**
Bruk denne knappen til å konfigurere en Macro som oppfyller brukerens behov.
 14. **Macro 1 Knapp**
Bruk denne knappen til å konfigurere en Macro som oppfyller brukerens behov.

Øvre Og Nedre Side

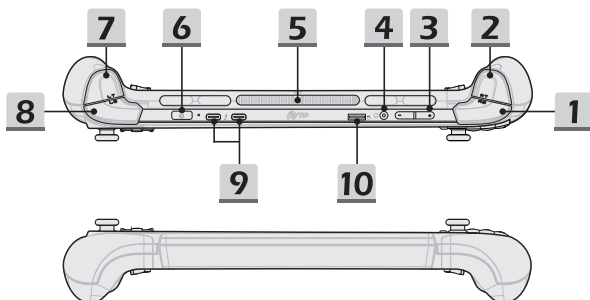

- 1. RB Knapp**
Kontrollknapp for spill.
- 2. RT Knapp**
Kontrollknapp for spill.
- 3. Volumknapp**
Bruk begge knappene til å øke eller redusere volumet på den innebygde høyttaleren.
- 4. Kombolydport**
 - En port for et headset, en mikrofon eller et headset med mikrofon.
 - Kombi-lydporten har en 3,5 mm hodetelefonkontakt.
- 5. Vifte**
Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.

6. Av/ På-Knapp / Status-LED / Fingeravtrykssensor

Av/på-knapp

- Trykk på denne knappen for å slå på enheten.
- Mens enheten er slått på, trykker du på denne knappen for å tvinge den til hvilemodus. Trykk på nytt for å vekke opp systemet fra søvntilstand.
- Trykk lenge på denne knappen og følg instruksjonene på skjermen for å slå av enheten.

LED-statusindikator

- LED lyser hvitt når enheten er slått på.
- LED slukker når enheten går i hvilemodus.
- LED slukker når enheten er slått av.
- LED lyser gult når batteriet lades.
- LED blinker kontinuerlig i gult hvis batteriet svikter. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte en lokal autorisert forhandler eller et servicesenter.
- LED-lampen slukkes når batteriet er fulladet eller når strømadapteren kobles fra.

Fingeravtrykssensor

- Fingeravtrykssensoren gjør det mulig for brukerne å registrere sine egne fingeravtrykk for å låse opp enheten.



7. LT Knapp

Kontrollknapp for spill.

8. LB Knapp

Kontrollknapp for spill.

9. Strøm / Thunderbolt (USB-C) (PD-inngang) kombinasjonsport (med displayportfunksjon)

- Koble alltid til en USB-C PD adapter for å levere strøm til enheten og lade batteripakken.
- Thunderbolt™ 4, valgfritt støtter USB 40 Gbps, PCIe, HDMI™, DisplayPort tilkobling; 8K skjermutgang; opptil 40 Gbps overføringsrate.
- Støtte Strømforsyningsfunksjon med 27~100 W strøminngang.
- Støtter eventuelt Power Delivery-funksjonen med 15~100 W strømtilførsel bare når enheten er slått av.
- Støtter maksimalt 5 V/3 A flyttbar ladekraft i uttaket.
- DisplayPort funksjonen støtter ekstern skjermtilkobling.
- Støtte for bruk av en strømbank for å forsyne enheten med strøm og lade batteripakken. Forsikre deg om at ladeeffekten til strømbanken oppfyller minimumskravene til enheten.
- Hvis du vil koble to strømbanker til enheten, må du alltid bruke to separate kabler for å koble til hver port. For å koble eksterne enheter til disse portene, koble til i rekkefølge.

10. Kortleser


Den innebygde kortleseren støtter forskjellige typer minnekort. Sjekk spesifikasjonene for detaljer.

Spesifikasjoner

De angitte spesifikasjonene her er kun for referanseformål. De kan variere og endres uten varsel.

Besøk MSIs offisielle webside på www.msi.com, eller kontakt de lokale forhandlerne for å lære flere detaljer om produktet du kjøpte.

Det anbefales alltid å bruke en autorisert strømadapter og en strømledning for å levere strøm til enheten mens du utfører flere oppgaver.

Fysiske egenskaper	
Mål	295~320 (B) x 130 (D) x 25~48 (H) mm
Vekt	785 g
CPU	
Pakke	BGA
Mobilprosessor	Intel® Arc™-serien
Minne	
Teknologi	LPDDR5X
Minne	Minne om bord
Maksimalt	Opptil 32GB
Strøm	
USB-C PD adapter	1 x 65 W, 20 V Strømforsyning: 100-240 V~, 50/60 Hz Effekt: 20 V ---, 3,25 A
USB-C PD adapter	 Hvis brukerne har en USB-C PD-adapter som oppfyller ladekravene, kan enheten lades. Effekten fra laderen må ligge mellom minimum 15 Watt, som utstyret krever, og maksimum 100 Watt for å oppnå maksimal ladehastighet.
Batteri	4-cellers
Lagring	
SSD	1 x port til M.2 2280 NVMe PCIe SSD

Innledning

Inn/ut-port	
Thunderbolt™ 4	2 x USB 40 Gbps (USB-C) (PD-inngang) (med DisplayPort funksjon) • PCIe, HDMI™, DisplayPort tilkobling kan støttes valgfritt • 8K skjermutgang • Opptil 40 Gbps overføringsrate • Støtter maksimalt 5 V/3 A flyttbar ladekraft i uttaket. • Power Delivery-funksjonen kan støttes valgfritt. Velg en av måtene Å bruke Power Delivery-funksjonen til å levere strøm til enheten. (1) koble til en 27~100 W USB-C PD-adapter. (2) koble til en strømbank som oppfyller minimumskravene.
Lyd	1 x kombinert mic-in / headphone-out
Kortleser	1 x MicroSD
Kommunikasjonsport	
Trådløst LAN	Støttes
Bluetooth	Støttes
Skjerm	
Type	16:10, 8" FHD+ LED panel
Berøringsskjerm	Multi-touch skjerm som støttes
Video	
Grafikk	Den siste integrerte Intel®-grafikken
Lyd	
Interne høyttalere	2 x høyttalere
Operativsystem	
Operativsystem	Win11



MSI.COM



SUPPORT



SOCIAL MEDIA