


**Serie 6, Gasstopp, 60 cm, Herdet glass, Sort
PPP6A6I10**

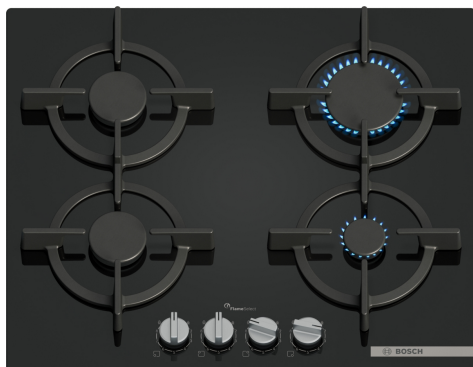

Ekstra tilbehør

HEZ298105	Simmer plate
HEZ298114	Holder for små kjeler
HEZ32WA00	Trådløs steketermometer
HEZ9SE040	4 pieces Set
HEZ9SE060	6 pieces Set

Gasstoppen har presis flammekontroll og er enkel å rengjøre takket være avtakbare metallbrytere og grytestøtter i støpejern som kan vaskes i oppvaskmaskin.

- **FlameSelect:** justere gassflammen nøyaktig ved hjelp av ni definerte nivåer.
- **Easy cleaning:** avtakbare brytere og grytestøtter som kan vaskes i oppvaskmaskin gjør rengjøringen til en lek.
- **Grytestøtter som kan vaskes i oppvaskmaskin:** enda enklere rengjøring.
- **Sikkerhetsgassavstengning:** sørger for sikkerheten ved at gasstilførselen øyeblikkelig kuttes hvis flammen slukker.

Teknisk data

Produktnavn/-familie: gassplatetopp med integrerte kontroller
 Konstruksjonstype: Integrert
 Rammeløs design: Gass
 Antall soner/plater som kan brukes samtidig: 4
 Nisjemål (H x B x D): 45 x 560-560 x 480-490 mm
 Apparatets bredde: 590 mm
 Mål (HxBxD): 54x590x520 mm
 Emballasjemål (H x B x D): 140 x 650 x 580 mm
 Nettovekt: 13.9 kg
 Bruttovekt: 15.1 kg
 Restvarmeindikator: Separat
 Plassering av kontrollpanelet: Foran
 Materiale på overflaten: Herdet glass
 Farge overflate: Sort
 Fargen på rammen: Sort
 Lengden på strømledningen: 100.0 cm
 EAN-kode: 4242005496303
 Gasseffekt: 7500 W
 Sikring: 3 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz



Serie 6, Gasstopp, 60 cm, Herdet glass, Sort PPP6A6I10

Gasstoppen har presis flammekontroll og er enkel å rengjøre takket være avtakbare metallbrytere og grytestøtter i støpejern som kan vaskes i oppvaskmaskin.

Design

- Herdet glass overflate, svart
- PlanoDesign: installer platetoppen enten i flukt med eller litt hevet på benkeplaten
- Grytestøtte i støpejern

Komfort

- stepFlame-teknologi: juster flammen nøyaktig i ni definerte og repeterbare nivåer.
- Sverdbryter, Foran: direkte tilgang til brytere foran med bra grep for enkel håndtering.
- Enhåndstenning: bare trykk og vri på bryteren for å tenne flammen.

Brennere og effekt

- 4 stk.
- Foran til venstre: Normalbrenner opptil 1.75 kW (avhengig av type gass)
- Bak til venstre: Normalbrenner opptil 1.75 kW (avhengig av type gass)
- Bak høyre: Kraftbrenner opp til 3 kW (avhengig av gasstype)
- Foran høyre: Sparebrenner opp til 1 kW (avhengig av gasstype)

Rengjøring

- Avtagbare bryteres for enkel rengjøring mellom bryterne.
- Grytestøtter er egnet for oppvaskmaskin for easy cleaning.

Sikkerhet

- Termoelektrisk tennsikring: forhindrer uønsket gasstrøm når flammen slukker.

Installasjon (typer gass & dimensjoner)

- Kan brukes med: naturgass L/LL G25/20mbar (DE)
- naturgass H/E 20mbar, E+20/25mbar naturgass H 25 mbar (HU)
- jordgass L 25 mbar (NL) flaskegass G30,31 28-30/37mbar
- flaskegass G30 37 mbar (Polen) flaskegass 50 mbar
- Levert for jordgass (20 mbar)
- Dyser for flaskegass vedlagt (28-30/37 mbar). Dyser for andre typer gass kan bestilles fra kundeservice. For bytte av dyser, vennligst kontakt kundeservice.
- Dimensjoner (HxBxD mm): 54 x 590 x 520
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 20 mm

**Serie 6, Gasstopp, 60 cm, Herdet
glass, Sort
PPP6A6I10**

