

iQ300, Veggmontert ventilator, 60 cm, Edelstål LC67BHM50



Ekstra tilbehør

HZG9AS00S Adapter, LZ00XXP00 Long life filter (erstatning), LZ10FXJ00 Omluftsett, long life, LZ11DXB14 Clean Air standard filter (erstatning), LZ11DXI14 Clean Air std. omluftsett (ekst., inox), LZ11DXI16 Clean Air Plus omluftsett, LZ11FXC56 Clean Air Plus Omluftsett (eksternt), LZ11FXD51 Omluftsett, long life (eksternt), LZ12250 Luftekanal, 1000 mm, LZ12350 Luftekanal, 1500 mm, LZ31XXB16 Clean Air Plus filter (erstatning), LZ50660 Bakvegg, LZ50661 Bakvegg

Vegghengt ventilator i boxDesign med høy kapasitet for ren luft på kjøkkenet.

- ✓ LED-lys optimaliserer belysning og omgivelser ved matlaging.
- ✓ Med touchControl-betjening kan du enkelt velge effektnivå og stille inn belysning.

Beskrivelse

Teknisk data

Farge pipe: rustfritt stål
Type: Wall-mounted
Lengden på strømlørdningen: 130 cm
Pipehøyde: 583-912/583-1022 mm
Apparatets høyde: 53 mm
Minsteavstand til el. kokepl.: 550 mm
Minsteavstand til gassbluss: 650 mm
Vekt: 12.2 kg
Kontrolltype: Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet: 3-trinns + intensiv innstilling
Maks. ytelse utluftsdrift: 459 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: 499 m³/h
Maks. kapasitet omluft: 404 m³/h
Utlufsdrift boost: 752 m³/h
Maksimal luftstrøm: 459 m³/h
Antall lamper: 2
Lydnivå: 64 dB(A) re 1pW
Diameter kanalsett: 120 / 150 mm
Materiale, fettfilter: Vaskbart rustfritt stål
EAN-kode: 4242003811108
Tilkoblingsgrad: 255 W
Sikring: 10 A
Spennning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
Type installasjon: Veggmontert



iQ300, Veggmontert ventilator, 60 cm, Edelstål LC67BHM50

Beskrivelse

Evne og effekt

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 458 m³/t, intensiv 752 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 64 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift:
- Maks. normal bruk: 404m³/h
- Intensivt: 499m³/h
- Lydnivå omluftsdrift:
- Maks. normal bruk: 72dB(A) re 1 pW
- Intensivt: 76 dB(A) re 1 pW
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Børsteløs høytytelsesmotor med doble viftehjul
- Elektronisk styring

Design

- Til veggmontering
- Displayfarge hvit/blå
- 2 x 1,5W LED

Komfort

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter


Miljø og sikkerhet

Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift kan det brukes standardkullfilter eller cleanAir modul (ekstra tilbehør)
- Leveres med tilbakeslagsventil

iQ300, Veggmontert ventilator, 60 cm, Edelstål LC67BHM50


Måltegninger

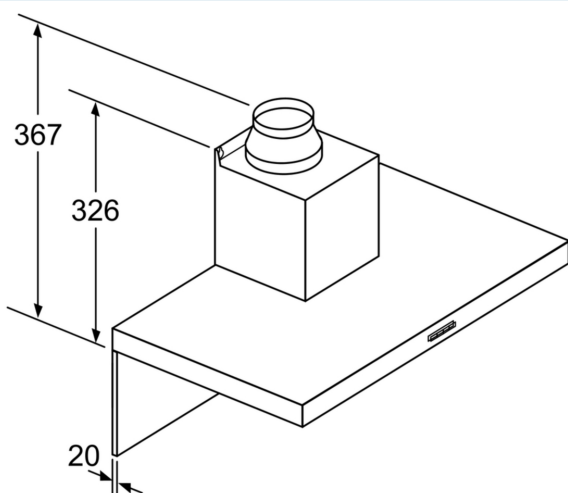

Ved bruk av et bakstykke
må det tas hensyn til
apparatets design.

Mål i mm

Mål i mm

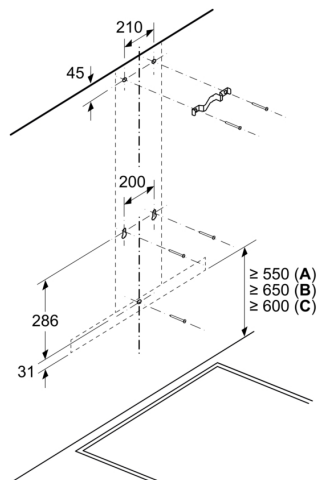


A: Elektrisk

B: Gass - fra øvre kant av gryteholderen

C: Elektrisk - for Australia og New Zealand

Mål i mm

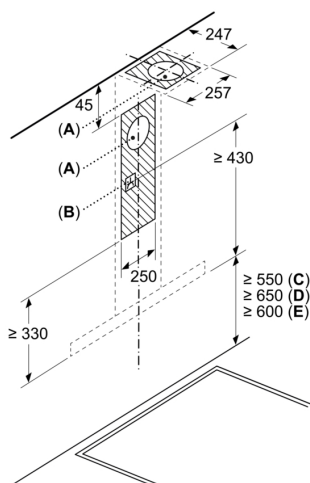


A: Utluftingsåpning

B: Stikkontakt

C: Elektrisk

D: Gass - fra øvre kant av gryteholderen

E: Elektrisk - for Australia og New Zealand

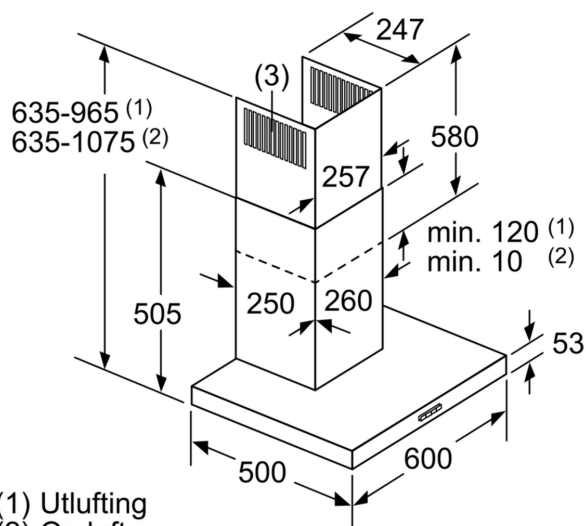

(1) Utlufting

(2) Omluft

(3) Ventilasjonsåpning ut – monter med
spaltene ned ved utlufting

Mål i mm