

## iQ300, Uttrekkbar ventilator, 90 cm, Sølvmetallic LI97RB531



### Ekstra tilbehør

LZ49561 Gripelist svart 90cm, LZ49601 Senkeramme, LZ49850 Gripelist, rustfri m logo, LZ45610 Standardfilter (erstatning), LZ45650 Omluftsett standard, LZ49200 Monteringssett for uttrekksvent., 90cm, LZ49521 Gripelist hvit 90cm, LZ49551 TILBEHØR VENTILATOR, HZG9AS00S Adapter, LZ10ITP00 Long life filter (erstatning), LZ11ITD11 Omluftsett, long life (ekstern), LZ11IXB16 Clean Air Plus filter (erstatning), LZ11IXC16 Clean Air Plus Omluftsett (ekstern), LZ12ITB14 Clean Air standard filter (erstatning), LZ12ITI14 Clean Air std. omluftsett (ekst., inox)

Kraftig uttrekkbar ventilator med nesten helt usynlig plassering i overskapet for et stilrent kjøkken.

- ✓ iQdrive-motor - En stillegående motor med høy ytelse som garantert fjerner damp og stekelukt.
- ✓ LED-lys optimaliserer belysning og omgivelser ved matlaging.
- ✓ Velg et av våre Siemens-designhåndtak (tilgjengelig som tilbehør) for å gjøre hetten din mer individuell.
- ✓ Den stillegående og høytlytende motoren med kraftig oppsugingsevne fjerner effektivt damp og matos.
- ✓ Intensiv-trinnet øker ventilasjonen gradvis for å fjerne kraftig matos. Trinnet har automatisk tilbakestilling.

### Beskrivelse

#### Teknisk data

Type: ..... Pull-out  
 Lengden på strømledningen: ..... 175.0 cm  
 Nisjemål (H x B x D): ..... 385mm x 524.0mm x 290mm mm  
 Apparats høyde: .....426 mm  
 Minsteavstand til el. kokepl.: ..... 430 mm  
 Minsteavstand til gassbluss: ..... 650 mm  
 Vekt: ..... 12.2 kg  
 Kontrolltype: ..... Elektronisk  
 Antall mulige innstillinger av hastighet: ..... 3-trinns + intensiv innstilling  
 Maks. ytelse utluftsdrift: ..... 397 m<sup>3</sup>/h  
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: ..... 628 m<sup>3</sup>/h  
 Maks. kapasitet omluft: ..... 358 m<sup>3</sup>/h  
 Utluftsdrift boost: ..... 729 m<sup>3</sup>/h  
 Maksimal luftstrøm: ..... 397 m<sup>3</sup>/h  
 Antall lamper: ..... 3  
 Lydnivå: ..... 53 dB(A) re 1pW  
 Diameter kanalsett: ..... 120 / 150 mm  
 Materiale, fettfilter: ..... Vaskbart rustfritt stål  
 EAN-kode: ..... 4242003880265  
 Tilkoblingsgrad: ..... 146 W  
 Sikring: ..... 10 A  
 Spenning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Type installasjon: ..... Innbygging



## iQ300, Uttrekkbar ventilator, 90 cm, Sølvmetallic LI97RB531

### Beskrivelse

#### Variant

- 90 cm
- sølv metallic
- For montering i overskap (60 eller 90 cm)
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift kan det brukes standardkullfilter eller cleanAir modul (ekstra tilbehør)

#### Komfort

- Lettbetjente knapper og digitaldisplay
- Lettbetjente knapper (3 effekttrinn og 1 intensivtrinn) med LED display
- Lettbetjente knapper
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- Automatisk etterdrift i 10 minutter

#### Funksjoner

- 3 x 1,5W LED
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

#### Ytelse

- Maks. kapasitet iflg. DIN/EN 61591: maks. 397 m<sup>3</sup>/t
- Lydnivå min/max normal nivå 41/53 dB
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normal bruk:358m<sup>3</sup>/h
- Intensivt:628m<sup>3</sup>/h
- Lydnivå omluftsdrift: Maks. normal bruk:60dB(A) re 1 pW
- Intensivt:71 dB(A) re 1 pW
- Effektiv og stillegående BLDC-motor

#### Planlegging og installasjon

- Teleskopisk komfortfeste
- Dimensjoner (HxBxD): 426 x 898 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)
- Med tilbakeslagsventil
- Ledning på 1.75 m med kontakt
- Leveres uten gripelist


#### Forbruk

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 38.1 kWh/år\*
- Energiklasse lufting: B\*
- Energiklasse belysning: A \*
- Energiklasse fettfilter: B \*
- Tilkoblingseffekt: 146 W


\* i henhold til EU regulering nr. 65/2014




Måltegninger

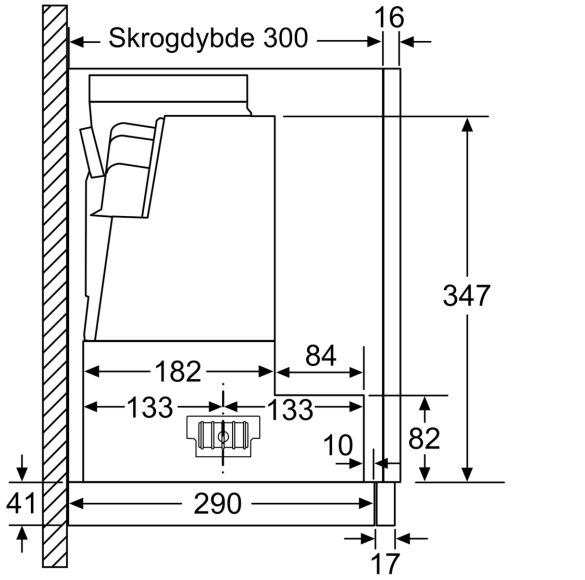


Mål i mm

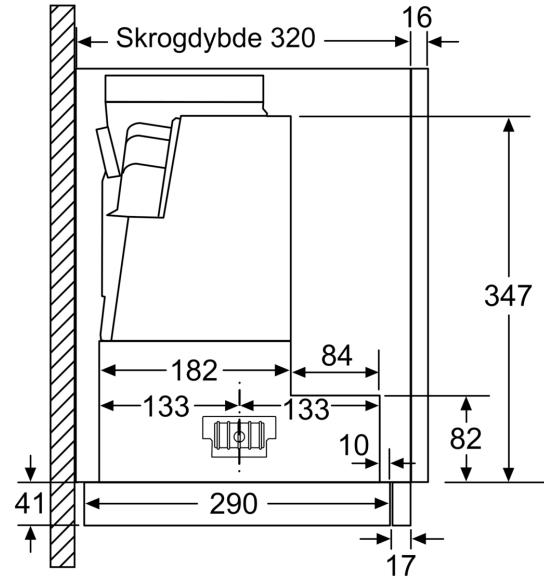

Mål i mm

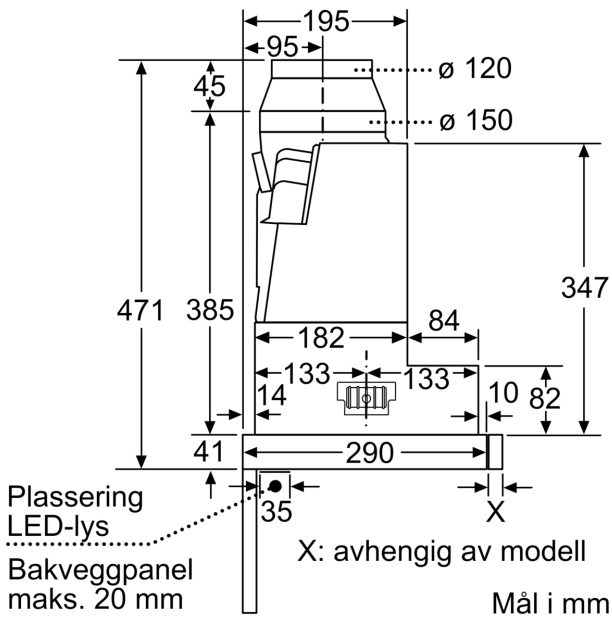

Mål i mm

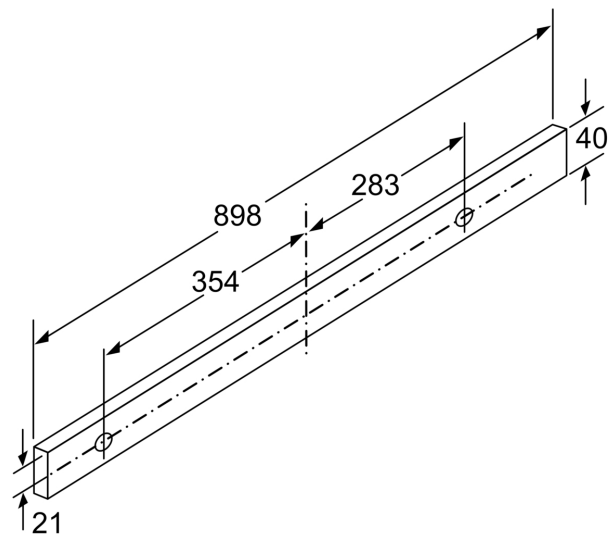

Mål i mm