

Serie 2, Veggmontert ventilator, 90 cm, Rustfritt stål DWB96BC50



Ekstra tilbehør

DHZ1225 Luftekanal, 1000 mm, DHZ1235 Luftekanal, 1500 mm, DHZ9550 Tilbehør ventilator, DHZ9551 Tilbehør ventilator, DWZ0XX0J0 Omluftsett, long life, DWZ1DX1B4 Clean Air standard filter (erstatning), DWZ1DX1I4 Clean Air std. omluftsett (ekst., inox), DWZ1DX1I6 Clean Air Plus omluftsett, DWZ1FX5C6 Clean Air Plus Omluftsett (eksternt), DWZ1FX5D1 Omluftsett, long life (eksternt), DZZ0XX0P0 Long life filter (erstatning), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus filter (erstatning), HEZG9AS00S Adapter

Vegghengt ventilator i moderne BoxDesign - effektivitet og stil for ditt kjøkken.

- **Fettfilter i metall:** Renser luften, fanger opp fett, og rengjøres enkelt en gang i måneden.

Teknisk data

Farge pipe:	rustfritt stål
Type:	Wall-mounted
Lengden på strømledningen:	130 cm
Pipehøyde:	583-912/583-1022 mm
Apparatets høyde:	53 mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	550 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Nettovekt:	13.0 kg
Kontrolltype:	Mekanisk
Antall mulige innstillinger av hastighet:	3
Maks. ytelse utluftsdrift:	619 m³/h
Maks. kapasitet omluft:	422 m³/h
Maksimal luftstrøm:	619 m³/h
Antall lamper:	2
Lydnivå:	70 dB(A) re 1pW
Diameter kanalsett:	120 / 150 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242005036097
Tilkoblingsgrad:	220 W
Sikring:	10 A
Spennning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype:	Veggmontert



4 242005 036097

Serie 2, Veggmontert ventilator, 90 cm, Rustfritt stål DWB96BC50

Vegghengt ventilator i moderne BoxDesign - effektivitet og stil for ditt kjøkken.

Evne og effekt

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Maks. kapasitet iflg. DIN/EN 61591: maks. 619 m³/t
- Maks. kapasitet ved utlufting i hht. DIN/EN 61591 med 150 mm Ø: 619 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstra tilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift:
- Maks. normalt bruk: 422m³/h
- Lydnivå omluftsdrift:
- Maks. normalt bruk: 74 dB(A) re 1 pW
- 3 effekttrinn

Design

- Til veggmontering
- 2 x 1,5W LED

Komfort

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Trykknapper for 3 effekttrinn


Miljø og sikkerhet

- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul


Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Leveres med tilbakeslagsventil

Serie 2, Veggmontert ventilator, 90 cm, Rustfritt stål DWB96BC50

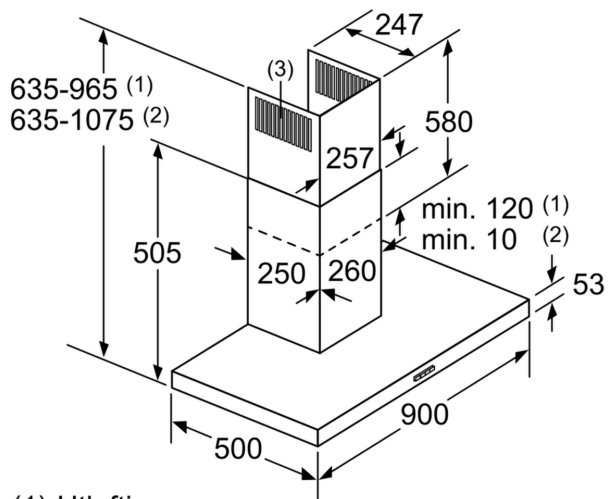


- (1) Utlufting
(2) Omluft
(3) Ventilasjonsåpning ut – monter med spaltene ned ved utlufting
- Mål i mm

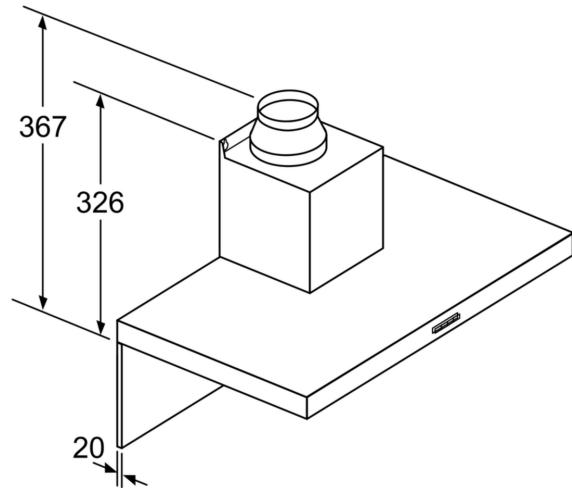

Ved bruk av et bakstykke må det tas hensyn til apparatets design.


Mål i mm

Mål i mm

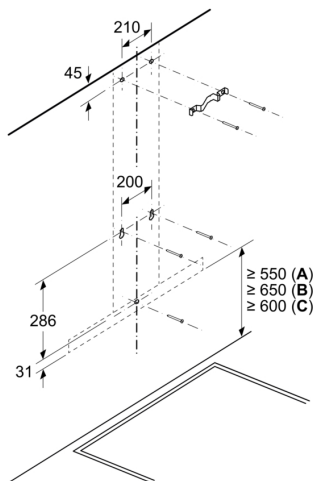

- A: Elektrisk
B: Gass - fra øvre kant av gryteholderen
C: Elektrisk - for Australia og New Zealand

Mål i mm

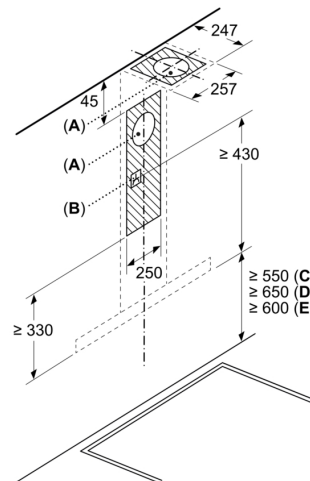

- A: Utluftingsåpning
B: Stikkontakt
C: Elektrisk
D: Gass - fra øvre kant av gryteholderen
E: Elektrisk - for Australia og New Zealand