

**Serie 6, Integrert kjøleskap med fryser, 82 x 59.8 cm, soft close flathengsel
KUL22ADD0**



Inkludert tilbehør

1 x Isterningsbrett

Ekstra tilbehør

KFZ10AX0 :
KSZGGM00 Butter box
KUZ20SX0 Stålfront til helintegrerte maskiner

Kompakt underbygningskjøleskap med 4-stjerners fryseseksjon for konstant friskhet: klimakontrollert område, enkel tilgang og døralarm.

- **Produsert i Tyskland:** Høye kvalitetskrav og grundig testing gir bruksglede som varer.
- **Hyller av sikkerhetsglass:** Sikker lagring av dyrebare matvarer takket være ekstra stabile og knus-sikre hyller.
- **Superfrysfunksjon:** Kjøler raskere ned nye matvarer og ivaretar allerede avkjølt mat.
- **Lydklasse B (30–35 dB):** Nyt stillheten og et behagelig innemiljø.
- **LED-belysning:** Få oversikt over matvarene dine.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse¹: D
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a): 119 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom: 17 l
Summen av volumet i kjølerom: 93 l
Luftbårne akustiske støyutslipp: 35 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: B
Konstruksjonstype: Integrert
Dekorramme med plate: Ikke mulig
Høyde: 820 mm
Apparatets bredde: 598 mm
Dybde på produkt: 548 mm
Nisjemål (H x B x D): 820x600x550 mm
Nettovekt: 31.1 kg
Sikring: 10 A
Dørhengsel: Høyre, kan hengsles om
Spennings: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Lengden på strømledningen: 230 cm
Antall kompressorer: 1
Antall uavhengige kjølesystemer: 1
Integrert ventilator i kjøledelen: Nei
Kan hengsles om: Ja
Flaskehylle: Ja
EAN-kode: 4242005389643
Varemerke: Bosch
Modellbetegnelse: KUL22ADD0
Produktkategori: Kjøleskap
Automatisk avfrostning: n/a
Installasjonstype: Helintegrert
Medfølgende tilbehør: 1 x Isterningsbrett



¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

Serie 6, Integrert kjøleskap med fryser, 82 x 59.8 cm, soft close flathengsel KUL22ADD0

- Mål: H 82 x B 60 x D 55 cm

Tilbehør:

- Tilbehør: Isterningsbrett

Kompakt underbygningskjøleskap med 4-stjerners fryseseksjon for konstant friskhet: klimakontrollert område, enkel tilgang og døralarm.

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: D
- Årlig energiforbruk: 119
- Total volum : 110 l
- Lydnivå: 35 dB
- SuperFreeze

Design

- Kjøleskap til underbygging
- LED med Soft Start

Komfort og Sikkerhet

- Elektronisk temperaturregulering med LED-display
- Optisk og akustisk varsling
- Energisparefunksjon
- trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett, remote diagnostics, Software Update Appliance
- SuperKjøøl med automatisk tilbakestilling: for ekstra rask nedkjøling av matvarer
- Automatisk avriming
- Lyst innerrom, lett å rengjøre

Kjøledel

- Netvolum kjøøl: 93 l
- 3 dørhyller
- Flaschenhalter im extra tiefen Türabsteller
- Flaskeholder
- Seksjon med skyvelukk: adskilt oppbevaringsområde for f.eks. flasker

Ferskhetssystem

Frysedel

- Net volum (frys):17 l
- Frysekapasitet (24t):
- 3 kg
- Oppbevaringstid ved strømbryt : 9 t
- Fryserom til pizza

Teknisk informasjon

- Spenning: 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T
- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- V
- Ventilasjon via sokkelen, ikke behov for å skjære ut i toppplaten
- Lengde av ledningen:230 cm


Dimensjoner

- Nisjemål(H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm

**Serie 6, Integrert kjøleskap med
fryser, 82 x 59.8 cm, soft close
flathengsel
KUL22ADD0**

Mål i mm


Anbefalte spaltemål for flathengsel




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe bort skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.

Mål i mm

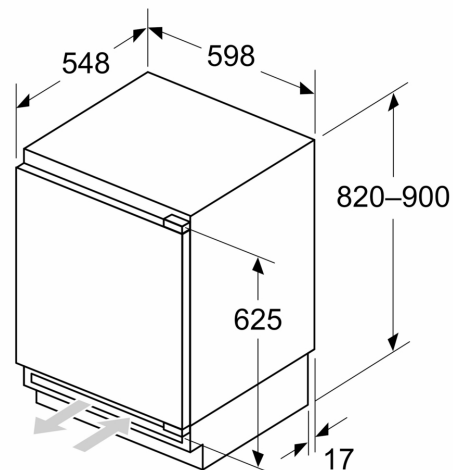

Mål i mm




A: Høyde på underkonstruksjon

B: ≥ 560 mm (anbefalt)


Plass til elektrisk tilkobling ved siden av apparatet på venstre eller høyre side

Mål i mm

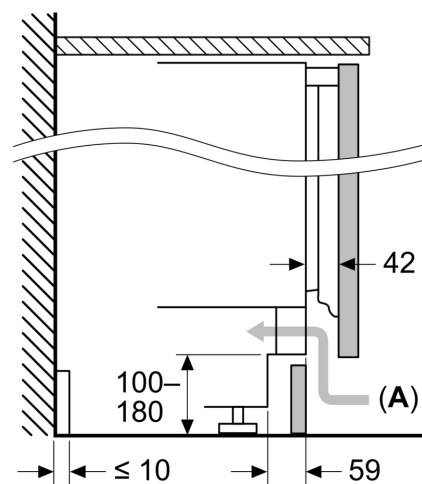

A: Luftinntak ≥ 200 cm²

Maks. tillatt vekt på enhetsfrontene

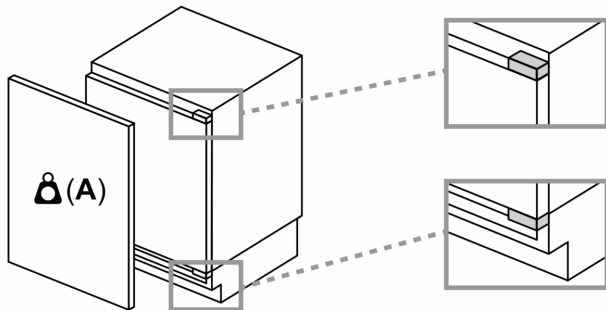

Enhetsfronter som overstiger tillatt vekt, kan forårsake skader og føre til at hengslene ikke fungerer slik de skal

A: Vekt ≤ 12 kg