

iQ300, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, Sølvmetallic LI67RB531



Ekstra tilbehør

HZG9AS00S	Adapter
LZ10ITP00	Long life filter (erstatning)
LZ11ITD11	Omluftsett, long life (eksternt)
LZ11IXB16	Clean Air Plus filter (erstatning)
LZ12ITB14	Clean Air standard filter (erstatning)
LZ12ITI14	Clean Air std. omluftsett (ekst., inox)
LZ45650	Omluftsett standard
LZ46521	Gripelist hvit 60cm
LZ46551	TILBEHØR VENTILATOR
LZ46561	Gripelist svart 60cm
LZ46600	Senkeramme
LZ46850	Gripelist, rustfri m logo

Kraftig uttrekkbar ventilator med nesten helt usynlig plassering i overskapet for et stilrent kjøkken.

- ✓ iQdrive-motor - En stillegående motor med høy ytelse som garantert fjerner damp og stekelukt.
- ✓ LED-lys optimaliserer belysning og omgivelser ved matlaging.
- ✓ Velg et av våre Siemens-designhåndtak (tilgjengelig som tilbehør) for å gjøre hetten din mer individuell.
- ✓ Den stillegående og høytytende motoren med kraftig oppsugingsevne fjerner effektivt damp og matos.
- ✓ Intensiv-trinnet øker ventilasjonen gradvis for å fjerne kraftig matos. Trinnet har automatisk tilbakestilling.

Beskrivelse

Teknisk data

Type: Pull-out
 Lengden på strømledningen: 175.0 cm
 Nisjemål (H x B x D): 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Apparatets høyde: 426 mm
 Minsteavstand til el. kokepl.: 430 mm
 Minsteavstand til gassbluss: 650 mm
 Vekt: 10.6 kg
 Kontrolltype: Elektronisk
 Antall mulige innstillinger av hastighet: 3-trinns + intensiv innstilling
 Maks. ytelse utluftsdrift: 399 m³/h
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: 628 m³/h
 Maks. kapasitet omluft: 358 m³/h
 Utlufstdrift boost: 728 m³/h
 Maksimal luftstrøm: 399 m³/h
 Antall lamper: 2
 Lydnivå: 53 dB(A) re 1pW
 Diameter kanalsett: 120 / 150 mm
 Materiale, fettfilter: Vaskbart rustfritt stål
 EAN-kode: 4242003880142
 Tilkoblingsgrad: 144 W
 Sikring: 10 A
 Spennning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Type installasjon: Innbygging



iQ300, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, Sølvmetallic LI67RB531

Beskrivelse

Variant

- 60 cm
- sølv metallic
- For montering i et 60cm bredt veggskap
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift kan det brukes standardkullfilter eller cleanAir modul (ekstra tilbehør)

Komfort

- Lettbetjente knapper og digitaldisplay
- Lettbetjente knapper (3 effekttrinn og 1 intensivtrinn) med LED display
- Lettbetjente knapper
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- Automatisk etterdrift i 10 minutter

Funksjoner

- 2 x 1,5W LED
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

Ytelse

- Maks. kapasitet iflg. DIN/EN 61591: maks. 399 m³/t
- Lydnivå min/max normal nivå 41/53 dB
- Med Clean Air Plus omluftsett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normal bruk: 358 m³/h
- Intensivt: 628 m³/h
- Lydnivå omluftsdrift: Maks. normal bruk: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensivt: 71 dB(A) re 1 pW
- Effektiv og stillegående BLDC-motor

Planlegging og installasjon

- Teleskopisk komfortfeste
- Dimensjoner (HxBxD): 426 x 598 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)
- Med tilbakeslagsventil
- Ledning på 1.75 m med kontakt
- Leveres uten gripelist


Forbruk

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 37.9 kWh/år*
- Energiklasse lufting: B*
- Energiklasse belysning: A *
- Tilkoblingseffekt: 144 W

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014


iQ300, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, Sølvmetallic LI67RB531

Måltegninger

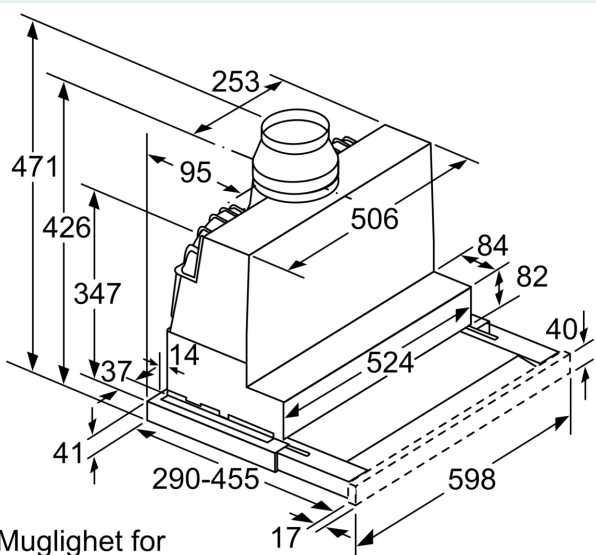


Muglighet for dybdejustering av filteruttrekket opptil 29 mm


Mål i mm

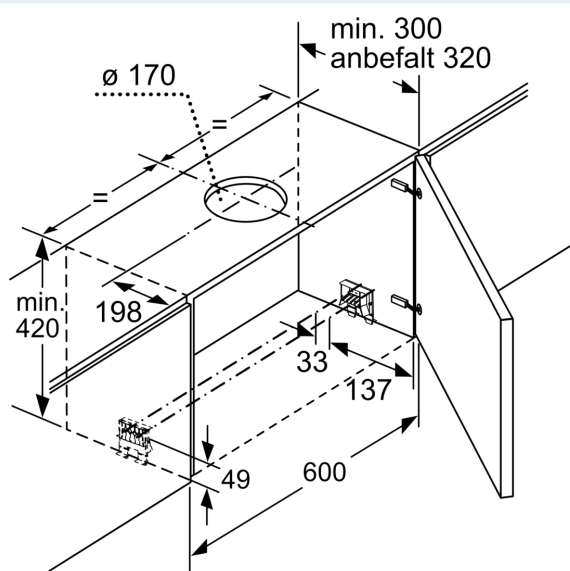

Mål i mm

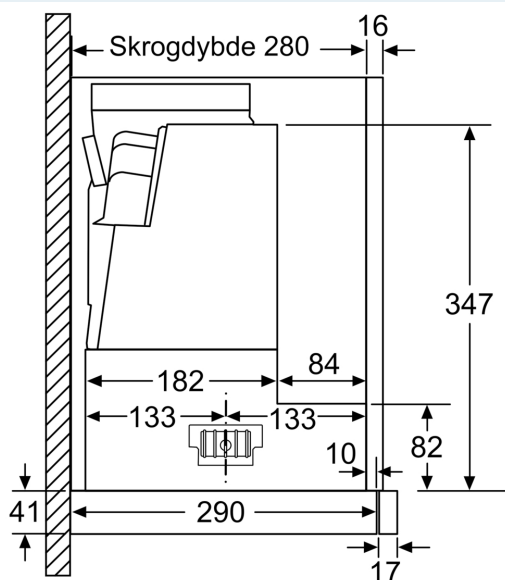

Mål i mm

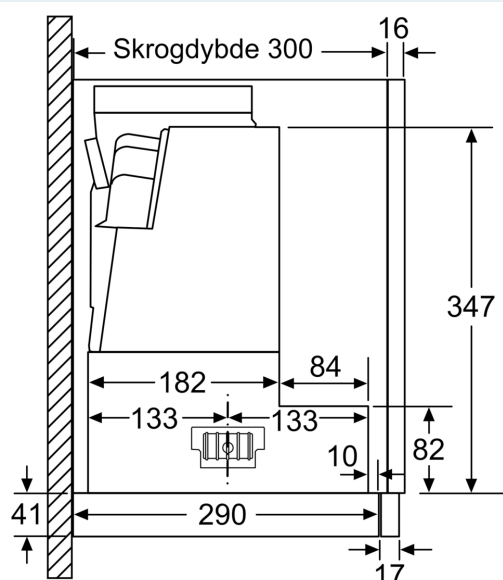

Mål i mm

Måltegninger

