

Serie 4, Helintegrert oppvaskmaskin, 45 cm, Justerbare hengsler for enkel montering SPT4EMX17E



Ekstra tilbehør

SGZ0BI02	Rustfrie sidelister, 81 cm
SGZ1010	AquaStop forlenger
SGZ4CB00	VarioBestikkurv
SGZ8BI00	Foring og festesett
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Tilbehør opvask
SMZ5300	GlasSecure vinglassholder for fire glass

Grundig tørkning av alle typer oppvask, også ved integrerte maskiner med høy installasjon.

- **EfficientDry:** forbedret tørkeytelse gjennom automatisk døråpning.
- **Slimline VarioFlex-kurver og VarioDrawer:** 3 etasjer utformet for å få plass til alt fra teskjeer til gryter.
- **Silence Plus:** En bemerkelsesverdig stillegående oppvaskmaskin. Kun 44 dB.
- **Home Connect:** styr ditt apparat enkelt og trådløst fra mobilen eller nettbrettet, fra stua eller fra underveis.
- **Smart Start:** Optimaliser oppvaskmaskinens energiforbruk med automatisk valg av starttid.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse ¹ :	 B
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: ... 51 kWh/100 sykluser	
Maks antall plasseringsinnstillinger:	 10
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram:	8.7 l
Programvarighet:	3:55 t
Luftbårne akustiske støyutslipp:	44 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	B
Konstruksjonstype:	Integrert
Høyde på avtakbar topplate:	0 mm
Mål:	815 x 448 x 550 mm
Nisjemål (H x B x D):	815-875 x 450 x 550 mm
Dybde med 90 graders åpen dør:	1150 mm
Regulerbare føtter:	Ja - alle forfra
Maksimal justeringsmuligheter føtter:	60 mm
Justerbar sokkel:	Både horisontal og vertikal
Nettovekt:	31.9 kg
Bruttovekt:	33.7 kg
Tilkoblingsgrad:	2400 W
Sikring:	10 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Lengden på strømledningen:	175 cm
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen:	165 cm
Lengden på avløpsslangen:	205 cm
EAN-kode:	4242005542123
Installasjonstype:	Helintegrert



¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

Serie 4, Helintegrert oppvaskmaskin, 45 cm, Justerbare hengsler for enkel montering SPT4EMX17E

Grundig tørkning av alle typer oppvask, også ved integrerte maskiner med høy installasjon.

Forbruk og ytelse

- Energiklasse¹: B
- Energi² / vann³: 51 kWh / 8.7 liter
- Kapasitet: 10 standard kuverter
- Programvarighet⁴: 3:55 (t:min)
- Lydnivå: 44 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: B
- Lydnivå (Kortprogram): 43(A) re 1 pW

Programmer og spesialfunksjoner

- 6 programmer: Eco, Auto, Intensiv, Express 60°, Silence, Favoritt
- Forvask
- 4 tilleggsfunksjoner: Home Connect, EfficientDry, IntensiveZone, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Tilleggsfunksjoner i Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Design og komfort

- Varmeveksler og EfficientDry: døren åpnes automatisk etter at programmet er avsluttet.
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- DuoPower - dobbel spylearm for mer effektiv oppvask
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål

Teknologi

- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvheis
- Lett glidende lavfriksjonshjul på underkurv
- Fargede antislip beskyttelseslister i toppkurv
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 2 nedfellbare tallerkenholdere i overkurven
- 2 nedfellbare holdere i underkurv
- Koppstativ i overkurven
- Støtte for stetteglass i underkurv

Sikkerhet

- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Toppbetjent
- Display med klartekst(engelsk)
- InfoLight red
- Elektronisk resttidsanvisning
- Akustisk signal ved programslett
- Utsatt starttid: 1-24 timer

Installasjon

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader
- Barnesikring: trykk to ganger for å åpne døren
- OpenAssist
- VarioHinge
- AquaMix glasspleie-system
- Trakt til saltpåfylling
- Inkl. dampbeskyttelse
- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G


² Energiforbruk i kWh per 100 sykluser (program Eco 50 °C)

³ Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)


⁴ Varighet av programmet Eco 50 °C

**Serie 4, Helintegrert oppvaskmaskin,
45 cm, Justerbare hengsler for enkel
montering
SPT4EMX17E**

mål i mm

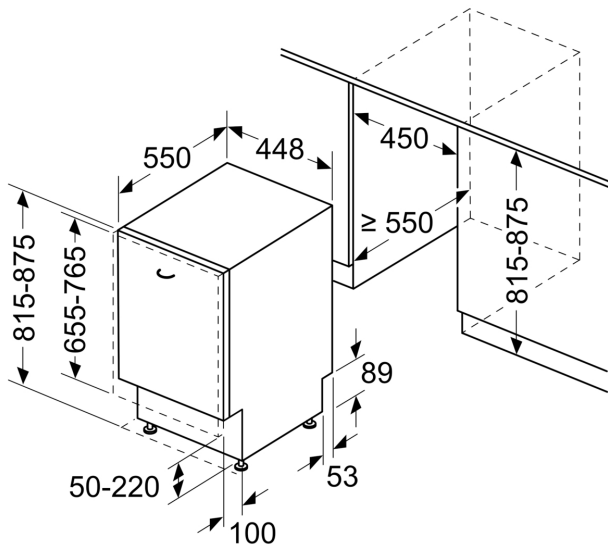

mål i mm

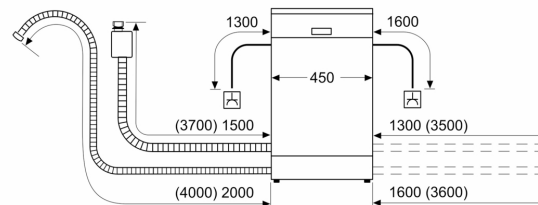

⌋ stikkontakt
() verdier med forlengelsessett