

KL T9L4X



Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Takintegrerte kjøkkenvifte
Design	Tak
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspirasjon	Ja
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709326227
Estetikk	Universell
Farge	Rustfritt stål
Finish	Satinert
Logo	Silketrykk



Kontroller

Kontrollinnstilling	Touch-kontroll bakkelyst hvit
---------------------	----------------------------------

Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	
24-timers rensefunksjon	
Tidsinnstillingsalternativer	
Auto-vent 2.0	

Tekniske egenskaper



Antall lamper	2	Antall filtre	3
Type lampe	LED	Fettfiltre	Aluminium
Lyseffekt	7.4 W	Indikator for filterbytte	Ja
Temperaturskala	3000 °K	Luftutløp	150 mm
lampefarge		Minste avstand fra gasskomfyr	650 mm
Temperaturområde	3000° - 5700° °K	Minste avstand fra elektriskkomfyr	650 mm
lampefarge		Tilbakeslagsventil	Ja
Maksimal kapasitet i fri modus	610 m³/h		
Motoreffekt	270 W		

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	208	48
Hastighet 2	323	55
Hastighet 3	452	62
Intensiv hastighet	594	69

Standardtilbehør

Fjernkontroll Ja

Kapasitets-/energietikett



Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	94 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	48 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	B	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	63 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	25.9	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	69 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	B	Tidsøkning faktor (F)	1.1
Belysning Effektivitet (LE)	25.9 lux/W	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	68.7
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	B	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	335 m³/h
Fett filtreringsutbytte (GFE)	72.0 %	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	630 Pa
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	D	Målt strøm på beste virkningsgrad	226 W
Luftflyt ved minumum fart (Qmin)	208 m³/h	Normal styrke på lyssystem (WI)	15 W
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	452 m³/h	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	303 lux
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	594 m³/h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	63 dBA

Elektrisk tilkobling

Frekvens 50-60 Hz

Elektrisk
tilkoblingseffekt


305 W

Lengde på ledning

1500 mm

Spenning

220-240 V

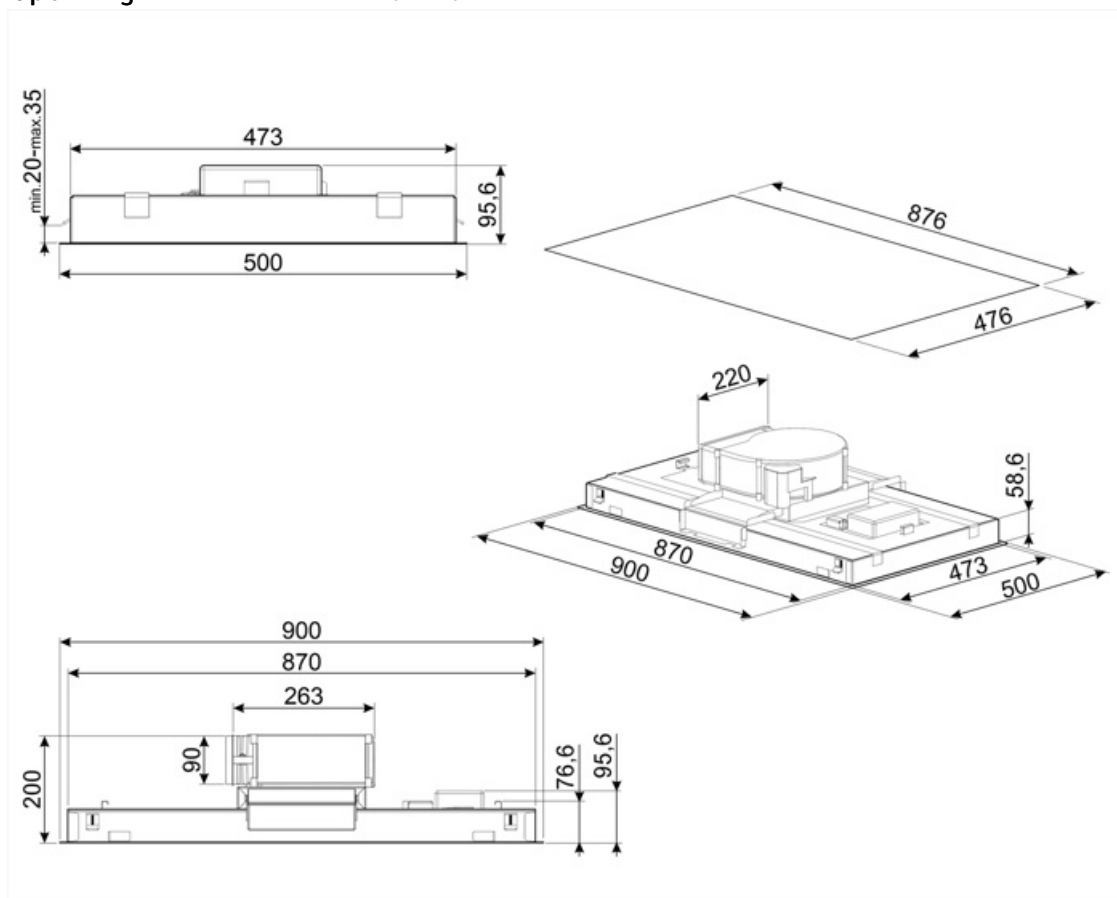


Compatible Accessories



KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304
Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter



KITFCKLTR

1 stk Kullfilter Regenererbart* egnet for alle KLT* modeller. * Det kan vaskes i oppvaskmaskin opptil 12 ganger og tørkes i ovn ved max 90° i 60 min. Mål 235(H)x 200 (L) x 10 (D) mm



RRA90

Round to rectangular adapter 220x90 mm to 150 Ø

Symbols glossary

	24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå.		Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.
	Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.		Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.
	Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.		Perimeteravtrekkspanel: veldig effektive som hjelper med støyreduksjon.
	Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.		Forbindelse mellom platetopp og hette
	Kan dimme fra varm til kald hvit		