

# KPF94X

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	Skorsten
Uttrekking	Utdrivning
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709350871
Estetikk	Universell
Farge	Rustfritt stål
Farge på silkestrykk	Sølv
Logo	Anvendt



## Kontroller



Kontrollinnstilling Trykkontroller

## Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Auto-vent 2.0	
Auto-vent 2.0	

## Tekniske egenskaper



Antall lamper	2	Antall filtre	3
Type lampe	LED	Fettfiltre	Rustfritt stål
Lyseffekt	2 W	Luftutløp	150 mm
Dimmermodus	Ja	Minste avstand fra gasskomfyr	750 mm
Temperaturskala lampefarge	4000 °K	Minste avstand fra elektriskkomfyr	650 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	815 m <sup>3</sup> /h	Tilbakeslagsventil	Ja
Motoreffekt	275 W		

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	288	48
Hastighet 2	421	63
Hastighet 3	630	67
Intensiv hastighet	781	72

## Kapasitets-/energetikett



Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	40 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	48 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	A+	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	67 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	36,2	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	72 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Tidsøkning faktor (F)	1,00
Belysning Effektivitet (LE)	78,2 lux/W	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	40,3
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	413 m <sup>3</sup> /h
Fett filtreringsutbytte (GFE)	78,5 %	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	476 Pa
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	C	Målt strøm på beste virkningsgrad	151 W
Luftflyt ved mininum fart (Qmin)	288 m <sup>3</sup> /h	Normal styrke på lyssystem (WI)	2 W
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	630 m <sup>3</sup> /h	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	172 lux
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	781 m <sup>3</sup> /h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	67 dBA

## Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	277 W	Frekvens	50-60 Hz
Spenning	220-240 V	Lengde på ledning	1000 mm


## Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige  
farger

Hvit, Rustfritt stål,  
Antrasitt, Gul, Grønn, Rød,  
Oransje

Andre tilgjengelige  
fargekoder

KPF9WH-KPF9X-KPF9AN-  
KPF9YW-KP9OG-KPF9RD-  
KPF9OR

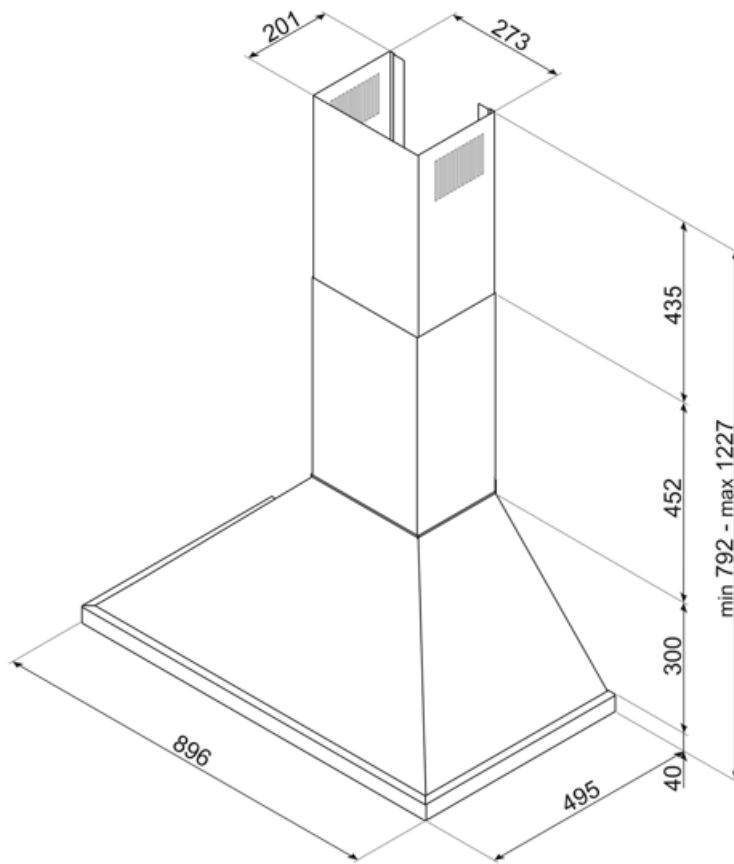

---

## Compatible Accessories

---

### FLT6









Rundt kullfilter (sett med 2 deler)



### KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter

## Symbols glossary

	Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.		Forbindelse mellom platetopp og hette
	A+: Energieffektivitetsklasse A+ hjelper med å spare inn opptil 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.		Dimmelys
	Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.		Touch-kontroll: Enkelt touch-kontroll som gjør at apparatet kan programmeres med et enkelt tastetrykk.
	Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.		V-kondenseringssystem er et system som unngår drypp av kondens som du kan dukke opp på ventilatoren under visse bruksforhold.