

# KV394N



|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Produktgruppe         | Kjøkkenvifte              |
| Hettetype             | Veggmonterte kjøkkenvifte |
| Design                | Vinklet                   |
| Uttrekking            | Utdrivning                |
| Elektronisk kontroll  | Ja                        |
| Perimetral aspirasjon | Ja                        |
| Materiale             | Glass                     |
| EAN-kode              | 8017709305758             |
| Estetikk              | Universell                |
| Farge                 | Sort                      |
| Finish                | Glass                     |
| Glass Type            | Sort                      |
| Farge på silketrykk   | Grå                       |
| Logo                  | Silketrykk                |



## Kontroller

|                     |                               |           |      |
|---------------------|-------------------------------|-----------|------|
| Kontrollinnstilling | Touch-kontroll bakkelyst hvit | Led farge | Hvit |
|---------------------|-------------------------------|-----------|------|

## Program / funksjoner

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Antall hastigheter           | 3                                                                                   |
| Intensiv hastighet           |  |
| 24-timers rensefunksjon      |  |
| Tidsinnstillingsalternativer |  |
| Auto-vent 2.0                |  |

## Tekniske egenskaper

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Antall lamper                                                                      | 2                                                                                   | Fettfiltre                                                                          | Aluminium                                                                           |                                                                                     |  |  |
| Type lampe                                                                         | LED                                                                                 | Inkl. kullfilter                                                                    | Ja                                                                                  |                                                                                     |  |  |
| Lyseffekt                                                                          | 1,1 W                                                                               | Indikator for filterbytte                                                           | Ja                                                                                  |                                                                                     |  |  |
| Dimmermodus                                                                        | Ja                                                                                  | Luftutløp                                                                           | 150 mm                                                                              |                                                                                     |  |  |
| Temperaturskala                                                                    | 4000 °K                                                                             | Minste avstand fra gasskomfyr                                                       | 650 mm                                                                              |                                                                                     |  |  |
| lampefarge                                                                         |                                                                                     | Minste avstand fra elektriskkomfyr                                                  | 450 mm                                                                              |                                                                                     |  |  |
| Maksimal kapasitet i fri modus                                                     | 730 m³/h                                                                            | Tilbakeslagsventil                                                                  | Ja                                                                                  |                                                                                     |  |  |
| Motoreffekt                                                                        | 230 W                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |

Antall filtre 2

|                    | Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h] | Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Hastighet 1        | 285                                     | 47                              |
| Hastighet 2        | 374                                     | 54                              |
| Hastighet 3        | 493                                     | 60                              |
| Intensiv hastighet | 729                                     | 69                              |




## Kapasitets-/energietikett



|                                          |             |                                                            |          |
|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|----------|
| Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)        | 53 kWh/a    | Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå                    | 47 dBA   |
| Energi effektivitets klasse (EEC)        | A           | Emission på minimum hastighet (SPEmin)                     |          |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)     | 31,4        | Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå                    | 61 dBA   |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)    | A           | Emission på minimum hastighet (SPEmax)                     |          |
| Belysning Effektivitet (LE)              | 118,5 lux/W | Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå                    | 69 dBA   |
| Belysning Effektivitet klasse (LEC)      | A           | Emission på økende hastighet (SPEboost)                    |          |
| Fett filtreringsutbytte (GFE)            | 73,8 %      | Tidsøkning faktor (F)                                      | 0,9      |
| Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE) | D           | Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1                  | 51,6     |
| Luftflyt ved minumum fart (Qmin)         | 285 m³/h    | Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)                | 397 m³/h |
| Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax) | 493 m³/h    | Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)                | 443 Pa   |
| Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)    | 729 m³/h    | Målt strøm på beste virkningsgrad                          | 155 W    |
|                                          |             | Normal styrke på lyssystem (WI)                            | 2 W      |
|                                          |             | Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle) | 237 lux  |
|                                          |             | Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)                     | 61 dBA   |

## Elektrisk tilkobling

|                             |           |                   |          |
|-----------------------------|-----------|-------------------|----------|
| Elektrisk tilkoblingseffekt | 232 W     | Frekvens          | 50-60 Hz |
| Spenning                    | 220-240 V | Lengde på ledning | 1500 mm  |

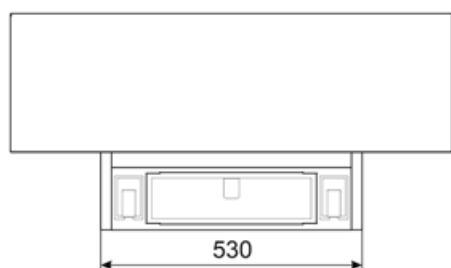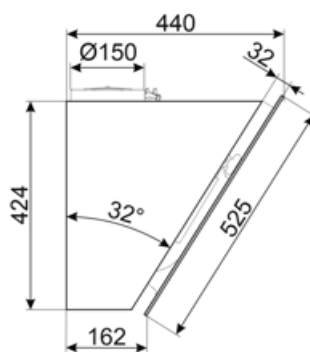

---

## Compatible Accessories

---



### FLT6

Rundt kullfilter (sett med 2 deler)



### KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV\*series 300 mm\*200 mm + 500/850 mm



### KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter



### KITCMNKVX

Skorsteinsforlenger for hettetype KV\* i rustfritt stål

## Symbols glossary

|                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå. |  | Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.          |
|   | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family                                                                               |  | Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk. |
|   | Kullfilter: Avtrekk via kullfilter eller direkte til utsiden fører til betraktelig reduksjon av vond lukt.                                                               |  | Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.                                                                 |
|   | Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.                                                                 |  | Perimeteravtrekkspanel: veldig effektive som hjelper med støyreduksjon.                                               |
|   | Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.                                                                                                                        |  | Forbindelse mellom platetopp og hette                                                                                 |
|  | Dimmelys                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                       |