

KBT600BL

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	T flat
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Materiale	Rustfritt stål
EAN-kode	8017709347246
Estetikk	Universell
Farge	Sort
Logo	Silketrykk



Kontroller

Kontrollinnstilling	Elektroniske knapper
---------------------	----------------------

Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	
24-timers rensefunksjon	
Tidsinnstillingsalternativer	

Tekniske egenskaper



Antall lamper	2	Fettfiltre	Aluminium
Type lampe	LED	Indikator for filterbytte	Ja
Lyseffekt	1,3 W	Luftutløp	150 mm
Temperaturskala	3000 °K	Minste avstand fra gasskomfyr	650 mm
lampefarge		Minste avstand fra elektriskkomfyr	500 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	820 m³/h	Tilbakeslagsventil	Ja
Motoreffekt	230 W		
Antall filtre	2		

Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h]

Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]

Hastighet 1	260	49
Hastighet 2	358	57
Hastighet 3	473	64
Intensiv hastighet	686	72

Standardtilbehør

Rørreduksjon Ja

Kapasitets-/energietikett



Årlig Effektivt Forbruk (AEChood) 53 kWh/a
Energi effektivitets klasse (EEC) A
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE) 29,8
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC) A
Belysning Effektivitet (LE) 70,4 lux/W
Belysning Effektivitet klasse (LEC) A
Fett filtreringsutbytte (GFE) 79,7 %
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE) C
Luftflyt ved minumum fart (Qmin) 261 m³/h
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax) 473 m³/h
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost) 686 m³/h

Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin) 48 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax) 64 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost) 71 dBA
Tidsøkning faktor (F) 0,9
Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1 52,0
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP) 395 m³/h
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP) 451 Pa
Målt strøm på beste virkningsgrad 159 W
Normal styrke på lyssystem (WI) 3 W
Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle) 156 lux
Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa) 70 dBA

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt 230 W
Spenning 220-240 V

Frekvens 50-60 Hz
Lengde på ledning 1500 mm


Tilvalg

Kullfilter
Fjernkontroll

No
No


Pipe ekspansjon
Luftutløp

No
No

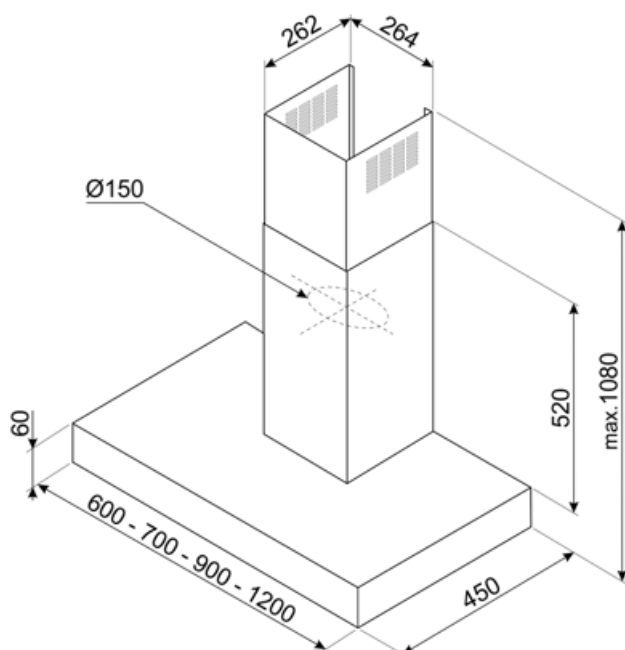


Compatible Accessories

KITCEKBTBL



KITFCKBT

1 stk aktivt karbonfilter for
hettemodeller KBT* / KBCT*



KITFCKBTR

1 stk Kullfilter Regenererbart* egnet for
alle KBT/KBCT modeller. * Det kan
vaskes i oppvaskmaskin opptil 12
ganger og tørkes i ovn ved max 90° i 60
min. mål 237,5(H)x245x10 mm

Symbols glossary



24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.



Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.



Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.



Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.