

# KBT900NE

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Produktgruppe        | Kjøkkenvifte              |
| Hettetype            | Veggmonterte kjøkkenvifte |
| Design               | T flat                    |
| Uttrekking           | Utdrivning                |
| Elektronisk kontroll | Ja                        |
| Materiale            | Lakkert materiale         |
| Type stål            | Børstet                   |
| EAN-kode             | 8017709299811             |
| Estetikk             | Universell                |
| Farge                | Matt Sort                 |
| Finish               | Matt                      |
| Logo                 | Silketrykk                |



## Kontroller

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Kontrollinnstilling | Elektroniske knapper |
|---------------------|----------------------|

## Program / funksjoner

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Antall hastigheter           | 3                                                                                   |
| Intensiv hastighet           |  |
| 24-timers rensefunksjon      |  |
| Tidsinnstillingsalternativer |  |

## Tekniske egenskaper



|                                |          |                                    |           |
|--------------------------------|----------|------------------------------------|-----------|
| Antall lamper                  | 2        | Fettfiltre                         | Aluminium |
| Type lampe                     | LED      | Indikator for filterbytte          | Ja        |
| Lyseffekt                      | 1.3 W    | Luftutløp                          | 150 mm    |
| Temperaturskala                | 3000 °K  | Minste avstand fra gasskomfyr      | 650 mm    |
| lampefarge                     |          | Minste avstand fra elektriskkomfyr | 500 mm    |
| Maksimal kapasitet i fri modus | 820 m³/h | Tilbakeslagsventil                 | Ja        |
| Motoreffekt                    | 230 W    |                                    |           |
| Antall filtre                  | 3        |                                    |           |

Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h]

Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]

|                    |     |    |
|--------------------|-----|----|
| Hastighet 1        | 265 | 47 |
| Hastighet 2        | 360 | 55 |
| Hastighet 3        | 480 | 62 |
| Intensiv hastighet | 713 | 72 |

## Standardtilbehør

Rørreduksjon Ja

## Kapasitets-/energietikett



**Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)** 53 kWh/a  
**Energi effektivitets klasse (EEC)** A  
**Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)** 29.8  
**Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)** A  
**Belysning Effektivitet (LE)** 70.4 lux/W  
**Belysning Effektivitet klasse (LEC)** A  
**Fett filtreringsutbytte (GFE)** 79.7 %  
**Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)** C  
**Luftflyt ved minumum fart (Qmin)** 261 m³/h  
**Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)** 473 m³/h  
**Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)** 686 m³/h

**Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)** 48 dBA  
**Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)** 64 dBA  
**Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)** 71 dBA  
**Tidsøkning faktor (F)** 0.9  
**Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1** 52.0  
**Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)** 395 m³/h  
**Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)** 451 Pa  
**Målt strøm på beste virkningsgrad** 159 W  
**Normal styrke på lyssystem (WI)** 3 W  
**Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)** 156 lux  
**Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)** 71 dBA

## Elektrisk tilkobling

**Elektrisk tilkoblingseffekt** 230 W  
**Spenning** 220-240 V

**Frekvens** 50-60 Hz  
**Lengde på ledning** 1500 mm


## Tilvalg

Kullfilter  
Fjernkontroll

No  
No

Pipe ekspansjon  
Luftutløp

No  
No

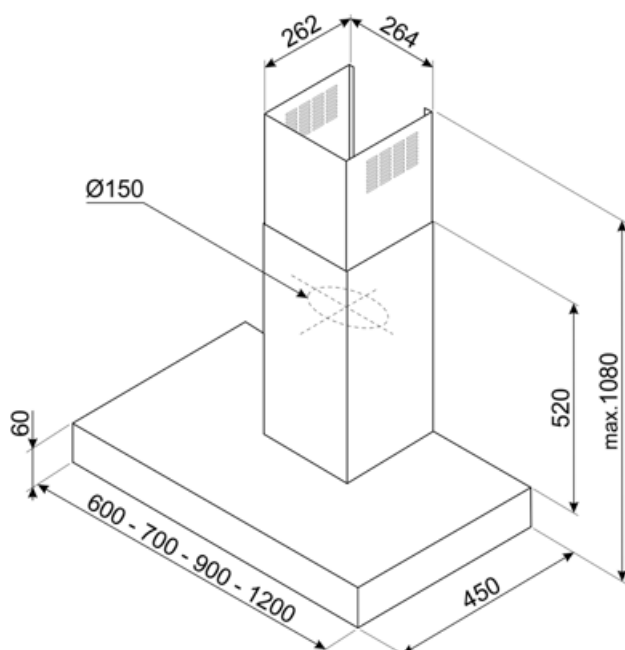


---

## Compatible Accessories

---




**KITCEKBTMB**



**KITFCKBT**

1 stk aktivt karbonfilter for  
hettemodeller KBT\* / KBCT\*



**KITFCKBTR**

1 stk Kullfilter Regenererbart\* egnet for  
alle KBT/KBCT modeller. \* Det kan  
vaskes i oppvaskmaskin opptil 12  
ganger og tørkes i ovn ved max 90° i 60  
min. mål 237,5(H)x245x10 mm

## Symbols glossary



24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.



Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.



Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.



Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.