

iQ300, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, Rustfritt stål
HB571ABS3



Inkludert tilbehør

1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Ekstra tilbehør

AOVG9MC00S :, HZ327000 Pizzasten, HZ32WA00 Trådløs steketermometer, HZ530000 slimSize universalpanne, HZ531010 langpanne, non-stick belegg, HZ532010 universalpanne, non-stick belegg, HZ538000 varioClip teleskoputtrekk, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillrist, HZ631070 Bakebrett, emalje, HZ632070 Universalpanne, HZ633001 Deksel for Proff panne, HZ633070 Proff panne, HZ633073 Proff panne, HZ634000 Rist (standard), HZ636000 Langpanne av glass, HZ638000 1x teleskoputtrekk, nivåuavhengig, HZ664000 Rist (til dampovn), HZ66X650 Dekorliste, HZ915003 Glasspanne 5,4l med lokk, HZG0AS00 Forbindelseskabel 3m

Utmerkede resultater på kjøkkenet: selvrensende ovn med activeClean.

- ✓ activeClean®: Det automatiske, selvrensende ovnsystemet.
- ✓ LED-Touchcontrol: brukervennlig, uten brytere.
- ✓ cookControl10: ti forhåndsinnstilte programmer garanterer beste resultater for dine matretter.
- ✓ 3D hotAir Plus: Jevn varmedistribusjon på inntil tre nivåer samtidig, for garantert fremragende resultater.
- ✓ fastPreheat: ønsket temperatur oppnåes raskere med effektiv hurtigstart.

Beskrivelse

Teknisk data

Design:Innbygging
Integrert rengjøringsystem: Pyrolytisk+hydrolytisk
Nisjemål (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Mål: 595x594x548 mm
Emballasjemål (H x B x D): 675x660x690 mm
Materialet på kontrollpanelet: Glass
Dørmateriale:Glass
Vekt: 36.0 kg
Nettovolum ovn: 71 l
Oppvarmingsmoduser:Grill, stor flate, Varmluft skånsomt, Varmluft, Konvensjonell varme, Varmluftsgrill
Lengden på strømledningen: 120 cm
EAN-kode: 4242003981375
Antall ovnsrom - (2010/30/EU): 1
Energiklasse: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.94 kWh/syklus
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/syklus
Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU): 81.2 %
Tilkoblingsgrad: 3600 W
Sikring: 16 A
Spenning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
Inkluderte tilbehør: 1 x Kombirist, 1 x Langpanne



iQ300, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, Rustfritt stål HB571ABS3

Beskrivelse

Type stekeovn / stekefunksjon

- Stekeovn med 5 ovnsfunksjoner: varmluft, over-/undervarme, varmluftgrill, stor variogrill, skånsom varmluft
- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C
- Volum: 71 l

Ovnsnivåer og skinner

- Antall ovnsnivåer: 5 stk.
- Teleskopskinner kan ettermonteres

Design

- touchControl-betjening
- Ovnsrom i antrasit emalje

Rengjøring

- activeClean - automatisk selvrens med pyrolyse
- Hydrolyse rengjøring
- Innerdør i helglass

Komfort

- LED-Touchcontrol
- Elektronisk ur
- temperaturforslag
- optisk temperaturkontroll
- cookControl
- cookControl, 10 - forhåndsinnstilte programmer som støtter tilberedningen av forskjellige retter
- Stanghåndtak
- Fleksibel matlagingshjelp med bake- og matlagingsprogrammer
- Automatisk hurtigoppvarming
- Halogenbelysning, Stekeovnsbelysningen kan slukkes
- Innbygd vifte

Tilbehør

- 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Miljø og Sikkerhet

- Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren 30 °C
- Lav dørtemperatur mens pyrolyse er i gang
- 4 stk.: glasert CoolTouch-dør
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: elektronisk dørlås, barnesperre for ovnsfunksjoner, automatisk sikkerhetsutkobling, Start-/stopknapp

Tekniske info



- Lengde kabel: 120 cm
- Spennings: 220 - 240 V
- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.6 kW
- Energiklasse (ihht EU Nr. 65/2014): A+
- Energriforbruk i standard drift: 0.94 kWh
- Energriforbruk i varmluftsdift: 0.69 kWh
- Antall ovnsrom: 1
- Varmekilde: elektrisk
- Volum ovnsrom: 71 l

Dimensjoner


- Mål (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisjemål (hxwxd): 585 mm - 595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.
- Vi anbefaler å velge komplementære produkter fra IQ300, for å sikre en optimal designkombinasjon av dine integrerte hvitevarer.

iQ300, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, Rustfritt stål HB571ABS3

Måltegninger

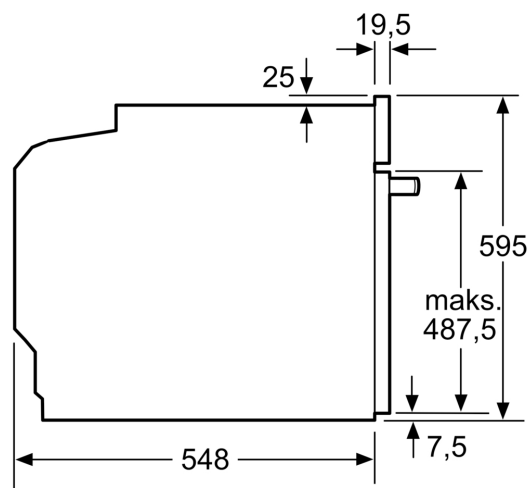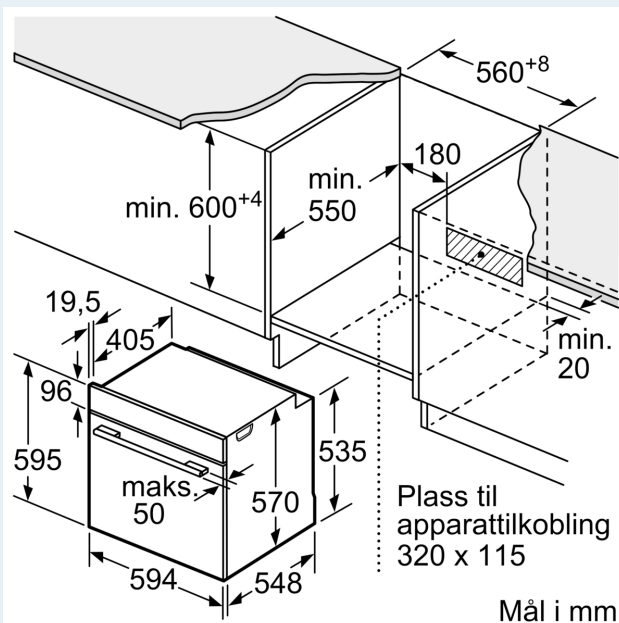

Mål i mm

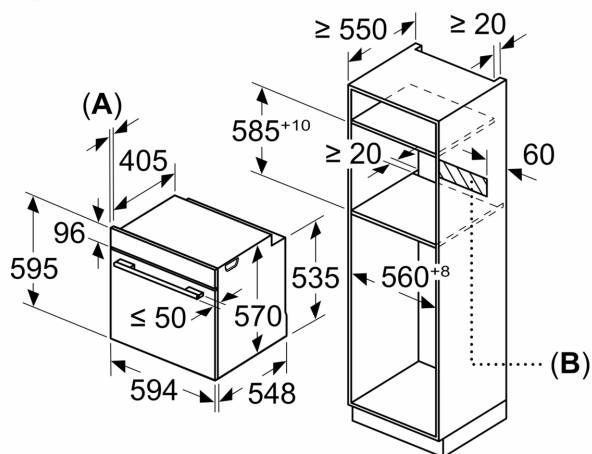

A: 19,5 mm
B: Plass til apparatilkobling 320×115 mm

Innbygging med platetopp.

