


**Serie 8, Domino-platetopp, gass, 30 cm, Glasskeramikk, Sort PRB3A6I40**

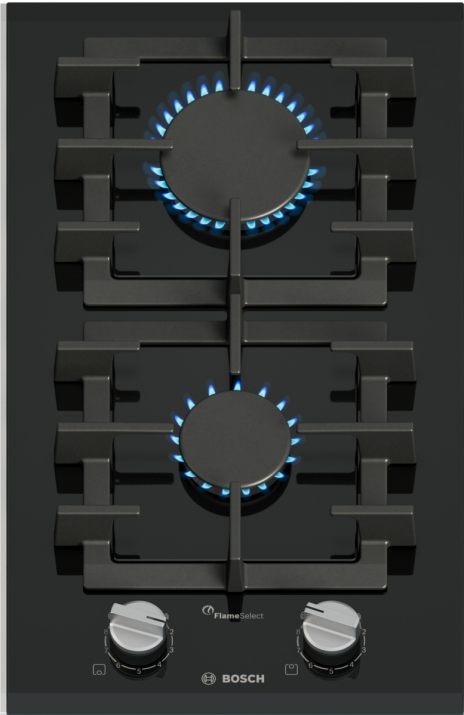

**Gasstoppen har presis flammekontroll og er enkel å rengjøre takket være avtakbare metallbrytere og grytestøtter i støpejern som er egnet for oppvaskmaskin.**

- **FlameSelect:** justere gassflammen nøyaktig ved hjelp av ni definerte nivåer.
- **Easy cleaning:** avtakbare brytere og grytestøtter som kan vaskes i oppvaskmaskin gjør rengjøringen til en lek.
- **Grytestøtter som kan vaskes i oppvaskmaskin:** enda enklere rengjøring.
- **Sikkerhetsgassavstengning:** sørger for sikkerheten ved at gasstilførselen øyeblikkelig kuttes hvis flammen slukker.

**Teknisk data**

Produktnavn/-familie: ..... Vario/Domino gassplatetopp med kontroll  
 Konstruksjonstype: ..... Integret  
 Rammeløs design: ..... Gass  
 Antall soner/plater som kan brukes samtidig: ..... 2  
 Nisjemål (H x B x D): ..... 45 x 270 x 490-500 mm  
 Apparatets bredde: ..... 306 mm  
 Mål (HxBxD): ..... 49x306x52745x306x527 mm  
 Emballasjemål (H x B x D): ..... 170x360x580 mm  
 Nettvekt: ..... 7.7 kg  
 Bruttovekt: ..... 8.5 kg  
 Restvarmeindikator: ..... Uten  
 Plassering av kontrollpanelet: ..... Foran  
 Materiale på overflaten: ..... Glasskeramikk  
 Farge overflate: ..... Sort, børstet aluminium  
 Fargen på rammen: ..... Sort  
 Lengden på strømledningen: ..... 100 cm  
 EAN-kode: ..... 4242005483167  
 Gasseffekt: ..... 4750 W  
 Sikring: ..... 3 A  
 Spenning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz

**Ekstra tilbehør**

- HEZ32WA00 Trådløs steketermometer  
 HEZ394301 Sammenbindingslist for dominotopper  
 HEZ9SE040 4 pieces Set  
 HEZ9SE060 6 pieces Set



## **Serie 8, Domino-platetopp, gass, 30 cm, Glasskeramikk, Sort PRB3A6I40**

**Gasstoppen har presis flammekontroll og er enkel å rengjøre takket være avtakbare metallbrytere og grytestøtter i støpejern som er egnet for oppvaskmaskin.**

### **Design**

- Glasskeramisk overflate, svart
- ComfortDesign, børstet aluminium
- Delbart støpejern

### **Komfort**

- stepFlame-teknologi: juster flammen nøyaktig i ni definerte og repeterbare nivåer.
- Sverdbryter, Foran: direkte tilgang til brytere foran med bra grep for enkel håndtering.
- Enhåndstening: bare trykk og vri på bryteren for å tenne flammen.

### **Brennere og effekt**

- 2 stk.
- Senter front: Normalbrenner opp til 1.75 kW (avhengig av gasstype)
- Senter bak: Kraftbrenner opp til 3 kW (avhengig av gasstype)

### **Rengjøring**

- Avtagbare bryteres for enkel rengjøring mellom bryterne.
- Grytestøtter er egnet for oppvaskmaskin for easy cleaning.
- Delbart støpejern: liten vekt og kompakt form, men likevel høy stabilitet på grunn av kontinuerlig overflate.


### **Sikkerhet**

- Termoelektrisk tennsikring: forhindrer uønsket gasstrøm når flammen slukker.

### **Installasjon (typer gass & dimensjoner)**

- Kan brukes med: naturgass L/LL G25/20mbar (DE)
- naturgass H/E 20mbar,E+20/25mb
- naturgass H 25 mbar (HU)
- jordgass L 25 mbar (NL)
- flaskegass G30,31 28-30/37mbar
- flaskegass G30 37 mbar (Polen)
- flaskegass 50 mbar
- Levert for jordgass (20 mbar)
- Dyser for flaskegass vedlagt (28-30/37 mbar). Dyser for andre typer gass kan bestilles fra kundeservice. For bytte av dyser, vennligst kontakt kundeservice.
- Dimensjoner (HxBxD mm): 49 x 306 x 527
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 45 x 270 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 20 mm

## Serie 8, Domino-platetopp, gass, 30 cm, Glasskeramikk, Sort PRB3A6I40

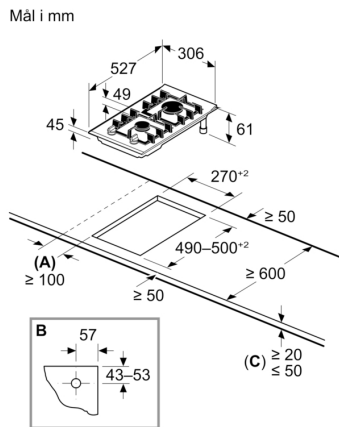

**A:** Min. avstand fra koketoppstjærning til vegg

**B:** Plassering av gasstilkobling i utskjæring

**C:** Muligens mer med ovn installert under; se plasskrav for ovn

Det trengs et ekstra avstandsstykke ved benkeplatetykkelser fra 12 mm til 20 mm, kontakt kundeservice for mer informasjon