


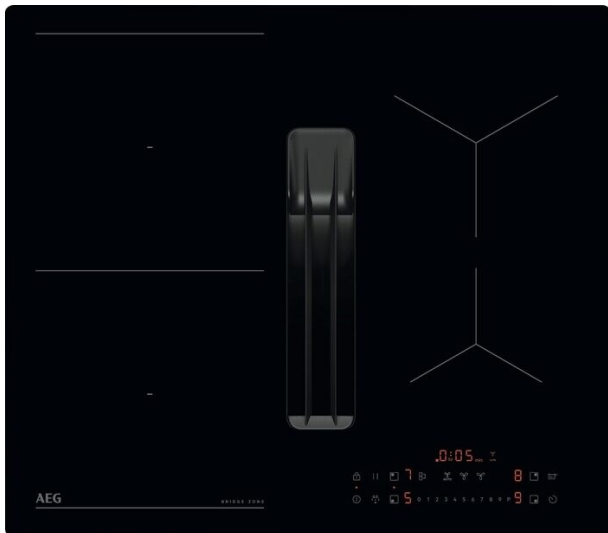

Fleksibel matlaging med Bridge-funksjonen

Bridge-funksjonen gjør det mulig for deg å koble sammen to separate soner for å lage et større tilberedningsområde. Dette betyr at det skapes en jevn varmfordeling over hele overflaten – perfekt til store gryter eller planchagrill.

Bridge-funksjonen gjør det mulig for deg å koble sammen to separate soner for å lage et større tilberedningsområde. Dette betyr at det skapes en jevn varmfordeling over hele overflaten – perfekt til store gryter eller planchagrill.

Fordeler og Egenskaper

Maksimal frihet innen kjøkkendesign

Ditt kjøkken, på din måte. En rask, kraftig induksjonsplatetopp med integrert avtrekksvifte gjør det mulig å planlegge kjøkkenet med færre plasseringsrestriksjoner for platetoppen.



Fleksibel matlaging med Bridge-funksjonen

Bridge-funksjonen gjør det mulig for deg å koble sammen to separate soner for å lage et større tilberedningsområde. Dette betyr at det skapes en jevn varmfordeling over hele overflaten – perfekt til store gryter eller planchagrill.



Presis kraftkontroll med Direct Touch Slider

Enkel Direct Touch Slider gjør det mulig å kontrollere alle ni PreciseHeat-kraftnivåene i halve trinn for hver kokesone. Separate timer for hvor sone gjør det mulig å samordne flere matretter samtidig.



Friskere kjøkkenluft i opptil ett år

Det medfølgende kullfilteret OdourClean Standard reduserer lukt fra matlaging. Byttes enkelt ut for å bevare ventilatorytelse og frisk kjøkkenluft. Kan også erstattes med filteret OdourClean Plus.*



*Den oppgitte levetiden er et estimat basert på intern testing. Ytelsen kan variere avhengig av individuelle bruksmønstre og forhold. Faktisk levetid kan være kortere eller lenger.

Automatisk viftekontroll. Justeres mens du lager mat

Automatisk viftekontroll lar deg fokusere på det viktigste – matlagingen. Platetoppen skrur seg automatisk på og justerer avtrekksnivået basert på hvordan du lager mat, og holder kjøkkenet ditt rent og friskt.




- Boosterfunksjon
- Banelås
- Timerfunksjon
- Pausefunksjon
- Automatisk sikkerhetsbryter
- Indikator for fettfilterbytte
- Indikator for kullfilterbytte
- Filter medfølger

Produktspesifikasjon

Ramme	Ikke fasettslipt	Motor	Børsteløs
Dimensjoner	580x510	Hastighet	3+Intensive
Innbyggingsmål HxBxD (mm)	225x560x490	Lengde på kabel (m)	1.5
Type installasjon	Planlimt og nedfelt	Total effekt (W)	7350
Diameter kanaltilkobling (mm)	220	Volt	220-240/400V2N
Filter	Odour Clean Carbon Filter	Produktnummer (PNC)	949 598 670
Fettfilter	2	EAN-kode	7333394139869
Kullfilter inkludert	Inkludert		
Utskjæringsradius (mm)	5/10 (nedfelt/planlimt)		
LED farge	Rød		
Breeze-funksjon	Ja		
Kapasitet min/max/int. (m³/t)	250/520/630		
Kapasitet resirkulasjon, min/max/int. (m³/t)	300/570/610		
Lydnivå (dB)	50/66/69		
Lydnivå resirkulering (dB)	52/68		
Energiklasse	A+		
Effektivitetsklasse, luftgjennomstrømning	A		
Effektivitetsklasse, fettfilter	B		
Venstre front - Effekt (W)/Diam (mm)	2300/3200W/210mm		
Venstre bak - Effekt (W)/Diam (mm)	2300/3200W/210mm		
Høyre front - Effekt (W)/Diam (mm)	1400/2500W/145mm		
Høyre bak - Effekt (W)/Diam (mm)	1800/2800W/180mm		

2507041XFV

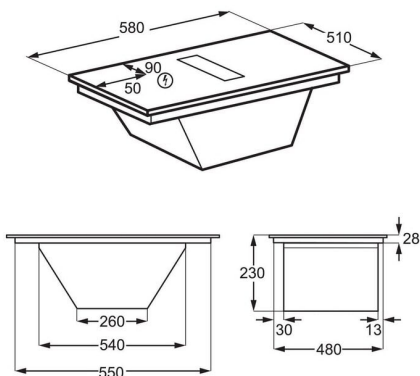

251105OW6Q

