

## Serie 8, Integrert espressomaskin, Sort CTL9181B0



- **TFT-touchdisplay Pro:** Jevn glide- og berøringsskjerm for komfortabel betjening.
- **CoffeeWorld:** Oppdag den deilige smaken av internasjonale kaffespesialiteter.
- **AromaSelect:** Den perfekte aromaprofilen for enhver individuell smak.
- **Favoritter:** Lagre opp til 30 individuelle kaffeinnstillinger.
- **Home Connect:** Oppdag smarte hvitevarer som gjør hverdagen enklere.

### Teknisk data

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Konstruksjonstype:           | Integrert                      |
| Skummunnstykke:              | Nei                            |
| Display:                     | Ja                             |
| Beskyttelse mot vannlekasje: | Nei                            |
| Porsjonstørrelse:            | Alle kopper                    |
| Mål (HxBxD):                 | 455x594x385 mm                 |
| Emballasjemål (H x B x D):   | 540x560x670 mm                 |
| Nisjemål (H x B x D):        | 449x558x376 mm                 |
| EAN-kode:                    | 4242005310364                  |
| Sikring:                     | 10 A                           |
| Spenning:                    | 220-240 V                      |
| Frekvens:                    | 50/60 Hz                       |
| Støpseltype:                 | Schuko-/Gardy støpsel med jord |



4 242005 310364

## Serie 8, Integrert espressomaskin, Sort CTL9181B0

pleiesett for fullautomatiskeespressomaskiner (TZ80004...),  
adapter til melkekarton (TZ70001), melkebeholder (TZ90009)

### Smak

- Opp til 33 forskjellige kaffespesialiteter (på apparatet og i Home Connect -appen)
- Varm melk, melkeskum og varmtvannsfunksjon
- aromaSelect – 3 forskjellige aromaprofiler (mild-balansert-distinkt)
- Justerbart melkeforhold for klassiske kaffedrikker med melk
- Intelligent justering av styrke – tilpasset kaffemanagement basert på styrke og størrelse
- aromaDouble Shot – mindre bitterhet i store drikker på grunn av to bryggeprosesser

### Komfort

- TFT-touchdisplay Pro - 6.8" TFT- fargedisplay med berørings- og skyvefunksjonalitet
- Favoritter: lagre opptil 30 personaliserte drikker
- automatisk registrering av melkemengde - egnet for medfølgende beholder, 1 liters melkekartong eller din individuelle beholder
- Kaffekanne-funksjon
- Høydejusterbart kaffeutløp (opptil 150 mm, 7 cm (min), Ja høye glass )
- OneTouch DoubleCup - to kopper ved ett tastetrykk
- 2.4 l avtakbar vanntank

### Ytelse

- ceramDrive – kvern av høy kvalitet laget av slitesterk keramikk
- Vannpumpe med 19 bar trykk

### Hygiene

- autoMilk Clean – automatisk damprens etter hver drikk
- calc'nClean – kombinert avkalkings- og rengjøringsprogram
- Avtagbar bryggeenhet - for enkel og hygienisk rengjøring
- Tåler oppvaskmaskin: kaffeutløp og dryppskål
- Automatisk påminnelse for rengjøring, avkalking eller bytte av vannfilter

### Home Connect

- remote control – styr apparatet ditt fra hvor som helst
- coffeePlaylist – velg flere drinker i appen, tilberedt i ønsket rekkefølge
- Ekstra kunnskap om kaffe
- Software oppdateringer – alltid den siste software tilgjengelig
- Online support
- Sikkerhet er høyeste prioritet med Home Connect. Applikasjonen er testet og sertifisert av TÜV IT. For å beskytte mot uønsket tilgang bruk kryptert dataoverføring via Home Connect.

### Ytterlige egenskaper


- Integrated 0,7 l melkebeholder
- 400 g bønnebeholder med aromebeskyttelseslokk
- belyst kaffeuttak og interiør
- Justerbar malingsgrad (multi-level)
- Barnesikring

### Tilbehør

- Inkludert tilbehør: 1 x Teststrip for vannets hardhetsgrad
- Ekstra tilbehør: rengjøringsstabs (TZ80001...), avkalkningstabletter (TZ80002...), BRITA Intenza vannfilter (TZ70003/TZ70033),


**Serie 8, Integrert espressomaskin,  
Sort  
CTL9181B0**

Mål i mm

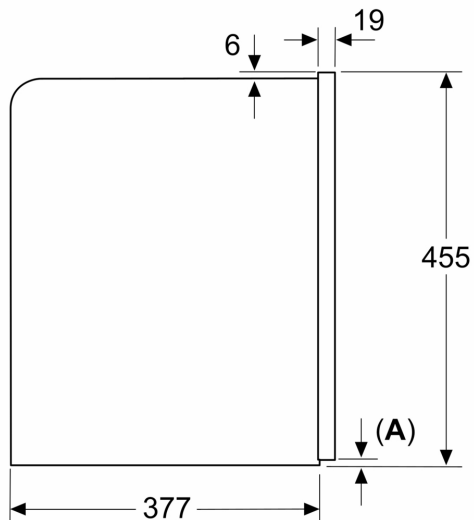


**A: 7,5 mm**

Mål i mm

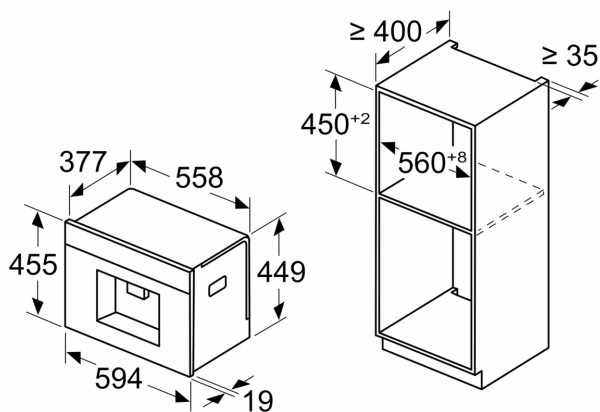

Beholderne for bønner og vann er fjernet fra fronten  
Anbefalt installasjonshøyde 950–1450 mm


Mål i mm

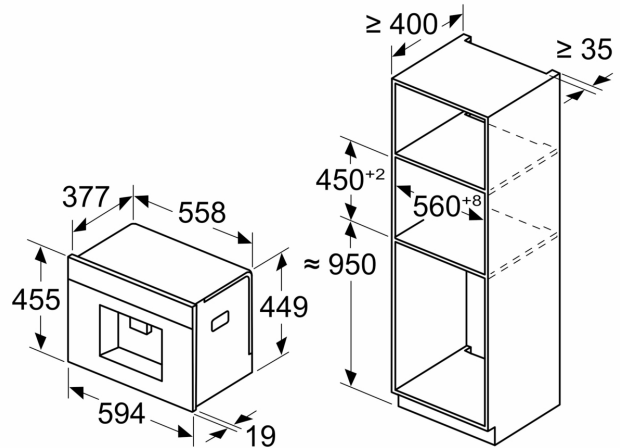

Beholderne for bønner og vann er fjernet fra fronten  
Anbefalt installasjonshøyde 950–1450 mm

Mål i mm

**Installasjon i venstre hjørne**

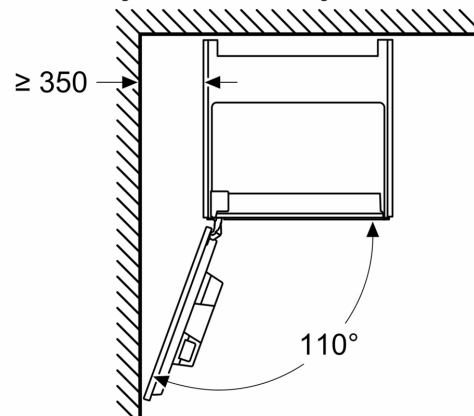

Ved bruk av 92° hengselstopper er minsteavstanden til veggen kun 100 mm

Mål i mm

