


## Serie 8, Induksjonstopp, 60 cm, Innfelt montering PXE601DC1E

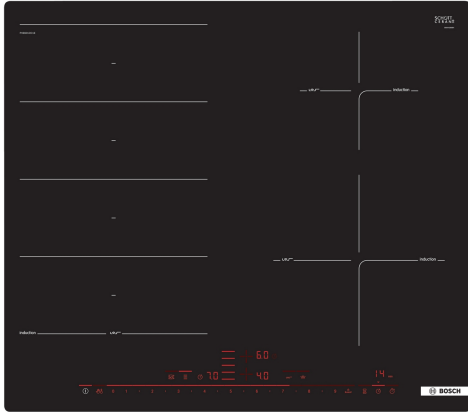

### Ekstra tilbehør

HEZ32WA00	Trådløs steketermometer
HEZ390522	Stekepanne for StekeSensor
HEZ9CF240	Stekepanne, belagt 24 cm Ø
HEZ9CF280	Stekepanne, belagt 28 cm Ø
HEZ9FE280	Jern panne Ø 18 / 28 cm
HEZ9FF010	Stekepanne, ø35 non-stick
HEZ9FF030	Flex-pannesett, 3 deler
HEZ9FF040	Flex-pannesett, 4 deler
HEZ9SE040	4 pieces Set
HEZ9SE060	6 pieces Set
HEZ9TY010	Teppan Yaki

## FlexInduction platetopp: her kan du fritt plassere dine kokekar på den fleksible sonen, for ekstra fleksibilitet under matlagingen.

- **DirectSelect Premium:** Stor og intuitiv berøringsskjerm.
- **FlexInduction:** En mer fleksibel platetopp for større gryter og panner.
- **PerfectFry:** Svidd mat er en saga blott.
- **MoveMode:** forhåndsinnstilte effektnivåer tillater å flytte gryten fra aktiv matlaging på den ene sonen til varmhoding på den bakre sonen uten et tastetrykk
- **PowerBoost:** Opptil 50 % mer kraft for raskere oppvarming av induksjonstoppen din.

### Teknisk data

Produktnavn/-familie:	.....Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype:	.....Integrert
Rammeløs design:	..... Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig:	..... 4
Apparatets bredde:	..... 572 mm
Mål (HxBxD):	..... 56x572x512 mm
Emballasjemål (H x B x D):	..... 126x753x603 mm
Nettvekt:	..... 14.1 kg
Bruttovekt:	..... 15.3 kg
Restvarmeindikator:	..... Ja
Plassering av kontrollpanelet:	..... Foran
Materiale på overflaten:	..... Glasskeramikk
Farge overflate:	..... Sort
Lengden på strømledningen:	..... 110 cm
EAN-kode:	..... 4242002915814
Spenning:	..... 220-240 V
Frekvens:	..... 60; 50 Hz



## Serie 8, Induksjonstopp, 60 cm, Innfelt montering PXE601DC1E

### FlexInduction platetopp: her kan du fritt plassere dine kokekar på den fleksible sonen, for ekstra fleksibilitet under matlagingen.

- 60 cm: plass til 4 panner eller kjeler.

#### Fleksibilitet

- Mer fleksibel matlaging med FlexInduction: bruk kjeler uansett størrelse eller form, hvor som helst på den 40cm lange sonen.
- Kokesone foran venstre: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone venstre bak: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 145 mm , 1.4 kW (maks. effekt 2.2 kW)
- Kokesone foran høyre: 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)

#### Komfort

- DirectSelect Premium med touch-control betjening: juster effektnivået direkte på den ekstra store opplyste berøringslinjen (usynlig når toppen er slått av).
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Holde varm funksjon: holder servise eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
- Tidsur med utkoblingsfunksjon for alle soner
- - slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Varselur
- - en alarm høres på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Opptellingstimer
- : viser hvor mye tid som har gått siden timeren startet (f.eks. for poteter).

#### Tidsbesparing og effektivitet

- PowerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- PanBoost-funksjon for alle induksjonssoner: varm opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du beskytter pannebelegget.
- 3-trinns MoveMode: øk eller reduser effektnivået ved å flytte kjelen fremover eller bakover på platetoppen.
- QuickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- ReStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

#### Matlagingsassistanse

- PerfectFry sensor med 5 steketrinn: den integrerte sensoren forhindrer overkoking og brenning med automatisk temperaturregulering .

#### Design

- Planodesign


#### Sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Control Panel Pause: sperrer betjeningspanelet i 35 sekunder, PowerManagement funksjon, Kasserollesensor, Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, Sikkerhetsutkobling: tørk bort væske fra overkoking uten å utilsiktet endre innstillingene (blokkerer alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige årsaker stopper platetoppen oppvarmingen automatisk etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon.
- Display som viser energiforbruket: viser energiforbruket under siste kokeprosess.

#### Installasjon


- Dimensjoner (HxBxD mm): 56 x 572 x 512
- Nødvendig størrelse på nisjen (HxBxD mm): 56 x 576 x 516
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- Connected load: 7400 W
- PowerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).
- Ledning: 1.1 m, Kabel medfølger
- For montering i benkeplater i stein, granitt eller syntetiske materialer. Andre benkeplatematerialer krever en egnethetsjekk hos produsenten av benkeplaten.

**Serie 8, Induksjonstopp, 60 cm,  
Innfelt montering  
PXE601DC1E**


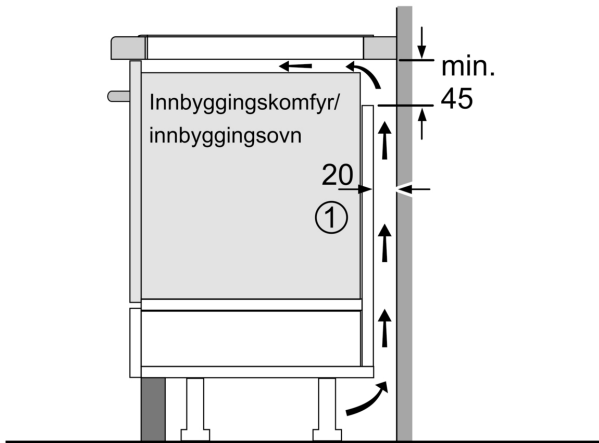


①  
Det må være en  
luftespalte

Mål i mm

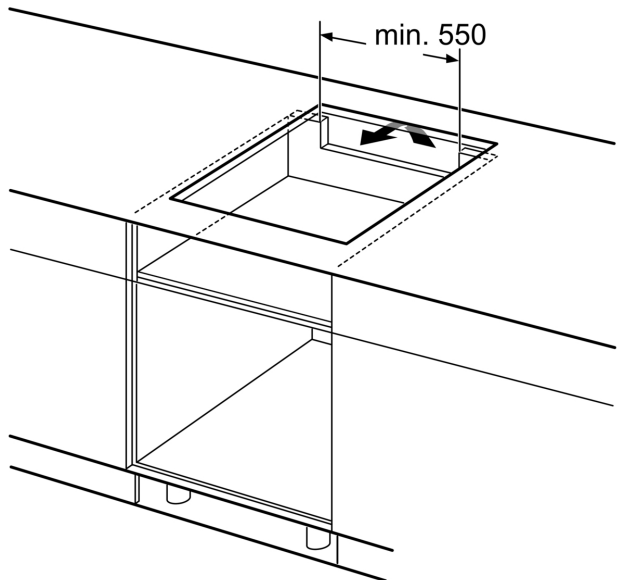


Mål i mm

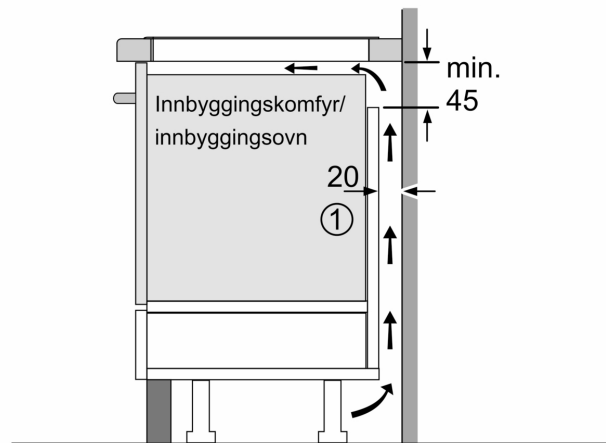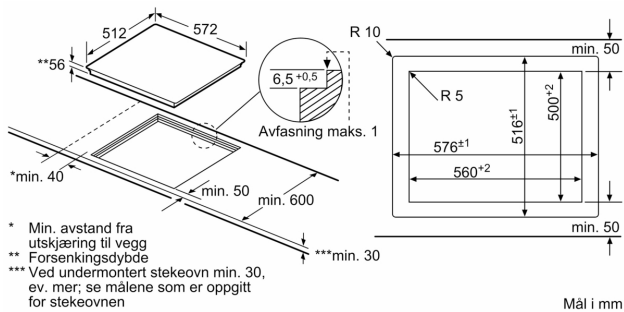

①  
Det må være en  
luftespalte

Mål i mm

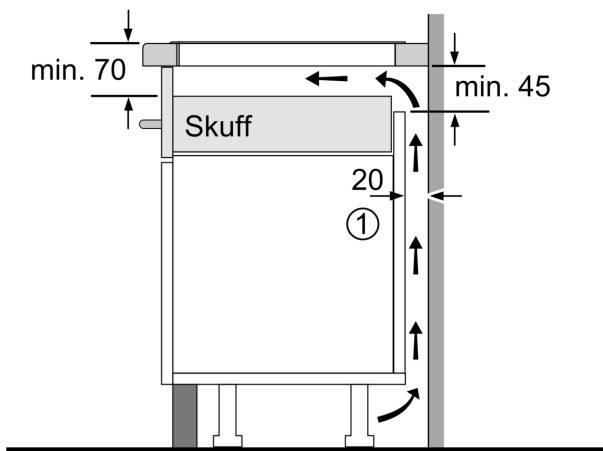

①  
Det må være  
en luftespalte.

Mål i mm