SIEMENS

iQ300, integrert boxventilator, 80 cm, Klart glass, Matt svart LJ85BCC60







- ✓ Matt finish: Moderne matt overflate med færre synlige fingeravtrykk.
- ✓ Maksimal lagringsplass: T-formet hette gir lagringskapasitet på opptil 10 kg på hver side.
- ✓ Maksimal fleksibilitet: Gir rom for ulike skapoppsett.
- ✓ Comfort installasjon: Utformet for enkel og rask én-persons installasjon.
- ✓ Dual-filter system: To filtre fjerner fett, damp og sterke lukter.

Ekstra tilbehør

LZ11IBB16 :
LZ11IBI16 :
LZ11IBK62 Luftekanal
LZ11IBN62 Luftekanal

Beskrivelse

Teknisk data

Type: ..... Built-in/Built-under
Lengden på strømledningen: ..... 130 cm
Nisjemål (H x B x D): ..... 340mm x 760.0mm x 300mm mm
Apparatets høyde: ..... 60 mm
Minsteavstand til el. kokepl.: ..... 430 mm
Minsteavstand til gassbluss: ..... 650 mm
Vekt: ..... 9.0 kg
Kontrolltype: ..... Mekanisk
Antall mulige innstillinger av hastighet: 3
Maks. ytelse utluftsdrift: ..... 582 m³/h
Maks. kapasitet omluft: ..... 521 m³/h
Maksimal luftstrøm: ..... 582 m³/h
Antall lamper: 2
Lydnivå: ..... 65 dB(A) re 1pW
Diameter kanalsett: ..... 150 mm
Materiale, fettfilter: ..... Vaskbart rustfritt stål
EAN-kode: 4242003976449
Tilkoblingsgrad: ..... 200 W
Spenning: ..... 220-240 V
Frekvens: ..... 50 Hz
Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord
Type installasjon: ..... Innbygging

4 242003 976449

iQ300, integrert boxventilator, 80 cm, Klart glass, Matt svart
LJ85BCC60

Beskrivelse

Design:
- Installasjon i et overskap
- Innfelt installasjon for sømløs integrering i overskap.
- Glass panel: Klart glass
- Ekstra oppbevaringsplass: maks. 10 kg kapasitet på hver side av hviften
- For utlufts- eller omluftsdrift

Features:
- Energibesparende motor
- 2 x LED 1.5W
- Fargetemperatur: 3500 K
- Lysintensitet: 290 lux
- 2 metall fettfilter(e).

Komfort:
- Glasskjerm, roterbar
- Skapbeskyttelse: ekstra side- og baksidebeskyttelse mot damp
- Trykknapper
- 3 effekttrinn

Rengjøring:
- Lett å rengjøre glatte overflater.
- Metallfettfilter kan vaskes i oppvaskmaskinen
- Belegg for mindre følsomhet for fingeravtrykk

Utluftsdrift:
- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier i utluftsmodus:
- Hastighet 1: uttrekksrate 349 m3/t; lydnivå 54 dB(A) re1pW
- Hastighet 2: uttrekksrate 458 m3/t; lydnivå 60 dB(A) re1pW
- Hastighet 3: uttrekksrate 583 m3/t; lydnivå 65 dB (A) re1pW
- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 70.5 kWt/år*
- Energiklasse lufting: B*
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fettfilter: B *

Omluftsdrift:
- Omluftsdrift krever Clean Air-omluftssett med lang levetid (tilbehør)
- Long-life Clean Air-luktfilteret absorberer sterke lukter, som fisk, samt pollen. Levetiden kan forlenges opptil 4 ganger ved å fornye filteret i ovnen.
- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier i omluftsdrift med Long-life Clean Air-omluftssett (tilgjengelig som ekstrautstyr):
- Hastighet 1: uttrekksrate 333 m3/t; lydnivå 61 dB(A) re1pW
- Hastighet 2: uttrekksrate 441 m3/t; lydnivå 68 dB(A) re1pW
- Hastigeht: uttrekksrate 521 m3/t; lydnivå 72 dB (A) re1pW


Teknisk informasjon:
- Tilkoblingseffekt: 200 W
- Spenning: 220 - 240 V
- Made in Germany: produsert på et CO2-nøytralt produksjonssted
- Tilgjengelig Clean Air-luktfilter med opptil 4 ganger lengre levetid

Planlegging og installasjon:
- Til installasjon i et 80 cm bredt overskap
- Integrert designventilator med komfort installasjon: enkel montering
- Dimensjoner (HxWxD): 340 x 798 x 298 mm
- Dimensjoner innebygging (HxWxD): min. 340 mm x 760 mm x min. 300 mm
- Medfølgende avstandsstykker for montering i overskap med maksimal dybde inntil 360 mm.
- For montering i høyere overskap er dekorative kanalforlengere tilgjengelig som ekstrautstyr.
- Diameter pipe Ø 150 mm
- Ledning på 1.3 m med kontakt

iQ300, integrert boxventilator, 80 cm, Klart glass, Matt svart
LJ85BCC60


Måltegninger

Mål i mm
Sett ovenfra

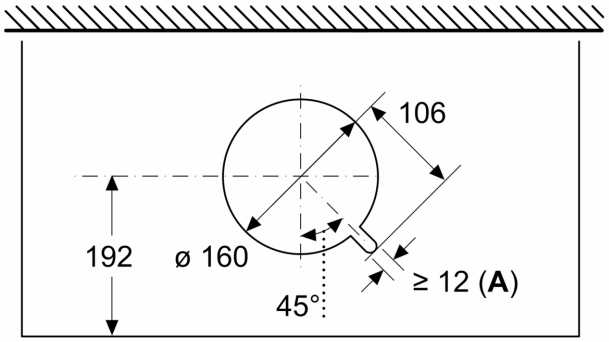

A: Kabelgjennomføring

Mål i mm

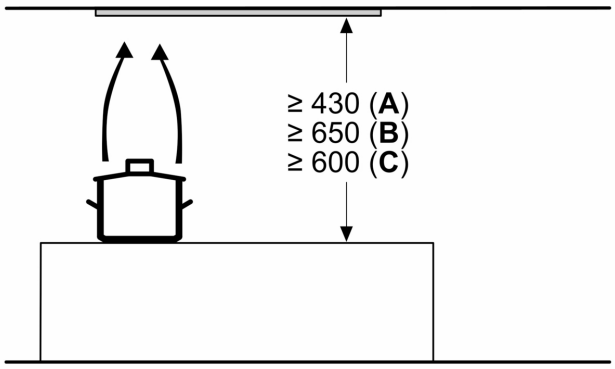


A: Elektrisk

B: Gass - fra øvre kant av gryteholderen

C: Elektrisk - for Australia og New Zealand


Mål i mm
Monteringseksempel med krydderhylle

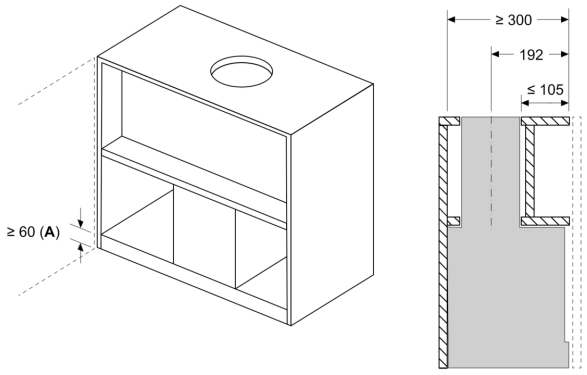

A: Område uten hengsler

Monteringseksempel i skap med tverrstag når montering med luftkanalforlengelse (ekstrautstyr) ikke er mulig

Mål i mm
Monteringskrav for utskifting




A: Område uten hengsler

Monteringskrav for utskifting av eksisterende integrerte løsninger med den integrerte designventilatoren uten å bytte skapet


SIEMENS

Måltegninger


Mål i mm
Sett forfra

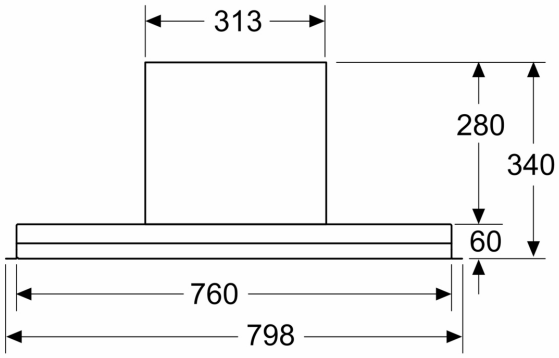

Mål i mm
Sett fra siden

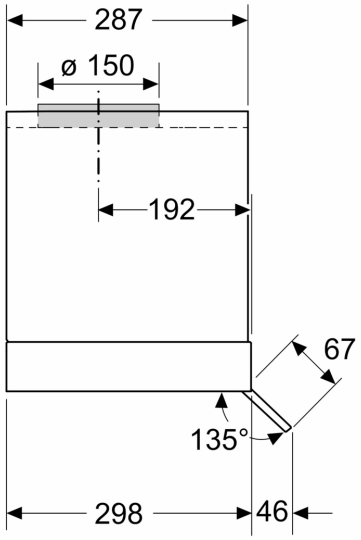


Mål i mm
Eksempel på montering

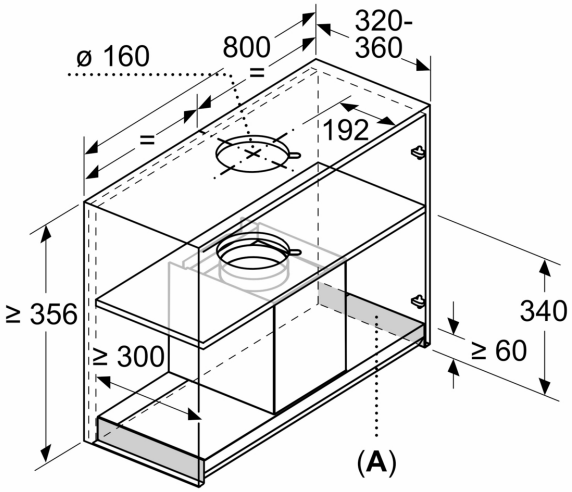

A: Område uten hengsler


Mål i mm
Monteringseksempel i utskjæring

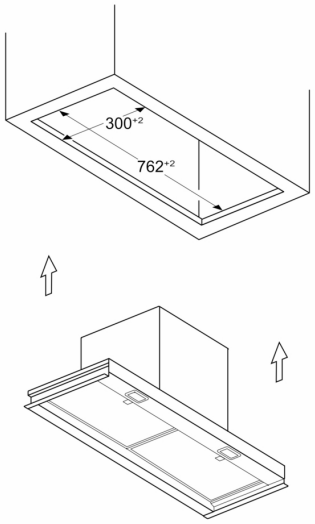

SIEMENS

Måltegninger

Mål i mm

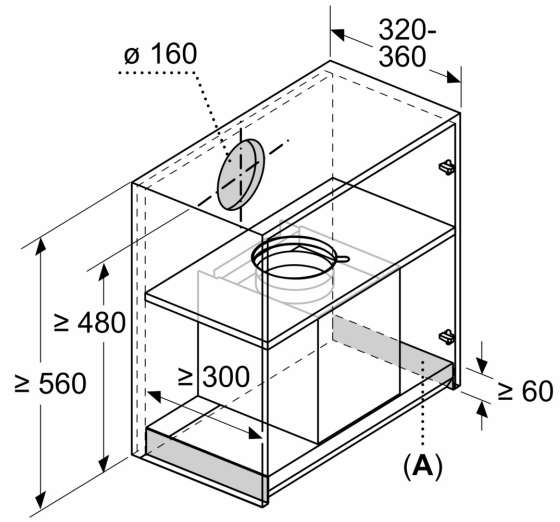

A: Område uten hengsler