

## iQ300, Veggmontert ventilator, 90 cm, Matt svart LC95BCC60



### Ekstra tilbehør

LZ11FBB16 :  
LZ11FBI16 :  
LZ11FBK62    Luftekanal

- ✓ Black matt finish: Moderne overflate som viser færre fingeravtrykk.
- ✓ Dual-filter system: To filtre fjerner fett, damp og sterke lukter.
- ✓ Utvidet tilgjengelighet av reservedeler
- ✓ LED-lys optimaliserer belysning og omgivelser ved matlaging.
- ✓ Pushbutton control: Enkel og intuitiv styring av kjøkkenviftens innstillinger.

### Beskrivelse

#### Teknisk data

Type: ..... Wall-mounted  
Lengden på strømledningen: ..... 130 cm  
Apparatets høyde: ..... 60 mm  
Minsteavstand til el. kokepl.: ..... 550 mm  
Minsteavstand til gassbluss: ..... 650 mm  
Vekt: ..... 13.5 kg  
Kontrolltype: ..... Mekanisk  
Antall mulige innstillinger av hastighet: ..... 3  
Maks. ytelse utluftsdrift: ..... 594 m<sup>3</sup>/h  
Maks. kapasitet omluft: ..... 569 m<sup>3</sup>/h  
Maksimal luftstrøm: ..... 594 m<sup>3</sup>/h  
Antall lamper: ..... 2  
Lydnivå: ..... 67 dB(A) re 1pW  
Diameter kanalsett: ..... 120 / 150 mm  
Materiale, fettfilter: ..... Vaskbart rustfritt stål  
EAN-kode: ..... 4242003976302  
Tilkoblingsgrad: ..... 200 W  
Spenning: ..... 220-240 V  
Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord  
Type installasjon: ..... Veggmontert



## iQ300, Veggmontert ventilator, 90 cm, Matt svart LC95BCC60

### Beskrivelse

#### Design:

- matt svart, Box-Design
- veggmontert
- For utlufts- eller omluftsdrift

#### Features:

- Energibesparende motor
- 2 x LED 1.5W
- Fargetemperatur: 3500 K
- Lysintensitet: 265 lux
- 3 metall fettfilter(e).

#### Komfort:

- Trykknapper
- 3 effekttrinn

#### Rengjøring:

- Lett å rengjøre glatte overflater.
- Metallfettfilter kan vaskes i oppvaskmaskinen
- Belegg for mindre følsomhet for fingeravtrykk

#### Utluftsdrift:

- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier i utluftsmodus:
- Hastighet 1: uttrekksrate 361 m<sup>3</sup>/t; lydnivå 57 dB(A) re1pW
- Hastighet 2: uttrekksrate 469 m<sup>3</sup>/t; lydnivå 63 dB(A) re1pW
- Hastighet 3: uttrekksrate 594 m<sup>3</sup>/t; lydnivå 67 dB (A) re1pW
- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 72 kWh/år\*
- Energiklasse lufting: B\*
- Energiklasse belysning: A \*
- Energiklasse fettfilter: B \*

#### Omluftsdrift:

- Omluftsdrift krever Clean Air-omluftssett med lang levetid (tilbehør)
- Long-life Clean Air-luftfilteret absorberer sterke lukter, som fisk, samt pollen. Levetiden kan forlenges opptil 4 ganger ved å fornye filteret i ovnen.
- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier i omluftsdrift med Long-life Clean Air-omluftssett (tilgjengelig som ekstrautstyr):
- Hastighet 1: uttrekksrate 360 m<sup>3</sup>/t; lydnivå 60 dB(A) re1pW
- Hastighet 2: uttrekksrate 477 m<sup>3</sup>/t; lydnivå 67 dB(A) re1pW
- Hastighet: uttrekksrate 569 m<sup>3</sup>/t; lydnivå 71 dB (A) re1pW

#### Teknisk informasjon:

- Tilkoblingseffekt: 200 W
- Spenning: 220 - 240 V
- Made in Germany: produsert på et CO2-nøytralt produksjonssted
- Tilgjengelig Clean Air-luftfilter med opptil 4 ganger lengre levetid

#### Planlegging og installasjon:





- Redusert monteringsarbeid takket være den enkle

#### installasjonsmetoden

- Dimensjoner utluft (HxBxD): 635-895 x 898 x 500 mm
- Dimensjoner omluft (HxBxD): 803-1080 x 898 x 500 mm
- Diameter pipe Ø 150 mm
- Ledning på 1.3 m med kontakt

## iQ300, Veggmontert ventilator, 90 cm, Matt svart LC95BCC60

### Måltegninger

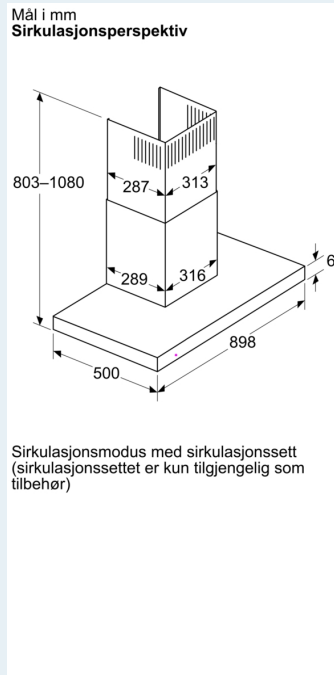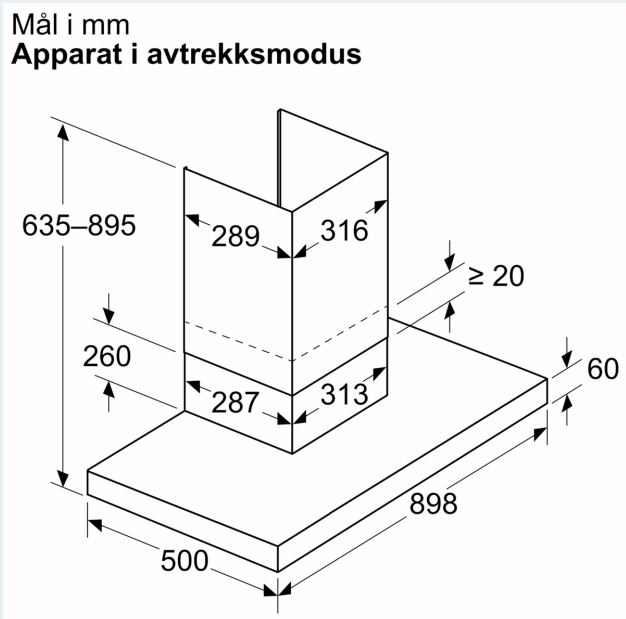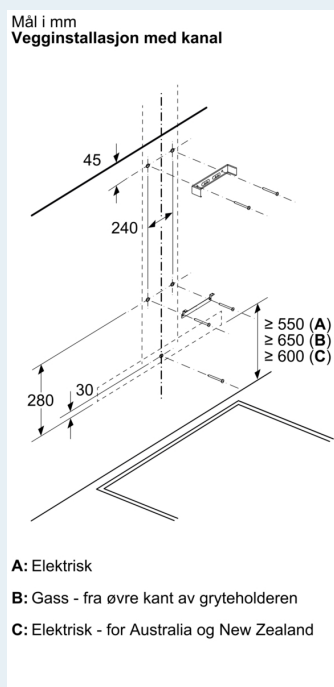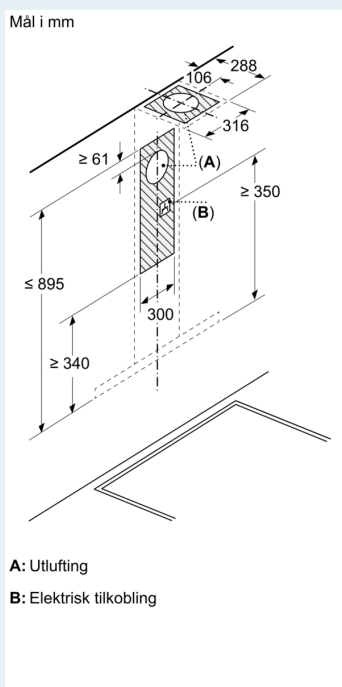

## Måltegninger

Mål i mm  
**Dybde på veggpanel**

ø 150

