


Serie 4, Veggmontert ventilator, 60 cm, Matt svart DWB65CC60

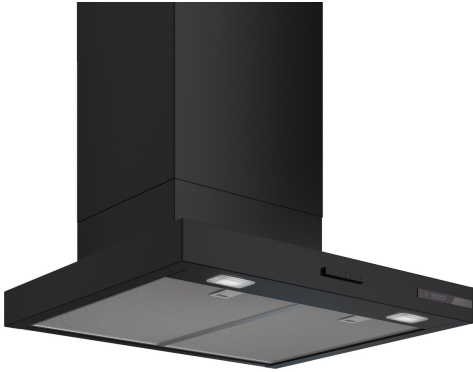

- **Push button control:** enkel og praktisk justering av ventilatorens innstillinger.
- **Dual filtersystem:** effektiv og langvarig luft- og luktfiltrering.
- **Matt Design:** elegant matt overflate i karbon svart som minimerer synligheten av fingeravtrykk.

Teknisk data

Type:	Wall-mounted
Lengden på strømledningen:	130 cm
Apparatets høyde:	60 mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	550 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Nettvekt:	12.0 kg
Kontrolltype:	Mekanisk
Antall mulige innstillinger av hastighet:	3
Maks. ytelse utluftsdrift:	594 m ³ /h
Maks. kapasitet omluft:	569 m ³ /h
Maksimal luftstrøm:	594 m ³ /h
Antall lamper:	2
Lydnivå:	67 dB(A) re 1pW
Diameter kanalsett:	150 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbart rustfritt stål
EAN-kode:	4242005530380
Tilkoblingsgrad:	200 W
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype:	Veggmontert

Ekstra tilbehør

DWZ1FB1B6 :

DWZ1FB6I6 :

DWZ1FB6K2 Luftekanal



Serie 4, Veggmontert ventilator, 60 cm, Matt svart DWB65CC60

- Ledning på 1.3 m med kontakt

Design:

- veggmontert
- For utlufts- eller omluftsdrift

Features:

- Energibesparende motor
- 2 x LED 1.5W
- Fargetemperatur: 3500 K
- Lysintensitet: 293 lux
- 2 metall fettfilter(e).

Komfort:

- Trykknapper
- 3 effekttrinn

Rengjøring:

- Lett å rengjøre glatte overflater.
- Metallfettfilter kan vaskes i oppvaskmaskinen
- Belegg for mindre følsomhet for fingeravtrykk

Utluftsdrift:

- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier i utluftsmodus:
- Hastighet 1: uttrekksrate 361 m³/t; lydnivå 57 dB(A) re1pW
- Hastighet 2: uttrekksrate 469 m³/t; lydnivå 63 dB(A) re1pW
- Hastighet 3: uttrekksrate 594 m³/t; lydnivå 67 dB (A) re1pW
- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 72 kWh/år*
- Energiklasse lufting: B*
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fettfilter: B *

Omluftsdrift:

- Omluftsdrift krever Clean Air-omluftsett med lang levetid (tilbehør)
- Long-life Clean Air-luftfilteret absorberer sterke lukter, som fisk, samt pollen. Levetiden kan forlenges opptil 4 ganger ved å fornye filteret i ovnen.
- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier i omluftsdrift med Long-life Clean Air-omluftsett (tilgjengelig som ekstrautstyr):
- Hastighet 1: uttrekksrate 360 m³/t; lydnivå 60 dB(A) re1pW
- Hastighet 2: uttrekksrate 477 m³/t; lydnivå 67 dB(A) re1pW
- Hastighet: uttrekksrate 569 m³/t; lydnivå 71 dB (A) re1pW

Teknisk informasjon:


- Tilkoblingseffekt: 200 W
- Spenning: 220 - 240 V
- Made in Germany: produsert på et CO₂-nøytralt produksjonssted
- Tilgjengelig Clean Air-luftfilter med opptil 4 ganger lengre levetid

Planlegging og installasjon:


- Redusert monteringsarbeid takket være den enkle installasjonsmetoden
- Dimensjoner utluft (HxBxD): 635-895 x 598 x 500 mm
- Dimensjoner omluft (HxBxD): 803-943 x 598 x 500 mm
- Diameter pipe Ø 150 mm

**Serie 4, Veggmontert ventilator, 60 cm, Matt svart
DWB65CC60**

Mål i mm
Apparat i avtrekksmodus

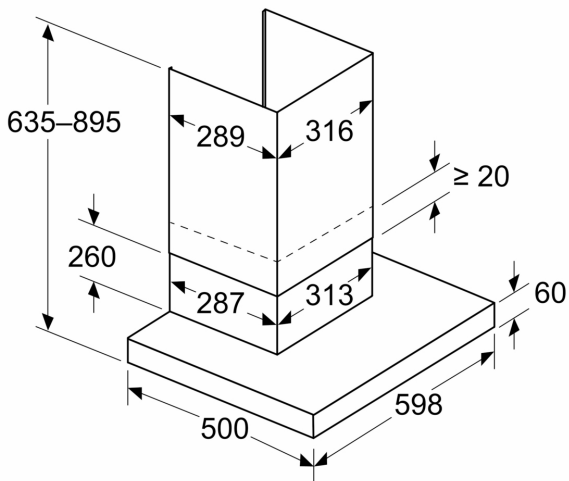


Mål i mm
Sirkulasjonsperspektiv

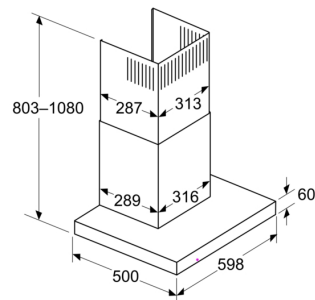


Sirkulasjonsmodus med sirkulasjonssett (sirkulasjonssettet er kun tilgjengelig som tilbehør)

Mål i mm

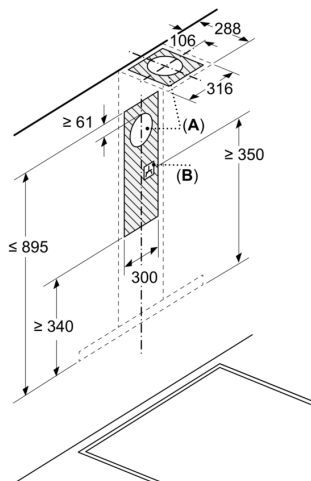

A: Uttluffing
B: Elektrisk tilkobling

Mål i mm
Vegginstallasjon med kanal

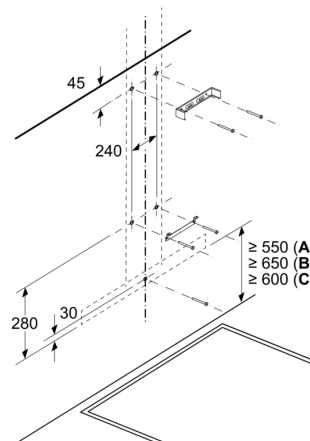

A: Elektrisk
B: Gass - fra øvre kant av gryteholderen
C: Elektrisk - for Australia og New Zealand

Mål i mm
Dybde på veggpanel

