

## iQ300, Veggmontert ventilator, 60 cm, Matt svart LC65BCC60



### Ekstra tilbehør

LZ11FBB16 :  
LZ11FBI16 :  
LZ11FBK62 Luftekanal

- ✓ Black matt finish: Moderne overflate som viser færre fingeravtrykk.
- ✓ Pushbutton control: Enkel og intuitiv styring av kjøkkenviftens innstillinger.
- ✓ Dual-filter system: To filtre fjerner fett, damp og sterke lukter.
- ✓ Stillegående motor: Kraftig motor som gir effektiv og stillegående ventilasjon.
- ✓ Utvidet tilgjengelighet av reservedeler

### Beskrivelse

#### Teknisk data

Type: .....	Wall-mounted
Lengden på strømledningen: .....	130 cm
Apparatets høyde: .....	60 mm
Minsteavstand til el. kokepl.: .....	550 mm
Minsteavstand til gassbluss: .....	650 mm
Vekt: .....	12.0 kg
Kontrolltype: .....	Mekanisk
Antall mulige innstillinger av hastighet: .....	3
Maks. ytelse utluftsdrift: .....	594 m <sup>3</sup> /h
Maks. kapasitet omluft: .....	569 m <sup>3</sup> /h
Maksimal luftstrøm: .....	594 m <sup>3</sup> /h
Antall lamper: .....	2
Lydnivå: .....	67 dB(A) re 1pW
Diameter kanalsett: .....	150 mm
Materiale, fettfilter: .....	Vaskbart rustfritt stål
EAN-kode: .....	4242003976241
Tilkoblingsgrad: .....	200 W
Spenning: .....	220-240 V
Frekvens: .....	60; 50 Hz
Støpseltype: .....	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Type installasjon: .....	Veggmontert



# iQ300, Veggmontert ventilator, 60 cm, Matt svart LC65BCC60

## Beskrivelse

### Design:

- matt svart, Box-Design
- veggmontert
- For utlufts- eller omluftsdrift

### Features:

- Energibesparende motor
- 2 x LED 1.5W
- Fargetemperatur: 3500 K
- Lysintensitet: 293 lux
- 2 metall fettfilter(e).

### Komfort:

- Trykknapper
- 3 effekttrinn

### Rengjøring:

- Lett å rengjøre glatte overflater.
- Metallfettfilter kan vaskes i oppvaskmaskinen
- Belegg for mindre følsomhet for fingeravtrykk

### Utluftsdrift:

- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier i utluftsmodus:
- Hastighet 1: uttrekksrate 361 m<sup>3</sup>/t; lydnivå 57 dB(A) re1pW
- Hastighet 2: uttrekksrate 469 m<sup>3</sup>/t; lydnivå 63 dB(A) re1pW
- Hastighet 3: uttrekksrate 594 m<sup>3</sup>/t; lydnivå 67 dB (A) re1pW
- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 72 kWh/år\*
- Energiklasse lufting: B\*
- Energiklasse belysning: A \*
- Energiklasse fettfilter: B \*

### Omluftsdrift:

- Omluftsdrift krever Clean Air-omluftssett med lang levetid (tilbehør)
- Long-life Clean Air-luftfilteret absorberer sterke lukter, som fisk, samt pollen. Levetiden kan forlenges opptil 4 ganger ved å fornye filteret i ovnen.
- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier i omluftsdrift med Long-life Clean Air-omluftssett (tilgjengelig som ekstrautstyr):
- Hastighet 1: uttrekksrate 360 m<sup>3</sup>/t; lydnivå 60 dB(A) re1pW
- Hastighet 2: uttrekksrate 477 m<sup>3</sup>/t; lydnivå 67 dB(A) re1pW
- Hastighet: uttrekksrate 569 m<sup>3</sup>/t; lydnivå 71 dB (A) re1pW

### Teknisk informasjon:

- Tilkoblingseffekt: 200 W
- Spenning: 220 - 240 V
- Made in Germany: produsert på et CO2-nøytralt produksjonssted
- Tilgjengelig Clean Air-luftfilter med opptil 4 ganger lengre levetid

### Planlegging og installasjon:

- Redusert monteringsarbeid takket være den enkle


### installasjonsmetoden

- Dimensjoner utluft (HxBxD): 635-895 x 598 x 500 mm
- Dimensjoner omluft (HxBxD): 803-1080 x 598 x 500 mm
- Diameter pipe Ø 150 mm
- Ledning på 1.3 m med kontakt


## iQ300, Veggmontert ventilator, 60 cm, Matt svart LC65BCC60

### Måltegninger

Mål i mm  
Apparat i avtrekksmodus

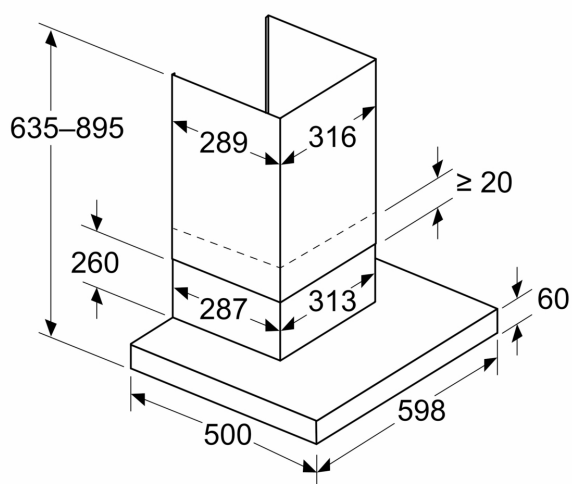


Mål i mm  
Sirkulasjonsperspektiv

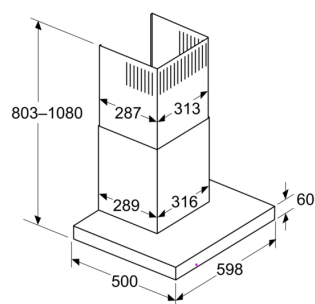


Sirkulasjonsmodus med sirkulasjonssett (sirkulasjonssettet er kun tilgjengelig som tilbehør)

Mål i mm

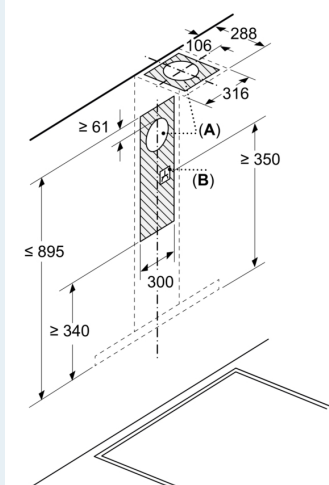

A: Utlufting  
B: Elektrisk tilkobling

Mål i mm  
Vegginstallasjon med kanal

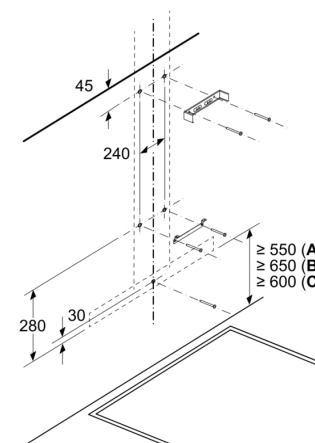

A: Elektrisk  
B: Gass - fra øvre kant av gryteholderen  
C: Elektrisk - for Australia og New Zealand

## Måltegninger

Mål i mm  
**Dybde på veggpanel**

∅ 150

