


Serie 4, Induksjonstopp, 60 cm, Overflatemontering uten ramme PIF612BB1E

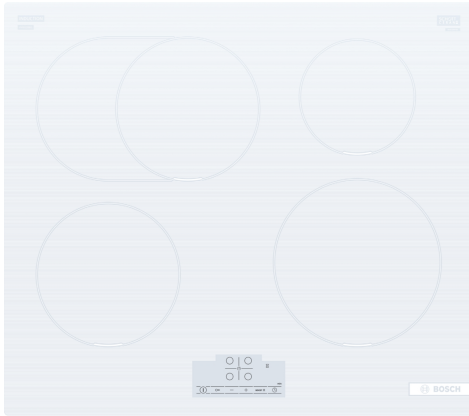

Ekstra tilbehør

HEZ32WA00	Trådløs steketermometer
HEZ9FE280	Jern panne Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE040	4 pieces Set
HEZ9SE060	6 pieces Set

Induksjon-platetopp: enkel, sikker og ren matlaging med lavt energiforbruk, og full kokeglede.

- 17 kraftinnstillinger for hver induksjonssone.
- TouchSelect gjør det enkelt å velge kokesone og effekt.
- Utvidbar stekesone for ekstra store kasseroller og gryter
- PowerBoost: Opptil 50 % mer kraft for raskere oppvarming av induksjonstoppen din.
- QuickStart: Start med en gang med ønsket tilberedningsnivå.

Teknisk data

Produktnavn/-familie:Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype:Integrert
Rammeløs design:Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig:4
Nisjemål (H x B x D):51 x 560-560 x 490-500 mm
Apparatets bredde:592 mm
Mål (HxBxD):51x592x522 mm
Emballasjemål (H x B x D):130x755x600 mm
Nettvekt:12.4 kg
Bruttovekt:13.5 kg
Restvarmeindikator:Ja
Plassering av kontrollpanelet:Foran
Materiale på overflaten:Glasskeramikk
Farge overflate:Azurhvit
Lengden på strømledningen:110 cm
EAN-kode:4242005417032
Spenning:220-240 V
Frekvens:50; 60 Hz



Serie 4, Induksjonstopp, 60 cm, Overflatemontering uten ramme PIF612BB1E

Induksjon-platetopp: enkel, sikker og ren matlaging med lavt energiforbruk, og full kokeglede.

Fleksibilitet

- Utvidbar stekesone: bruk grillplater og liknende på den utvidbare kokesonen.
- Kokesone foran venstre: 180 mm, 1.8 kW (maks. effekt 3.1 kW)
- Kokesone venstre bak: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (maks. effekt 3.1 kW)
- Kokesone høyre bak: 145 mm , 1.4 kW (maks. effekt 2.1 kW)
- Kokesone foran høyre: 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)

Komfort

- TouchControl: kontroller effekten med påtrykte +/- berøringsknapper.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Tidsur med utkoblingsfunksjon for alle soner
- - slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Varselur
- - en alarm høres på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).

Tidsbesparing og effektivitet

- PowerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- QuickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- ReStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

Design

- Rammeløs


Sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige årsaker stopper platetoppen oppvarmingen automatisk etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon.

Installasjon


- Dimensjoner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- Connected load: 7400 W
- PowerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).

**Serie 4, Induksjonstopp, 60 cm,
Overflatemontering uten ramme
PIF612BB1E**

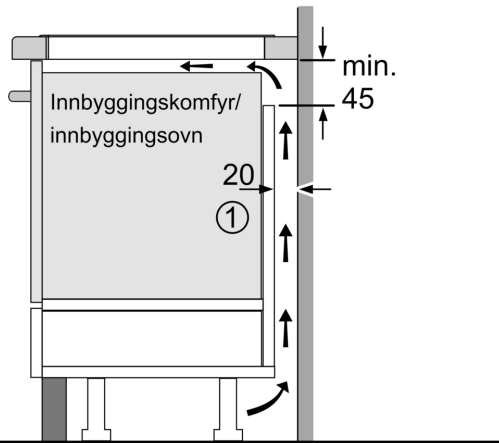


①
Det må være en
luftespalte

Mål i mm

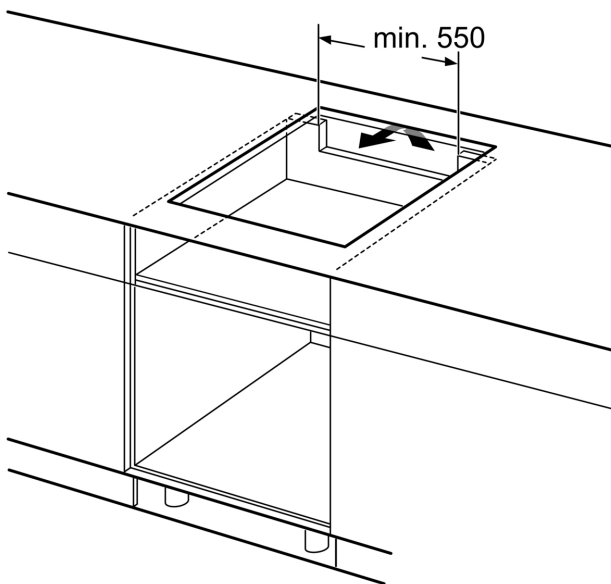


Mål i mm

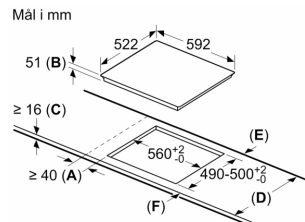

A: Min. avstand fra utskjæring til vegg.
B: Forsenkingsdybde
C: Avstanden fra benkeplatens overflate
til stekeovnens fremre kant må være
30 mm. Se målene som er oppgitt for
stekeovnen.

Benkeplaten som koketoppen installeres i,
må kunne tåle en belastning på ca. 60 kg.
Bruk en egnet underkonstruksjon ved behov.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

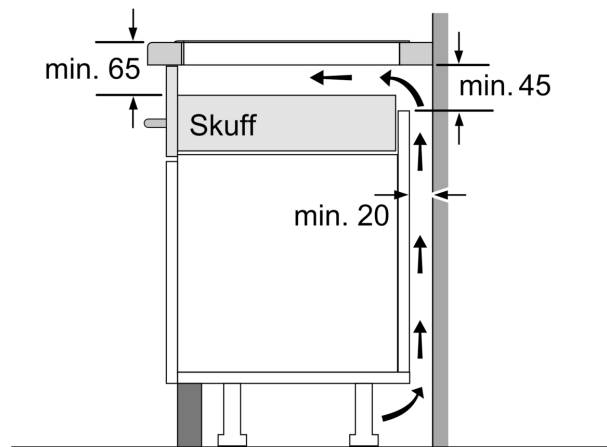

Mål i mm