

Serie 6, Integrert kombiskap, 193.5 x 55.8 cm, soft close flathengsel KIN96ADC0



Det store innebygde kombiskapet med 12 % større kjølevolum, inkludert VitaFresh XXL <0 °C>-system, No Frost og feilvarslingssignal for optimal oppbevaring.

- **Integrert XL:** Høyere skap som gir 11 % større oppbevaringsvolum.
- **VitaFresh XXL <0°C>:** Holder maten fersk lenger i ekstra store, klimakontrollerte kjøleskapsskuffer.
- **Cool Airflow:** optimal luftsirkulasjon og konstant temperaturnivå i kjøleområdet.
- **Lyd- eller lyssignal når døren ikke er stengt.**
- **Freezer Light:** sterk belysning inne i fryseren.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse ¹ :	C
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):	147 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom:	75 l
Summen av volumet i kjølerom:	215 l
Lydutslipp:	34 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	B
Konstruksjonstype:	Integrert
Dekorramme med plate:	Ikke mulig
Høyde:	1935 mm
Apparatets bredde:	558 mm
Dybde på produkt:	548 mm
Nisjemål (H x B x D):	1940x560x550 mm
Nettovekt:	68.2 kg
EAN-kode:	4242005558094
Sikring:	10 A
Dørhengsel:	Høyre, kan hengsles om
Spennning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Lengden på strømledningen:	230 cm
Antall kompressorer:	1
Antall uavhengige kjølesystemer:	2
Integrert ventilator i kjøledelen:	Nei
Kan hengsles om:	Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet:	3
Flaskehyller:	Ja
Automatisk avfrostning:	Fryser
Installasjonstype:	Helintegrert



4 242005 558094

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

Serie 6, Integrert kombiskap, 193.5 x 55.8 cm, soft close flathengsel KIN96ADC0

Det store innebygde kombiskapet med 12 % større kjølevolum, inkludert VitaFresh XXL <0 °C>-system, No Frost og feilvarslingssignal for optimal oppbevaring.

Høydepunkter

- Mål (HxBxD): 1935x558x548 mm
- Energieffektivitetsklasse¹: C
- No Frost - automatisk avriming av fryseren
- Summen av volumet i kjølerom: 215 l
- Summen av volumet i fryserom: 75 l
- Lydutslipp: 34 dB(A) re 1pW
- Ferskhetssystem: VitaFresh - klimasoner som holder maten frisk lenger
- Liste over advarsler: Dør til kjøleavdelen åpen, Temperaturstigning

Generelt

- Hovedfarge på produkt: Ikke tilgjengelig
- Dørhengsel: Høyre, kan hengsles om
- Type hengsel: soft close flathengsel
- Automatisk avriming: No Frost (Fryser)
- Dispenser: Ikke tilgjengelig
- Type betjening: Knapp
- Energieffektivitetsklasse²: C
- Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a): 147 kWh/annum
- Summen av volumet i kjølerom: 215 l
- Summen av volumet i fryserom: 75 l
- Lydutslipp: 34 dB(A) re 1pW
- Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: B
- Klimaklasse: Subtropisk, Temperert, Utvidet temperert
- Medfølgende tilbehør: 1 x Isterningsbrett

Størrelse og vekt

- Mål (HxBxD): 1935x558x548 mm
- Emballasjemål (H x B x D): 2020x620x640 mm
- Minimum nisjehøyde: 1940 mm
- Maksimal høyde for installasjon: 1940 mm
- Minimum nisjebredde: 560 mm
- Maks. nisjebredde: 560 mm
- Dybde for installasjon: 550 mm
- Nettovekt: 68,2 kg
- Bruttovekt: 73,1 kg
- Lengden på strømledningen: 230 cm

Spesifikke funksjoner

- Ferskhetssystem: VitaFresh - klimasoner som holder maten frisk lenger
- Ekstra stillegående apparater
- Type flaskehylle: 1 flaskestøtte
- Liste over advarsler: Dør til kjøleavdelen åpen, Temperaturstigning

- Type display: LED indikator
- SuperKjøøl
- superFrys

Kjøling

- Antall hyller i kjøleskapet: 4
- Antall justerbare hyller i kjøleskapet: 3
- Antall dørhyller - kjøleskap: 3
- Wattstyrke lys - kjøleskap: LED

Frysing



- Stjerneklassifisering: 4
- Lagringstid ved strømbryt (t): 11 t
- Frysekuffer: 3
- Antall fryseluker: 0
- Antall isterningsbrett: 1
- LED-belysning med lys i fryseren

Tilkobling

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

² Energieffektivitetsskala fra A til G

Serie 6, Integrert kombiskap, 193.5 x 55.8 cm, soft close flathengsel KIN96ADC0

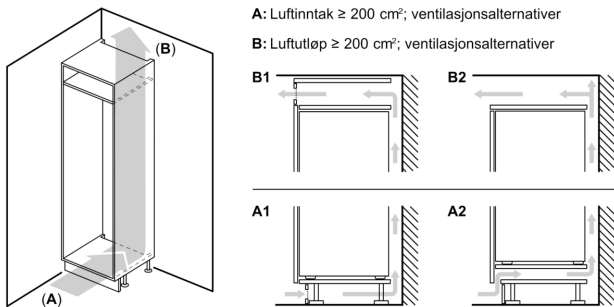

Maks. tillatt vekt på enhetsfrontene

Enhetsfronter som overstiger tillatt vekt, kan forårsake skader og føre til at hengslene ikke fungerer slik de skal

A: Høyde på apparatdør inklusive hengsler i mm


B: Udempet hengsel, enhetsfront i kg

C: Dempet hengsel, enhetsfront i kg


D: Mulig tilleggsbelastning i kg med sett for tung belastning

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	


Mål i mm

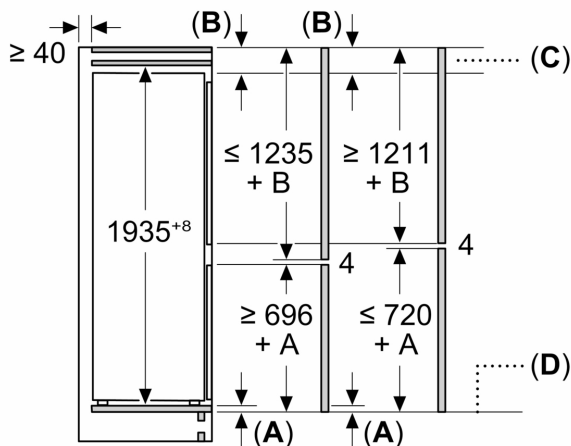

Mål i mm

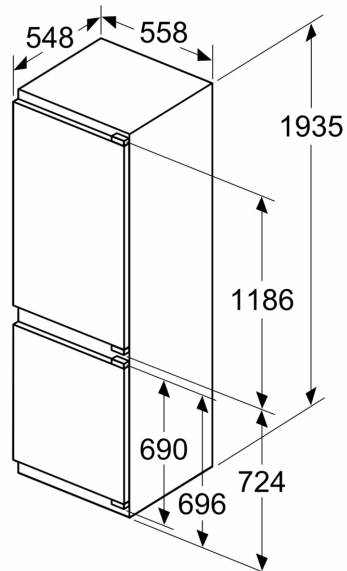


Mål i mm

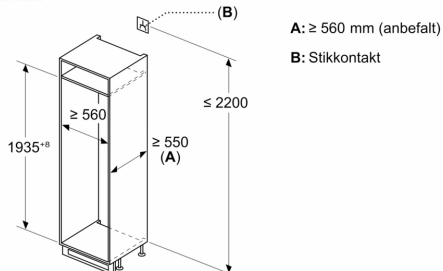

Mål i mm

Anbefalte spaltemål for flathengsel



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe borti skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.