


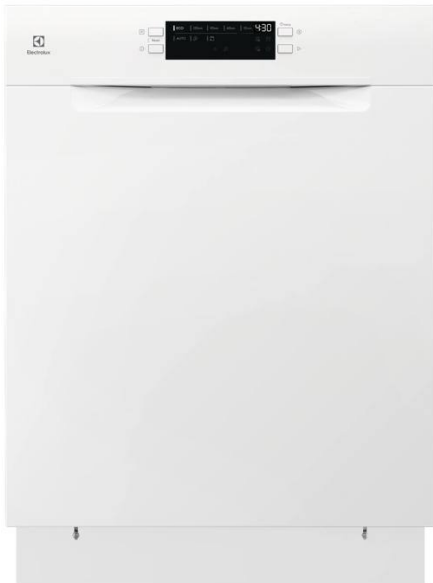

Effektiv og enkel rengjøring av oppvask

Electrolux 500-serien gir deg ren oppvask som er tørket med frisk luft. Enkel i drift – du trenger bare å velge sykluslengde. God plass, og den øverste kurven kan justeres i høyden.

Electrolux 500-serien gir deg ren oppvask som er tørket med frisk luft. Enkel i drift – du trenger bare å velge sykluslengde. God plass, og den øverste kurven kan justeres i høyden.

Fordeler og Egenskaper



Bruker frisk luft for å fullføre tørkingen

AirDry bruker frisk luft til å fullføre tørkingen av oppvasken. Dette gjør tørkeprosessen opptil 3 ganger bedre sammenlignet med et system med lukket dør. Døren åpnes automatisk mot slutten av syklusen for å slippe inn frisk luft.



Enkle, tidsbaserte programvalg

Med TimeSet trenger du ikke å lure på hvilket program du burde bruke. Bare bestem hvor fort du vil ha oppvasken klar, still inn sykluslengde og trykk på start.



Ren oppvask på bare 30 minutter

Når du trenger ren oppvask kjøpt, kan du bruke QuickClean – så får du ren oppvask på 30 minutter.



MachineClean-syklusen bevarer oppvaskmaskinens ytelse

Hold oppvaskmaskinen på sitt beste med MachineClean-syklusen. Det spesialdesignede programmet og vaskemiddelet fungerer sammen for å fjerne kalk og fett, slik at du kan ha glede av bedre oppvaskresultater.



Når du har halvfull maskin, kan du bare skylle og ta en full vask senere

Hvis det tar noen dager å fylle opp maskinen, kan du bruke QuickRinse-programmet. Dette vil forhindre inntørket mat fra å sitte fast på oppvasken og sørger for at lukt ikke bygger seg opp i mellomtiden.

- Auto Off-funksjon
- Betjeningspanel med symboler
- Betjeningspanel med 3 siffer
- Tørkesystem: AirDry-teknologi
- Utsatt Start: 1 til 24 timer
- Bestikkurv
- Vannsensoren
- Water Stop-system
- Overflomssikring
- Indikator for påfyll av salt og skyllemiddel
- Takmontert spylearm for ekstra grundig rengjøring
- Øvre kurv med: 2 rows of fixed tines, Nedfellbare kopphyller, plastic handle ELUX
- Nedre kurv med: 2 rear foldable tines, Low round rack frame
- Programmer: 120 min., 60 min, 90 min., AUTOClean, ECO, MachineClean, QuickClean, QuickRinse

Produktspesifikasjon			
Serie	500	Lydnivå dB(A)	44
Installering	Bygg under	Lydnivåklasse	B
Utvendige mål HxBxD (mm)	818x596x570	Rengjøringsevne, indeks	1.121
Mål innbygging (mm)	820-880x600x570	Tørkeevne	1.061
Push 2 Open	-	Energiforbruk/100 sykluser (kWt)	74
Dørfarge	Hvit	Vannforbruk pr. syklus, liter	9.9
Kapasitet kuverter	13	Type monteringskinner	Normal
Max tallerkenstr. i underkurv m/senket overkurv Ø/mm	270	Tilkoblingseffekt, w	1950
Max tallerkenstr. i underkurv m/hevet overkurv Ø/mm	315	Sikring (A)	10
Max. tallerkenstr. i overkurv m/senket overkurv, Ø/mm	190	Lengde på kabel (m)	1.5
Max. tallerkenstr. i overkurv m/hevet overkurv, Ø/mm	140	Lengde på utløpsslangen (cm)	150
For bestikk	Bestikkurv	Lengde på inntaksslangen (cm)	150
QuickSelect	-	Type inntaksslange	Aqua Control
SprayZone	Nei	Overflomssikring	PERMASAFE
SoftGrip	Nei	Vanntilkobling	Kaldt eller varmt
Antall SoftSpikes-holdere	-	Øvre spray	Ingen
Ant.program	8	Øvre sprayarm	Standard
Ant.temperaturer	3	Nedre spylearm	Standard
BeamOnFloor	-	Ekstra funksjoner	ExtraHygiene, GlassCare, PowerBoost
Innvendig belysning	Nei	Hjul/ben	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 6cm)
Energiklasse	C	Høyde møbeldør (mm)	-
		Vekt møbeldør (kg)	-
		Programindikator	Display 3 digits
		EAN-kode	7333394175775