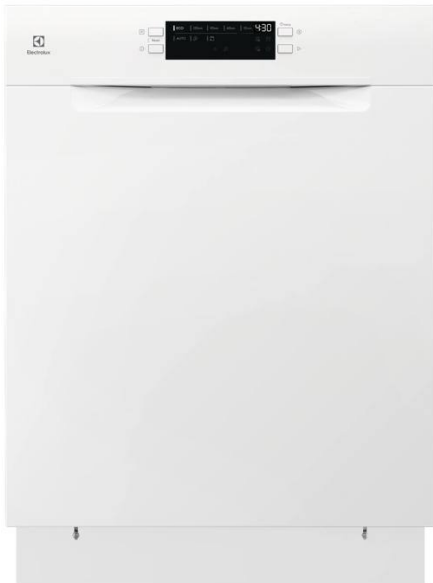



**Kraftig rengjøring, enkel å laste inn og ut av**

Spylearmen med flere vinkler gir 600-serien ekstra dekning. Enkel å laste inn og ut av, med romslige kurver sammenleggbare rader. Tidsbasert syklusdekning uten styr og stress.

Spylearmen med flere vinkler gir 600-serien ekstra dekning. Enkel å laste inn og ut av, med romslige kurver sammenleggbare rader. Tidsbasert syklusdekning uten styr og stress.

Fordeler og Egenskaper**Enkle, tidsbaserte programvalg**

Med TimeSet trenger du ikke å lure på hvilket program du burde bruke. Bare bestem hvor fort du vil ha oppvasken klar, still inn sykluslengde og trykk på start.

Dobbeltroterende spylearm rengjør fra alle retninger

360Clean spylearm rengjør oppvasken grundig med kraftig dobbeltroterende spyledeking. Selv tett stablet oppvask eller store gjenstander blir grundig rengjort uansett hvordan de er satt inn i maskinen. Og alt dette uten å bruke mer vann eller energi.

Allsidig skuff med knivholder har plass til bestikk og redskap

FlexiMax-skuffen med knivholder er designet for å romme bestikk og kjøkkenutstyr i ulike former og størrelser. De fleksible skilleveggene og den dype skuffen gjør at ting som er store eller har uvanlig form kan få plass uten problemer.

Effektiv og hygienisk rengjøring

ExtraHygiene fjerner mer enn 99,9999 % av bakterier og virus*. Rengjøringsfasen varmer opp til 69 °C i minst 10 minutter for å fjerne mikroorganismer. Dette desinfiserer oppvasken og sørger for plettfriske resultater med hygienisk pleie.

*Testet for Micrococcus luteus og MS2 bacteriophage i ekstern test utført av Swisstest Testmaterialien AG i 2021 (Testrapportnr. 20212029).

Bruker frisk luft for å fullføre tørkingen

AirDry bruker frisk luft til å fullføre tørkingen av oppvasken. Dette gjør tørkeprosessen opptil 3 ganger bedre sammenlignet med et system med lukket dør. Døren åpnes automatisk mot slutten av syklusen for å slippe inn frisk luft.

- Auto Off-funksjon
- Betjeningspanel med symboler
- Betjeningspanel med 3 siffer
- Tørkesystem: AirDry-teknologi
- Utsatt Start: 1 til 24 timer
- Vannsensoren
- Water Stop-system
- Overflomssikring
- Indikator for påfyll av salt og skyllemiddel
- Takmontert spylearm for ekstra grundig rengjøring
- Bestikkskuff
- Øvre kurv med: Nedfellbare kopphyller, Plastic handle Electrolux
- Nedre kurv med: Plastic handle, 4 rear foldable tines, Low round rack frame
- Programmer: 120 min., 60 min., 90 min., AUTOClean, ECO, MachineClean, QuickClean, QuickRinse

Produktspesifikasjon			
Serie	600	Lydnivå dB(A)	42
Installering	Bygg under	Lydnivåklasse	B
Utvendige mål HxBxD (mm)	818x596x570	Rengjøringsevne, indeks	1.121
Mål innbygging (mm)	820-880x600x570	Tørkeevne	1.061
Push 2 Open	-	Energiforbruk/100 sykluser (kWt)	85
Dørfarge	Hvit	Vannforbruk pr. syklus, liter	10.5
Kapasitet kuverter	14	Type monteringskinner	Normal
Max tallerkenstr. i underkurv m/senket overkurv Ø/mm	270	Tilkoblingseffekt, w	1950
Max tallerkenstr. i underkurv m/hevet overkurv Ø/mm	315	Sikring (A)	10
Max. tallerkenstr. i overkurv m/senket overkurv, Ø/mm	190	Lengde på kabel (m)	1.5
Max. tallerkenstr. i overkurv m/hevet overkurv, Ø/mm	140	Lengde på utløpsslangen (cm)	150
For bestikk	Bestikkskuff	Lengde på inntaksslangen (cm)	150
QuickSelect	-	Type inntaksslange	Aqua Control
SprayZone	Nei	Overflomssikring	PERMASAFE
SoftGrip	Nei	Vanntilkobling	Kaldt eller varmt
Antall SoftSpikes-holdere	-	Øvre spray	Ceiling spray arm
Ant.program	8	Øvre sprayarm	Standard
Ant.temperaturer	3	Nedre spylearm	360Clean
BeamOnFloor	-	Ekstra funksjoner	ExtraHygiene, GlassCare, PowerBoost
Innvendig belysning	Nei	Hjul/ben	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 6cm)
Energiklasse	D	Høyde møbeldør (mm)	-
		Vekt møbeldør (kg)	-
		Programindikator	Display 3 digits
		EAN-kode	7333394175768

