

Serie 6, Kjøleskap til underbygging, 82 x 59.8 cm, soft close flathengsel KUR21ADE0



Kompakt innbyggingskjøleskap med mye plass til ferskvarer: klimakontrollert område, enkel tilgang og døralarm.

- **Produsert i Tyskland:** Høye kvalitetskrav og grundig testing gir bruksglede som varer.
- **Hyller av sikkerhetsglass:** Sikker lagring av dyrebare matvarer takket være ekstra stabile og knus-sikre hyller.
- **Superfrysfunksjon:** Kjøler raskere ned nye matvarer og ivaretar allerede avkjølt mat.
- **Lydklasse B (30–35 dB):** Nyt stillheten og et behagelig innemiljø.
- **Cool Airflow:** optimal luftsirkulasjon og konstant temperaturnivå i kjøleområdet.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse ¹ :	E
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):	.93 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom:	0 l
Summen av volumet i kjølerom:	134 l
Lydutslipp:	35 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	B
Konstruksjonstype:	Integrert
Dekorramme med plate:	Ikke mulig
Høyde:	820 mm
Apparatets bredde:	598 mm
Dybde på produkt:	548 mm
Nisjemål (H x B x D):	820x600x550 mm
Nettovekt:	28.9 kg
Sikring:	10 A
Dørhengsel:	Høyre, kan henges om
Spennning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Lengden på strømledningen:	230 cm
Antall kompressorer:	1
Antall uavhengige kjølesystemer:	1
Integrert ventilator i kjøledelen:	Nei
Kan henges om:	Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet:	1
Flaskehyller:	Ja
EAN-kode:	4242005390014
Varemerke:	Bosch
Modellbetegnelse:	KUR21ADE0
Produktkategori:	Kjøleskap
Installasjonstype:	Helintegrert



4 242005 390014

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

Serie 6, Kjøleskap til underbygging, 82 x 59.8 cm, soft close flathengsel KUR21ADE0

Kompakt innbyggingskjøleskap med mye plass til ferskvarer: klimakontrollert område, enkel tilgang og døralarm.

- Antall dørhyller - kjøleskap: 3
- Wattstyrke lys - kjøleskap: LED med myk start

Frysing

- Stjerneklassifisering: Nei

Tilkobling

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

² Energieffektivitetsskala fra A til G

Høydepunkter

- Mål (HxBxD): 820x598x548 mm
- Energieffektivitetsklasse¹: E
- Summen av volumet i kjølerom: 134 l
- Lydutslipp: 35 dB(A) re 1pW
- Ferskhetssystem: VitaFresh - klimasoner som holder maten frisk lenger
- Liste over advarsler: Dør til kjøleavdelen åpen
- Nettovekt: 28,9 kg

Generelt

- Hovedfarge på produkt: Ikke tilgjengelig
- Dørhengsel: Høyre, kan hengesles om
- Type hengsel: soft close flathengsel
- Dispenser: Ikke tilgjengelig
- Type betjening: Knapp, Via app
- Energieffektivitetsklasse²: E
- Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a): 93 kWh/annum
- Summen av volumet i kjølerom: 134 l
- Summen av volumet i fryserom: 0 l
- Lydutslipp: 35 dB(A) re 1pW
- Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: B
- Klimaklasse: Subtropisk, Temperert, tropisk, Utvidet temperert

Størrelse og vekt

- Mål (HxBxD): 820x598x548 mm
- Emballasjemål (H x B x D): 890x655x625 mm
- Minimum nisjehøyde: 820 mm
- Maksimal høyde for installasjon: 820 mm
- Minimum nisjebredde: 600 mm
- Maks. nisjebredde: 600 mm
- Dybde for installasjon: 550 mm
- Nettovekt: 28,9 kg
- Bruttovekt: 31,7 kg
- Lengden på strømledningen: 230 cm

Spesifikke funksjoner

- Ferskhetssystem: VitaFresh - klimasoner som holder maten frisk lenger
- Ekstra stillegående apparater
- SuperKjøøl
- Type flaskehylle: 1 2-bølget flaskehylle, plast
- Type display: LED indikator
- Liste over advarsler: Dør til kjøleavdelen åpen


Kjøling

- Antall hyller i kjøleskapet: 2
- Antall justerbare hyller i kjøleskapet: 1

Serie 6, Kjøleskap til underbygging, 82 x 59.8 cm, soft close flathengsel KUR21ADE0

Mål i mm


Anbefalte spaltemål for flathengsel




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe borti skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.

Mål i mm

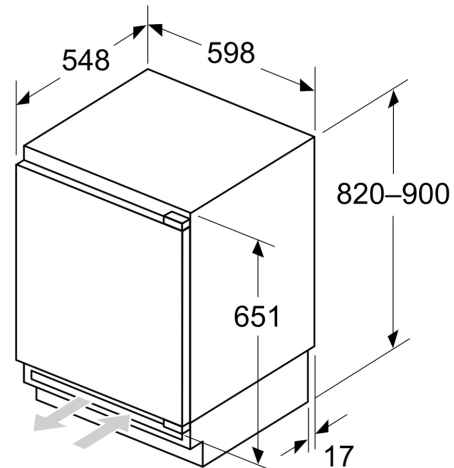

Mål i mm




A: Høyde på underkonstruksjon

B: ≥ 560 mm (anbefalt)


Plass til elektrisk tilkobling ved siden av apparatet på venstre eller høyre side

Mål i mm

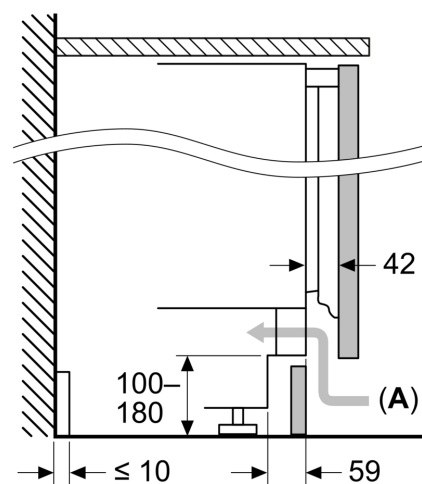

A: Luftinntak ≥ 200 cm²

Maks. tillatt vekt på enhetsfrontene

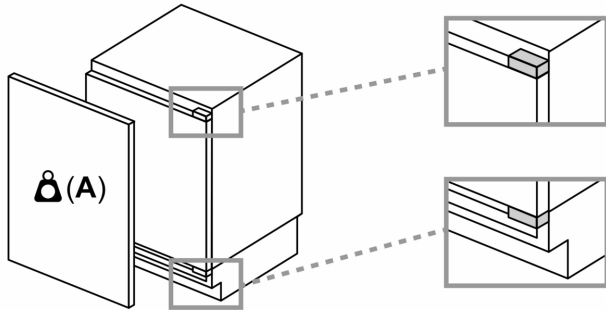

Enhetsfronter som overstiger tillatt vekt, kan forårsake skader og føre til at hengslene ikke fungerer slik de skal

A: Vekt ≤ 12 kg