

Serie 4, Integrert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm, flathengsel KIV87SFE0



Ekstra tilbehør

KSZB6R00 Bottle Rack

Et romslig integrert kombiskap med VitaFresh XXL som holder maten frisk lenger.

- **Cool Airflow:** optimal luftsirkulasjon og konstant temperaturnivå i kjøleområdet.
- **LED-belysning:** Få oversikt over matvarene dine.
- **Low Frost:** avrim sjeldnere takket være mindre isdannelse.
- **Hyller av sikkerhetsglass:** Sikker lagring av dyrebare matvarer takket være ekstra stabile og knus-sikre hyller.
- **Produsert i Tyskland:** Høye kvalitetskrav og grundig testing gir bruksglede som varer.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse ¹ :	E
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):	216 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom:	70 l
Summen av volumet i kjølerom:	200 l
Lydutslipp:	35 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	B
Konstruksjonstype:	Integrert
Dekorramme med plate:	Ikke mulig
Høyde:	1772 mm
Apparatets bredde:	541 mm
Dybde på produkt:	548 mm
Nisjemål (H x B x D):	1775x560x550 mm
Nettovekt:	54.2 kg
EAN-kode:	4242005243471
Sikring:	10 A
Dørhengsel:	Høyre, kan hengsles om
Spennning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Lengden på strømledningen:	230 cm
Antall kompressorer:	1
Antall uavhengige kjølesystemer:	1
Integrert ventilator i kjøledelen:	Nei
Kan hengsles om:	Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet:	4
Flaskehyller:	Ja
Installasjonstype:	Helintegrert



4 242005 243471

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

Serie 4, Integrert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm, flathengsel KIV87SFE0

Et romslig integrert kombiskap med VitaFresh XXL som holder maten frisk lenger.

Høydepunkter

- Mål (HxBxD): 1772x541x548 mm
- Energieffektivitetsklasse¹: E
- Summen av volumet i kjølerom: 200 l
- Summen av volumet i fryserom: 70 l
- Lydutslipp: 35 dB(A) re 1pW
- Ferskhetssystem: VitaFresh - klimasoner som holder maten frisk lenger
- Liste over advarsler: Dør til kjøleavdelen åpen

Generelt

- Hovedfarge på produkt: Ikke tilgjengelig
- Dørhengsel: Høyre, kan hengesles om
- Type hengsel: flathengsel
- Dispenser: Ikke tilgjengelig
- Type betjening: Knapp
- Energieffektivitetsklasse²: E
- Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a): 216 kWh/annum
- Summen av volumet i kjølerom: 200 l
- Summen av volumet i fryserom: 70 l
- Lydutslipp: 35 dB(A) re 1pW
- Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: B
- Klimaklasse: Subtropisk, Temperert, Utvidet temperert
- Medfølgende tilbehør: 1 x Isterningsbrett

Størrelse og vekt

- Mål (HxBxD): 1772x541x548 mm
- Emballasjemål (H x B x D): 1840x610x640 mm
- Minimum nisjehøyde: 1775 mm
- Maksimal høyde for installasjon: 1775 mm
- Minimum nisjebredde: 560 mm
- Maks. nisjebredde: 560 mm
- Dybde for installasjon: 550 mm
- Nettovekt: 54,2 kg
- Bruttovekt: 58,5 kg
- Lengden på strømledningen: 230 cm

Spesifikke funksjoner

- Ferskhetssystem: VitaFresh - klimasoner som holder maten frisk lenger
- Ekstra stillegående apparater
- Flex Interior
- Type flaskehylle: 1 flaskestøtte
- Liste over advarsler: Dør til kjøleavdelen åpen
- Type display: LED indikator
- BigBox - ekstra stor skuff i fryseren
- SuperKjøøl

- superFrys

Kjøling

- Antall hyller i kjøleskapet: 5
- Antall justerbare hyller i kjøleskapet: 4
- Antall dørhyller - kjøleskap: 4
- Wattstyrke lys - kjøleskap: LED

Frysing

- Stjerneklassifisering: 4
- Lagringstid ved strømbryt (t): 12 t
- Fryseskuffer: 2
- Antall fryseluker: 0
- Antall isterningsbrett: 1



Tilkobling

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

² Energieffektivitetsskala fra A til G

Serie 4, Integrert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm, flathengsel KIV87SFE0

mål i mm

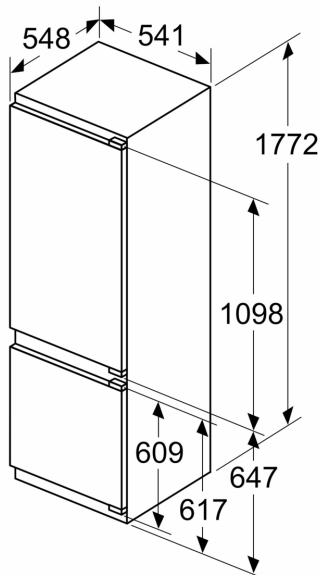

Maks. tillatt vekt på enhetsfrontene

Enhetsfronter som overstiger tillatt vekt, kan forårsake skader og føre til at hengslene ikke fungerer slik de skal

Δ Vekt


A: Høyde på apparatdør inklusive hengsler i mm

B: Udempet hengsel, enhetsfront i kg

C: Dempet hengsel, enhetsfront i kg


D: Mulig tilleggsbelastning i kg med sett for tung belastning

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	




A: Luftinntak $\geq 200 \text{ cm}^2$; ventilasjonsalternativer


B: Luftutløp $\geq 200 \text{ cm}^2$; ventilasjonsalternativer

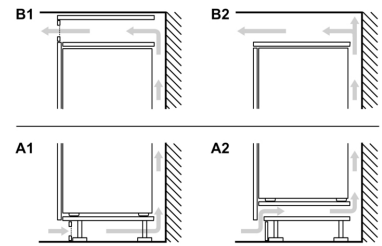

Ventilasjonsåpning
ut min. 200 cm^2

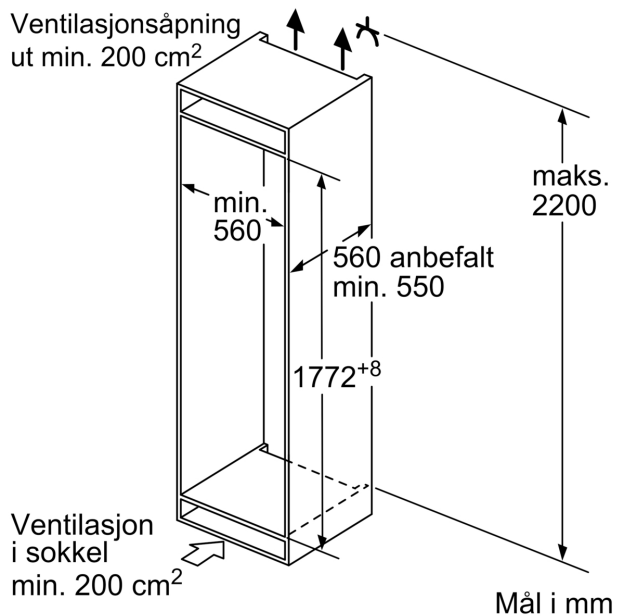


Mål i mm

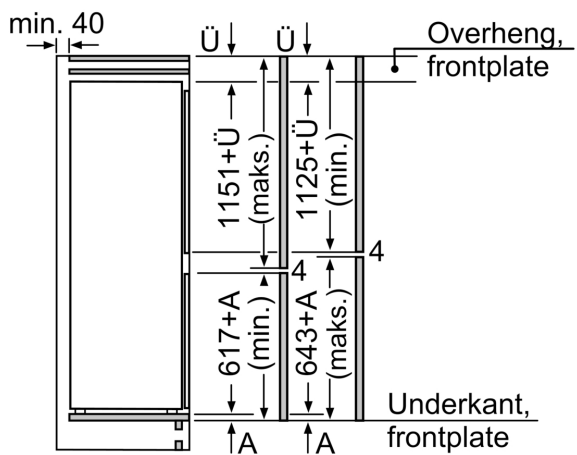

Angitte møbeldørmål gjelder for en dørfuge på 4 mm.

Mål i mm

Mål i mm
Anbefalte spaltemål for flathengsel



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe bort skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.