

Serie 6, Integrert kjøleskap med fryser, 82 x 59.8 cm, soft close flathengsel KUL22ADD0



Kompakt underbygningskjøleskap med 4-stjerners fryseseksjon for konstant friskhet: klimakontrollert område, enkel tilgang og døralarm.

- **Produsert i Tyskland:** Høye kvalitetskrav og grundig testing gir bruksglede som varer.
- **Hyller av sikkerhetsglass:** Sikker lagring av dyrebare matvarer takket være ekstra stabile og knus-sikre hyller.
- **Superfrysfunksjon:** Kjøler raskere ned nye matvarer og ivaretar allerede avkjølt mat.
- **Lydklasse B (30–35 dB):** Nyt stillheten og et behagelig innemiljø.
- **LED-belysning:** Få oversikt over matvarene dine.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse ¹ :	 D
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i året (kWh/a):	119 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom:	 17 l
Summen av volumet i kjølerom:	 93 l
Lydutslipp:	 35 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	 B
Konstruksjonstype:	 Integrert
Dekorramme med plate:	 Ikke mulig
Høyde:	 820 mm
Apparatets bredde:	 598 mm
Dybde på produkt:	 548 mm
Nisjemål (H x B x D):	 820x600x550 mm
Nettovekt:	 31.1 kg
Sikring:	 10 A
Dørhengsel:	 Høyre, kan hengsles om
Spennings:	 220-240 V
Frekvens:	 50 Hz
Lengden på strømledningen:	 230 cm
Antall kompressorer:	 1
Antall uavhengige kjølesystemer:	 1
Integrert ventilator i kjøledelen:	 Nei
Kan hengsles om:	 Ja
Flaskehyller:	 Ja
EAN-kode:	 4242005389643
Varemerke:	 Bosch
Modellbetegnelse:	 KUL22ADD0
Produktkategori:	 Kjøleskap
Installasjonstype:	 Helintegrert
Medfølgende tilbehør:	 1 x Isterningsbrett



4 242005 389643

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

Serie 6, Integrert kjøleskap med fryser, 82 x 59.8 cm, soft close flathengsel KUL22ADD0

Kompakt underbygningskjøleskap med 4-stjerners fryseseksjon for konstant friskhet: klimakontrollert område, enkel tilgang og døralarm.

Høydepunkter

- Mål (HxBxD): 820x598x548 mm
- Energieffektivitetsklasse¹: D
- Summen av volumet i kjølerom: 93 l
- Lydutslipp: 35 dB(A) re 1pW
- Ferskettsystem: VitaFresh - klimasoner som holder maten frisk lenger
- Integrert fryserom
- Liste over advarsler: Dør til kjøleavdelen åpen, Temperaturstigning
- Nettovekt: 31,1 kg

Generelt

- Hovedfarge på produkt: Ikke tilgjengelig
- Dørhengsel: Høyre, kan hengesles om
- Type hengsel: soft close flathengsel
- Dispenser: Ikke tilgjengelig
- Type betjening: Knapp, Via app
- Energieffektivitetsklasse²: D
- Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a): 119 kWh/annum
- Summen av volumet i kjølerom: 93 l
- Summen av volumet i fryserom: 17 l
- Lydutslipp: 35 dB(A) re 1pW
- Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: B
- Klimaklasse: Subtropisk, Temperert, tropisk, Utvidet temperert
- Medfølgende tilbehør: 1 x Isterningsbrett

Størrelse og vekt

- Mål (HxBxD): 820x598x548 mm
- Emballasjemål (H x B x D): 890x655x625 mm
- Minimum nisjehøyde: 820 mm
- Maksimal høyde for installasjon: 820 mm
- Minimum nisjebredde: 600 mm
- Maks. nisjebredde: 600 mm
- Dybde for installasjon: 550 mm
- Nettovekt: 31,1 kg
- Bruttovekt: 33,9 kg
- Lengden på strømledningen: 230 cm

Spesifikke funksjoner

- Ferskettsystem: VitaFresh - klimasoner som holder maten frisk lenger
- Ekstra stillegående apparater
- SuperKjøøl
- Type flaskehylle: 1 2-bølget flaskehylle, plast
- Type display: LED indikator

- Liste over advarsler: Dør til kjøleavdelen åpen, Temperaturstigning

Kjøling

- Antall hyller i kjøleskapet: 1
- Antall dørhyller - kjøleskap: 3
- Wattstyrke lys - kjøleskap: LED med myk start

Frysing

- Stjerneklassifisering: 4
- Lagringstid ved strømbryt (t): 9 t

Tilkobling


¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

² Energieffektivitetsskala fra A til G

**Serie 6, Integrert kjøleskap med
fryser, 82 x 59.8 cm, soft close
flathengsel
KUL22ADD0**

Mål i mm


Anbefalte spaltemål for flathengsel




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe borti skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.

Mål i mm

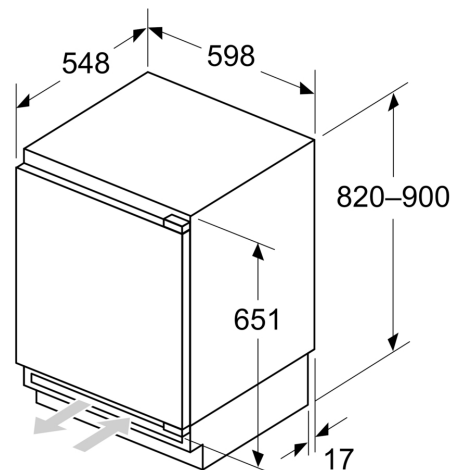

Mål i mm




A: Høyde på underkonstruksjon

B: ≥ 560 mm (anbefalt)


Plass til elektrisk tilkobling ved siden av apparatet på venstre eller høyre side

Mål i mm

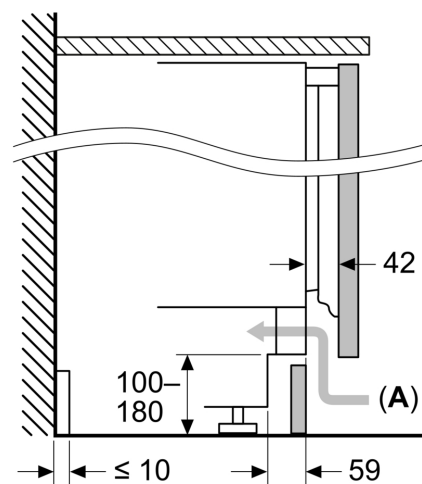

A: Luftinntak ≥ 200 cm²

Maks. tillatt vekt på enhetsfrontene

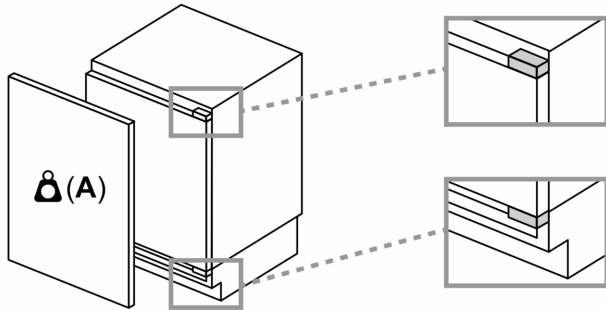

Enhetsfronter som overstiger tillatt vekt, kan forårsake skader og føre til at hengslene ikke fungerer slik de skal

A: Vekt ≤ 12 kg