

Serie 4, Integrert kjøleskap, 122.1 x 54.1 cm, flathengsel KIR41VFE0



Ekstra tilbehør

KSZB6R00 Bottle Rack

Det romslige innebygde kjøleskapet med Multi Box XXL for frukt og grønt og ekstra stabile dørbrett gir optimal matoppbevaring.

- **Cool Airflow:** optimal luftsirkulasjon og konstant temperaturnivå i kjøleområdet.
- **LED-belysning:** Få oversikt over matvarene dine.
- **Produsert i Tyskland:** Høye kvalitetskrav og grundig testing gir bruksglede som varer.
- **Superfrysfunksjon:** Kjøler raskere ned nye matvarer og ivaretar allerede avkjølt mat.
- **Hyller av sikkerhetsglass:** Sikker lagring av dyrebare matvarer takket være ekstra stabile og knus-sikre hyller.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse¹: E
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a): 101 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom: 0 l
Summen av volumet i kjølerom: 204 l
Lydutslipp: 35 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: B
Konstruksjonstype: Integrert
Dekkorramme med plate: Kan monteres som tilleggsutstyr
Høyde: 1221 mm
Apparatets bredde: 541 mm
Dybde på produkt: 548 mm
Nisjemål (H x B x D): 1225x560x550 mm
Nettovekt: 39.3 kg
Sikring: 10 A
Dørhengsel: Høyre, kan hengsles om
Spennings: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Lengden på strømledningen: 230 cm
Antall kompressorer: 1
Antall uavhengige kjølesystemer: 1
Integrert ventilator i kjøledelen: Nei
Kan hengsles om: Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet: 4
Flaskehyller: Ja
EAN-kode: 4242005271818
Varemerke: Bosch
Modellbetegnelse: KIR41VFE0
Produktkategori: Kjøleskap
Installasjonstype: Helintegrert



4 242005 271818

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

Serie 4, Integrert kjøleskap, 122.1 x 54.1 cm, flathengsel KIR41VFE0

Det romslige innebygde kjøleskapet med Multi Box XXL for frukt og grønt og ekstra stabile dørbrett gir optimal matoppbevaring.

- Antall justerbare hyller i kjøleskapet: 4
- Antall dørhyller - kjøleskap: 4
- Wattstyrke lys - kjøleskap: LED

Frysing

- Stjerneklassifisering: Nei

Tilkobling

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

² Energieffektivitetsskala fra A til G

Høydepunkter

- Mål (HxBxD): 1221x541x548 mm
- Energieffektivitetsklasse¹: E
- Summen av volumet i kjølerom: 204 l
- Lydutslipp: 35 dB(A) re 1pW
- Ferskhetssystem: VitaFresh - klimasoner som holder maten frisk lenger
- Liste over advarsler: Dør til kjøleavdelen åpen
- Nettovekt: 39,3 kg

Generelt

- Hovedfarge på produkt: Ikke tilgjengelig
- Dørhengsel: Høyre, kan hengesles om
- Type hengsel: flathengsel
- Dispenser: Ikke tilgjengelig
- Type betjening: Knapp
- Energieffektivitetsklasse²: E
- Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a): 101 kWh/annum
- Summen av volumet i kjølerom: 204 l
- Summen av volumet i fryserom: 0 l
- Lydutslipp: 35 dB(A) re 1pW
- Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: B
- Klimaklasse: Subtropisk, Temperert, Utvidet temperert

Størrelse og vekt

- Mål (HxBxD): 1221x541x548 mm
- Emballasjemål (H x B x D): 1290x620x640 mm
- Minimum nisjehøyde: 1225 mm
- Maksimal høyde for installasjon: 1225 mm
- Minimum nisjebredde: 560 mm
- Maks. nisjebredde: 560 mm
- Dybde for installasjon: 550 mm
- Nettovekt: 39,3 kg
- Bruttovekt: 42,6 kg
- Lengden på strømledningen: 230 cm



Spesifikke funksjoner

- Ferskhetssystem: VitaFresh - klimasoner som holder maten frisk lenger
- Ekstra stillegående apparater
- SuperKjøøl
- Type flaskehylle: 1 flaskestøtte
- Type display: LED indikator
- Liste over advarsler: Dør til kjøleavdelen åpen

Kjøling

- Antall hyller i kjøleskapet: 5

Serie 4, Integrert kjøleskap, 122.1 x 54.1 cm, flathengsel KIR41VFE0

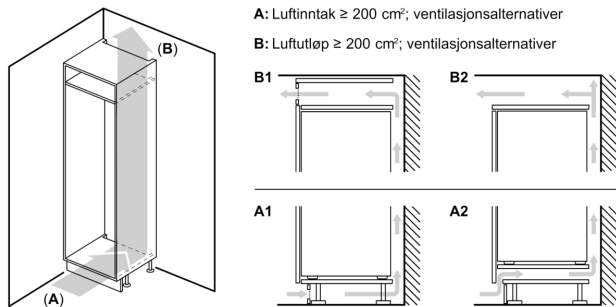

Maks. tillatt vekt på enhetsfrontene

Enhetsfronter som overstiger tillatt vekt, kan forårsake skader og føre til at hengslene ikke fungerer slik de skal

Δ Vekt
A: Høyde på apparatdør inklusive hengsler i mm



B: Udempet hengsel, enhetsfront i kg

C: Dempet hengsel, enhetsfront i kg

D: Mulig tilleggsbelastning i kg med sett for tung belastning


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Mål i mm

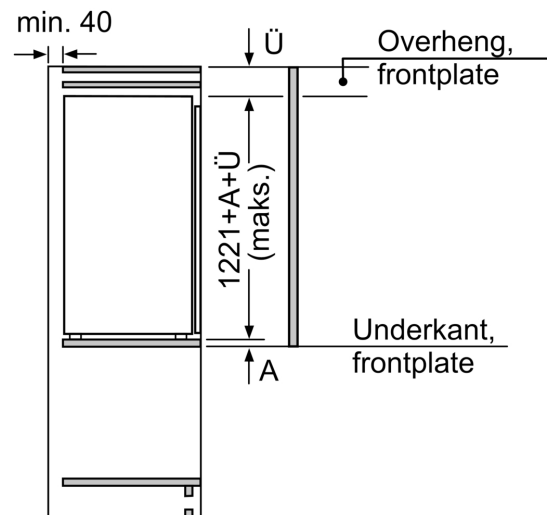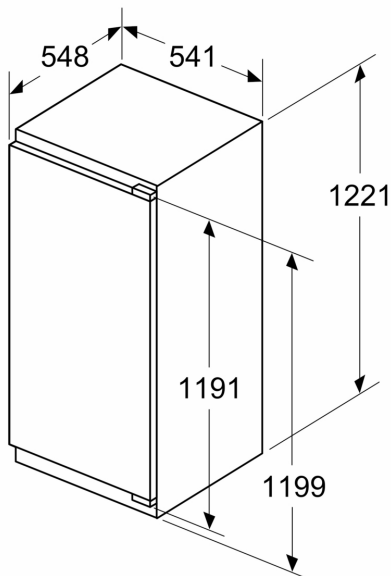

Mål i mm

Mål i mm




A: $\geq 560 \text{ mm}$ (anbefalt)

B: Stikkontakt

Mål i mm

Anbefalte spaltemål for flathengsel



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe borti skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.