

## Serie 4, Integrert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm, flathengsel KIV86VFE1



### Ekstra tilbehør

KSZB6R00 Bottle Rack

## Et romslig integrert kombiskap med VitaFresh XXL som holder maten frisk lenger.

- **VitaFresh XXL:** Den ekstra store, klimakontrollerte skuffen for frukt og grønnsaker.
- **Cool Airflow:** optimal luftsirkulasjon og konstant temperaturnivå i kjøleområdet.
- **Low Frost:** avrim sjeldnere takket være mindre isdannelse.
- **Lyd- eller lyssignal når døren ikke er stengt.**
- **Produsert i Tyskland:** Høye kvalitetskrav og grundig testing gir bruksglede som varer.

### Teknisk data

|                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Energieffektivitetsklasse <sup>1</sup> :                           | ..... E                      |
| Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a): | 229 kWh/annum                |
| Summen av volumet i fryserom:                                      | ..... 84 l                   |
| Summen av volumet i kjølerom:                                      | ..... 183 l                  |
| Lydutslipp:                                                        | ..... 35 dB(A) re 1pW        |
| Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:                        | ..... B                      |
| Konstruksjonstype:                                                 | ..... Integrert              |
| Dekorramme med plate:                                              | ..... Ikke mulig             |
| Høyde:                                                             | ..... 1772 mm                |
| Apparatets bredde:                                                 | ..... 541 mm                 |
| Dybde på produkt:                                                  | ..... 548 mm                 |
| Nisjemål (H x B x D):                                              | ..... 1775x560x550 mm        |
| Nettvekt:                                                          | ..... 53.8 kg                |
| EAN-kode:                                                          | ..... 4242005214006          |
| Sikring:                                                           | ..... 10 A                   |
| Dørhengsel:                                                        | ..... Høyre, kan hengsles om |
| Spennning:                                                         | ..... 220-240 V              |
| Frekvens:                                                          | ..... 50 Hz                  |
| Lengden på strømledningen:                                         | ..... 230 cm                 |
| Antall kompressorer:                                               | ..... 1                      |
| Antall uavhengige kjølesystemer:                                   | ..... 1                      |
| Integrert ventilator i kjøledelen:                                 | ..... Nei                    |
| Kan hengsles om:                                                   | ..... Ja                     |
| Antall justerbare hyller i kjøleskapet:                            | ..... 3                      |
| Flaskehyller:                                                      | ..... Ja                     |
| Installasjonstype:                                                 | ..... Helintegrert           |



4 242005 214006

<sup>1</sup> Energieffektivitetsskala fra A til G

## Serie 4, Integrert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm, flathengsel KIV86VFE1

### Et romslig integrert kombiskap med VitaFresh XXL som holder maten frisk lenger.

#### Høydepunkter

- Mål (HxBxD): 1772x541x548 mm
- Energieffektivitetsklasse<sup>1</sup>: E
- Summen av volumet i kjølerom: 183 l
- Summen av volumet i fryserom: 84 l
- Lydutslipp: 35 dB(A) re 1pW
- Ferskhetssystem: VitaFresh - klimasoner som holder maten frisk lenger
- Liste over advarsler: Dør til kjøleavdelen åpen

#### Generelt

- Hovedfarge på produkt: Ikke tilgjengelig
- Dørhengsel: Høyre, kan hengesles om
- Type hengsel: flathengsel
- Dispenser: Ikke tilgjengelig
- Type betjening: Knapp
- Energieffektivitetsklasse<sup>2</sup>: E
- Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a): 229 kWh/annum
- Summen av volumet i kjølerom: 183 l
- Summen av volumet i fryserom: 84 l
- Lydutslipp: 35 dB(A) re 1pW
- Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: B
- Klimaklasse: Subtropisk, Temperert, Utvidet temperert
- Medfølgende tilbehør: 1 x Isterningsbrett

#### Størrelse og vekt

- Mål (HxBxD): 1772x541x548 mm
- Emballasjemål (H x B x D): 1840x610x640 mm
- Minimum nisjehøyde: 1775 mm
- Maksimal høyde for installasjon: 1775 mm
- Minimum nisjebredde: 560 mm
- Maks. nisjebredde: 560 mm
- Dybde for installasjon: 550 mm
- Nettovekt: 53,8 kg
- Bruttovekt: 58,1 kg
- Lengden på strømledningen: 230 cm

#### Spesifikke funksjoner

- Ferskhetssystem: VitaFresh - klimasoner som holder maten frisk lenger
- Ekstra stillegående apparater
- Type flaskehylle: 1 flaskestøtte
- Liste over advarsler: Dør til kjøleavdelen åpen
- Type display: LED indikator
- BigBox - ekstra stor skuff i fryseren
- superFrys

#### Kjøling

- Antall hyller i kjøleskapet: 4
- Antall justerbare hyller i kjøleskapet: 3
- Antall dørhyller - kjøleskap: 3
- Wattstyrke lys - kjøleskap: LED

#### Frysing

- Stjerneklassifisering: 4
- Lagringstid ved strømbrudd (t): 9 t
- Fryseskuffer: 3
- Antall fryseluker: 0
- Antall isterningsbrett: 1



#### Tilkobling

<sup>1</sup> Energieffektivitetsskala fra A til G

<sup>2</sup> Energieffektivitetsskala fra A til G

## Serie 4, Integrert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm, flathengsel KIV86VFE1

mål i mm

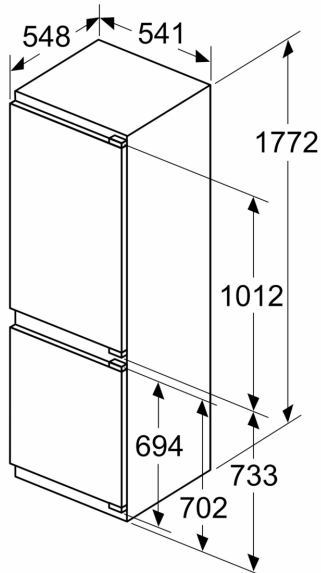

### Maks. tillatt vekt på enhetsfrontene

Enhetsfronter som overstiger tillatt vekt, kan forårsake skader og føre til at hengslene ikke fungerer slik de skal

Δ Vekt


A: Høyde på apparatdør inklusive hengsler i mm

B: Udempet hengsel, enhetsfront i kg

C: Dempet hengsel, enhetsfront i kg


D: Mulig tilleggsbelastning i kg med sett for tung belastning

| A         | B  | C  | D         |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 |           |
| 720-1400  | 19 | 19 | B+5 / C+5 |
| A1        | 15 | 19 |           |
| A2        | 15 | 19 |           |




A: Luftinntak  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; ventilasjonsalternativer

B: Luftutløp  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; ventilasjonsalternativer

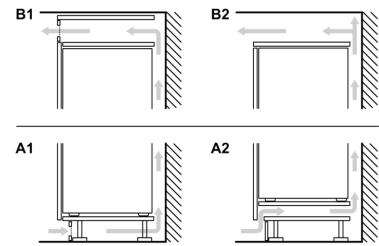


Mål i mm



A:  $\geq 560 \text{ mm}$  (anbefalt)

B: Stikkontakt

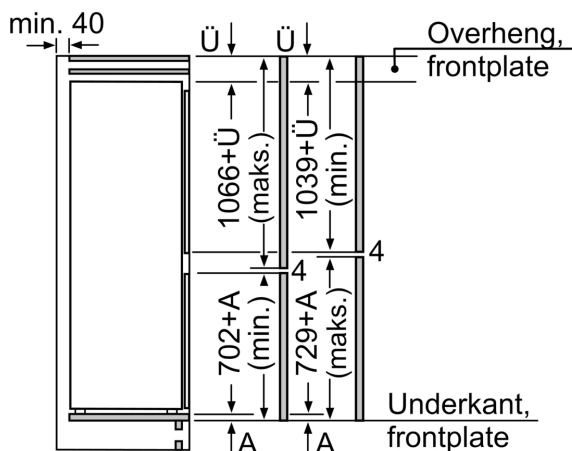


Angitte møbeldørsmål gjelder for en dørfuge på 4 mm.

Mål i mm

Mål i mm

Anbefalte spaltemål for flathengsel



| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe borti skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.