

iQ300,
Varmepumpetørketrommel, 8 kg
WQ43A202DN



Ekstra tilbehør

WMZ20600	Kurv for tørking av delikat ull
WTZ1110	Kondensvannslange
WTZ27400	Sammenbyggingssett med uttrekk
WTZ27410	Sammenbyggingssett

Enestående vaskeytelse med autoDry for skånsom og jevn tørking av plaggene dine.

- ✓ Opptil 2 år med trygg, jevn tørking – uten manuell kondensatorrengjøring.
- ✓ autoDry: Presis og skånsom tørking som beskytter klærne dine.
- ✓ Halvfull maskin: Nøyaktig programberegning gir optimal varighet når maskinen er halvfull.
- ✓ Program for yttertøy: Pålitelig tørking av vanntett tøy og yttertøy.
- ✓ Super40: Rask og skånsom tørking av små mengder tøy.

Beskrivelse

Teknisk data

Design: frittstående
Avtakbar topplate: Nei
Dørhengsling: Høyre
Lengden på strømledningen: 145 cm
Mål: 842x598x613 mm
Vekt: 50.9 kg
Fluorholdige drivhusgasser: R290
Hermetisk forseglet enhet: Ja
EAN-kode: 4242003995617
Tilkoblingsgrad: 600 W
Sikring: 10 A
Spenning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Nominell kapasitet, i kg, for eco-program ved full last (EU 2017/1369): 8.0 kg
Energieffektivitetsklasse¹: C
Vektet energiforbruk per syklus (EU 2017/1369): 1.02 kWh/syklus
Vektet energiforbruk per 100 sykluser (EU 2017/1369): 102 kWh/100 sykluser
Kondenserings effektivitet (EU 2017/1369): 88 %
Programlengde halv kapasitet (EU 2017/1369): 1:50
Programlengde nominell kapasitet (EU 2017/1369): 2:50



¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

iQ300, Varmepumpetørketrommel, 8 kg WQ43A202DN

Beskrivelse

Ytelse/Forbruk

- Energiklasse¹: C
- Energiforbruk²: 102 kWh
- Kapasitet³: 8 kg
- Programtid³: 2:50 t:min
- Lydklasse: B (på en skala fra A til D)
- Lydnivå³: 62 dB (A) re 1 pW
- Kondensasjonsklasse: B (på en skala fra A til D)
- Kondensasjonseffektivitet³: 88%

Programmer

- Standardprogrammer: bomull, easy care
- Spesialprogrammer: Bomull, Skjorter, Cotton Eco, Undertøy, Håndklær, Sport, Mix, Outdoor, superRask 40', Dyner, Syntetisk, UllFinish, Tidsprogram varmt

Forbruk og ytelse

- AntiKrøll-fase, inntil 120 min ved programslutt
- Half Load-opisjon: optimaliserer tørking ved mindre belastning
- touchControl-knapper: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, utsatt starttid, Anti-krøll, Skånsomt, Signal, Start / Reload / Pause, 24 t utsatt starttid

Komfort og sikkerhet

- autoDry: elektronisk fuktkontroll. Velg ønsket tørkegrad.
- Stort LED-display med visning av programforløp, 24 t utsatt starttid, spesialfunksjoner og resttid.
- Lasteanbefalinger
- Bruksmåler: teller antall fullførte programmer
- Soft dial
- softDry-system: Stor galvanisert trommel med elliptiske medbringere i soft-design
- antiVibrasjon design: Økt stabilitet og mer stillegående gange
- LED belysning i trommelen
- Avløpsslange for kondensvann
- Elektronisk funksjonssperre
- Lydsignal ved programslutt
- Dørhengsling: Høyre
- Låsehake i metall

Teknisk informasjon

- kan skyves under ved 85 cm nisjehøyde
- Dimensjoner (H x W): 84.2 cm x 59.8 cm
- Apparatdybde: 61.3 cm

¹ På en skala av energiklasser fra A til G


² Vektet gjennomsnittlig energiforbruk per 100 tørkesykluser i kWh med Eco-programmet

³ Økoprogram ved full maskin

**iQ300,
Varmepumpetørketrommel, 8 kg
WQ43A202DN**

Måltegninger

Mål i mm

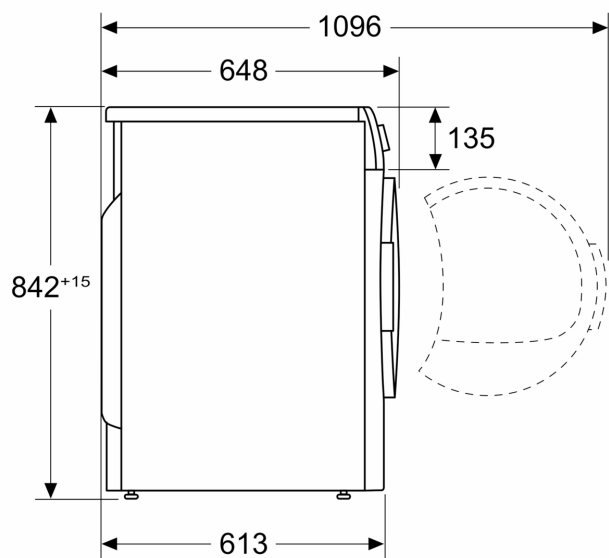

Mål i mm

