


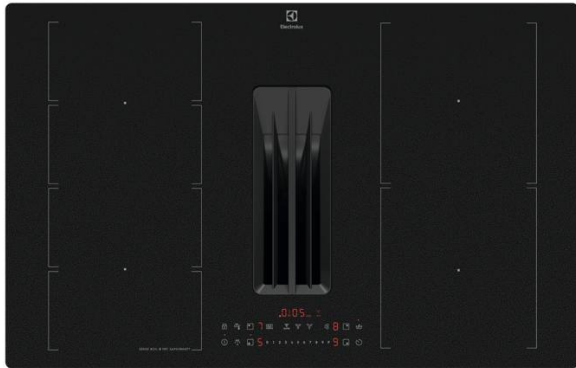

Bidrar til at du kan lage din beste mat

800 SenseBoil® & Fry platetopp justerer varmen intuitivt for å forhindre at det koker over og opprettholde kontrollert småkoking. Tre steketemperaturnivåer gir presis kontroll og jevne resultater.

Fordeler og Egenskaper

Intuitive sensorer, optimale resultater

SenseBoil® & Fry – din intuitive kjøkkenassistent. SenseBoil® oppdager kokebobler og justerer varmen så det ikke koker over, mens SenseFry opprettholder fast pannetemperatur for jevn steking. Uanstrengt matlaging, hver gang.



Tidløs eleganse, laget med vårt mest ripebestandige glass

SaphirMatt®-platetoppen forvandler hjertet av kjøkkenet med en matt, svart overflate og sofistikerte, moderne linjer. Laget med opptil ti ganger mer ripebestandighet enn standardoverflater for platetopper, for eleganse som varer. Motstandsdyktighet mot fingeravtrykk reduserer



*Basert på slitasjetester utført av eksternt, sveitsisk laboratorium i samsvar med den internasjonale standarden IEC 60068-2-70. Hvor synlige ripene er, er vurdert internt, i form av en sammenligning med våre standardplatetopper i keramisk glass uten spesialbehandling eller belegg.

Utvid tilberedningsområdet med FlexBridge

FlexBridge lar deg koble sammen to soner for å skape et større matlagingsområde med jevn varmfordeling. Det er perfekt for store gryter, stekepanner og planchagriller.



Skyv på glidebryteren for enkelt å stille inn temperaturen

Direct Touch Slider gir deg rask, enkel og presis regulering av alle de ni varmeinnstillingene, og med PreciseHeat-funksjonen kan du stille inn varmen på mellomtrinn. Uansett hva du lager, får du alltid perfekt temperatur.



Frisk luft lenger med gjenbrukbare filtre

Fettfilteret og OdourClean Plus-kullfilteret er enkle å rengjøre i oppvaskmaskinen og bidrar til at viften kjører optimalt lenger. Kullfilteret kan regenereres opptil åtte ganger og brukes i opptil tre år*.




- Boosterfunksjon
- Barnelås
- Automatisk sikkerhetsbryter
- Indikator for fettfilterbytte
- Indikator for kullfilterbytte

*Den oppgitte levetiden er et estimat basert på intern testing. Ytelsen kan variere avhengig av individuelle bruksmønstre og forhold. Faktisk levetid kan være kortere eller lenger.

Produktspesifikasjon

Ramme	Ikke fasettslipt	Høyre bak - Effekt (W)/Diam (mm)	2300/3200W/210mm
Dimensjoner	800x510	Motor	Børsteløs
Innbyggingsmål HxBxD (mm)	225x750 - 780x490	Hastighet	3+Intensive
Type installasjon	Planlimt og nedfelt	Lengde på kabel (m)	1.5
Diameter kanaltilkobling (mm)	220	Total effekt (W)	7350
Filter	Odour Clean Carbon Filter	Volt	220-240/400V2N
Fettfilter	2	Produktnummer (PNC)	949 599 582
Kullfilter inkludert	kan kjøpes som tilbehør	EAN-kode	7333394142364
Utskjæringsradius (mm)	5/10 (nedfelt/planlimt)		
LED farge	Rød		
POT-signal	Ja		
Breeze-funksjon	Ja		
Kapasitet min/max/int. (m³/t)	270/550/650		
Kapasitet resirkulasjon, min/max/int. (m³/t)	250/480/585		
Lydnivå (dB)	50/66/69		
Lydnivå resirkulering (dB)	55/71		
Energiklasse	A+		
Effektivitetsklasse, luftgjennomstrømning	A		
Effektivitetsklasse, fettfilter	B		
Venstre front - Effekt (W)/Diam (mm)	2300/3200W/220mm		
Venstre bak - Effekt (W)/Diam (mm)	2300/3200W/220mm		
Høyre front - Effekt (W)/Diam (mm)	2300/3200W/210mm		

PSGBHH240DE00006

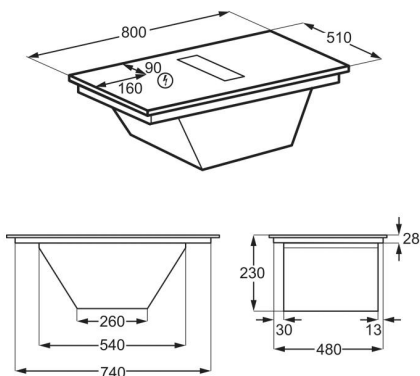

2511051LO4

