

SIEMENS

Vinopbevaringsskab

Skap for lagring av vin

Vinförvaringsskåp

Viinin säilytyskaappi

KW36K..

da Betjeningsvejledning
no Bruksanvisning


sv Bruksanvisning
fi Käyttöohje




Register your product on My Siemens and discover
exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.


Siemens Home Appliances

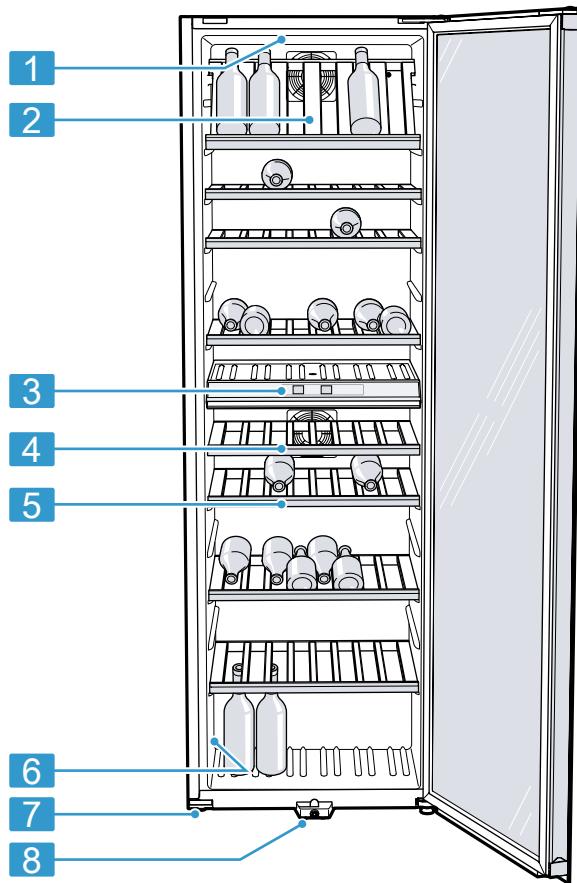


1

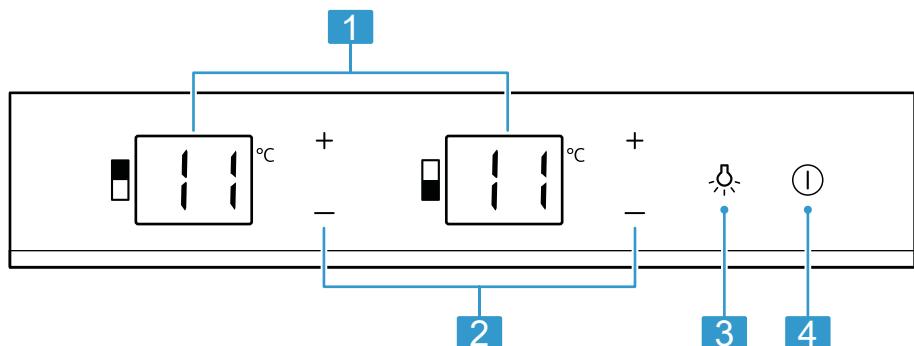


2

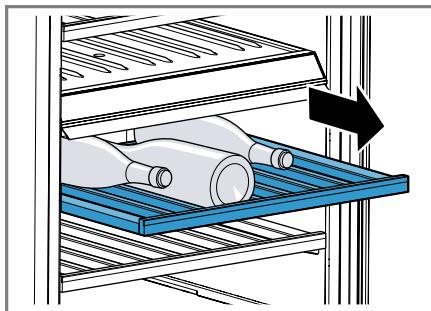


3

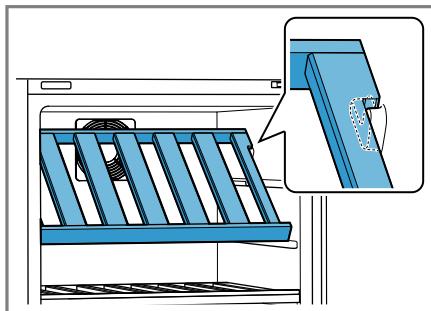


4

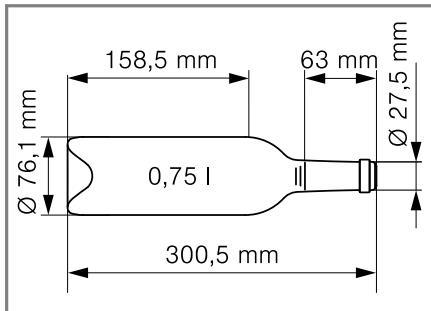


5

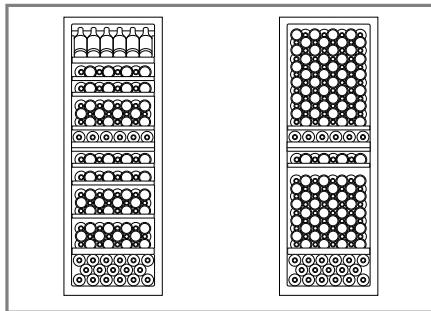

6

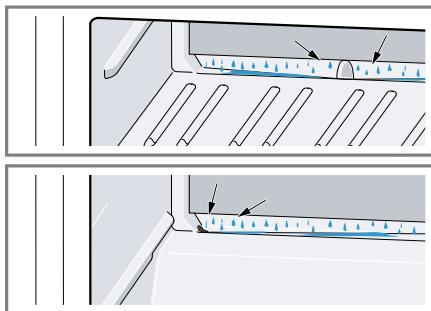

7

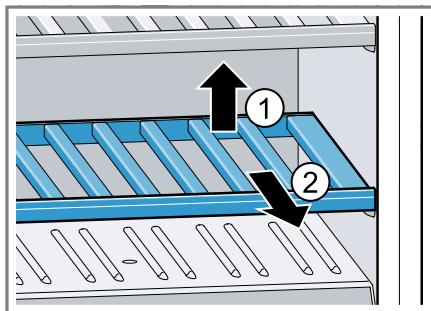

8

Du kan finde yderligere oplysninger i den digitale brugervejledning.



Indholdsfortegnelse

1 Sikkerhed.....	6	7.3 Slukke apparat	14
1.1 Generelle henvisninger	6	7.4 Indstille temperatur.....	14
1.2 Bestemmelsesmæssig brug	6	7.5 Tastelås (børnesikring).....	14
1.3 Begrænsning af brugerkreds	6		
1.4 Sikker transport.....	6		
1.5 Sikker installation	7		
1.6 Sikker brug	8		
1.7 Beskadiget apparat.....	9		
2 Undgå materielle skader.....	11		
3 Miljøbeskyttelse og besparelse	11		
3.1 Bortskaffelse af emballage.....	11		
3.2 Energibesparelse	11		
4 Opstilling og tilslutning	11		
4.1 Leveringsomfang.....	11		
4.2 Betingelser for opstillingssted.....	12		
4.3 Montage af apparat.....	12		
4.4 Forberede apparatet til den første ibrugtagning	12		
4.5 Elektrisk tilslutning.....	12		
5 Lær apparatet at kende.....	13		
5.1 Apparat.....	13		
5.2 Betjeningsfelt	13		
6 Udstyr	13		
6.1 Udrækbar flaskehylde	13		
6.2 Flaskehylde	13		
6.3 Præsentationshylde	13		
6.4 Dørlås	14		
7 Generel betjening.....	14		
7.1 Tænde apparatet.....	14		
7.2 Tips om brugen	14		
8 Ekstrafunktioner	14		
8.1 Indvendig belysning	14		
8.2 Præsentationstilstand	15		
9 Alarm.....	15		
9.1 Døralarm.....	15		
9.2 Temperaturalarm	15		
10 Vinopbevaringsrum	15		
10.1 Placering af maksimalt antal standardflasker.....	15		
10.2 Tips om vinopbevaring	15		
10.3 Drikketemperaturer.....	16		
11 Afrimning	16		
11.1 Afrimning i vinopbevaringsrum	16		
12 Rengøring og pleje.....	16		
12.1 Forberede apparat til rengøring	16		
12.2 Rengøre apparatet	17		
12.3 Rengøre kondensvandrende og afløbshul	17		
12.4 Tage udstyrselemente ud.....	17		
13 Afhjælpning af fejl.....	18		
14 Opbevaring og bortskaffelse... 20	20		
14.1 Tage apparatet ud af drift	20		
14.2 Bortskaffelse af udtaget apparat	20		

15 Kundeservice 20

15.1 Produktnummer (E-Nr.) og
fabrikationsnummer (FD-
Nr.) 21

16 Tekniske data 21



1 Sikkerhed

Overhold følgende sikkerhedsanvisninger.

1.1 Generelle henvisninger

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en transportskade.

1.2 Bestemmelsesmæssig brug

Anvend kun apparatet:

- til opbevaring af vin.
- i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 2000 m over havets overflade.

1.3 Begrænsning af brugerkreds

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de overvåges.

Børn mellem 3 og 8 år må ikke ilægge / udtagte varer fra køle-/fryseskabet.

1.4 Sikker transport



ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Apparatets høje vægt kan medføre skader ved løft.

- Løft ikke apparatet alene.

1.5 Sikker installation

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Ukorrekte installationer er farlige.

- ▶ Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.
- ▶ Apparatet må kun tilsluttes et strømnet med vekselstrøm via en stikdåse med jord, der er installeret forskriftsmæssigt.
- ▶ Jordledningssystemet, der beskytter husets elinstalltion, skal være installeret forskriftsmæssigt.
- ▶ Forsyn aldrig apparatet via en ekstern kontaktanordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- ▶ Når apparatet er monteret, skal nettilslutningsledningens netsтик være frit tilgængeligt, eller hvis dette ikke er muligt, skal der være monteret en alpolet afbryderanordning i den faste elektriske installation, som opfylder de gældende installationsbestemmelser.
- ▶ Sørg under opstilling af apparatet for, at nettilslutningsledningen ikke kommer i klemme eller bliver beskadiget.

En beskadiget isolering af nettilslutningsledningen er farlig.

- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder.

⚠ ADVARSEL – Eksplotionsfare!

Hvis apparatets ventilationsåbninger er lukket, kan der i tilfælde af en lækage i kølekredsløbet opstå en brændbar gas-/luftblanding.

- ▶ Luk ikke ventilationsåbningerne i apparatets kabinet eller i indbygningskabinetter.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Anvendelse af en forlænget nettilslutningsledning og ikke godkendte adapttere er farligt.

- ▶ Brug ikke forlængerledning eller multistikdåser.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen er for kort, så kontakt kundeservice.
- ▶ Brug kun adapttere godkendt af producenten.


Flytbare multistikdåser eller netdele kan blive overophedet og medføre brand.

- Flytbare multistikdåser eller netdele må ikke placeres på bagsiden af apparaterne.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Brug af apparatet uden jording er farligt.

- I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E.



1.6 Sikker brug

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- Anvend kun apparatet i lukkede rum.
- Udsæt aldrig apparatet for ekstrem varme og fugt.
- Brug ikke damprenser eller højtryksrensler til at rengøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!

Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt.

- Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

Børn kan indånde eller sluge smådele og dermed blive kvalt.

- Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn lege med smådele.

⚠ ADVARSEL – Eksplotionsfare!

Hvis kølekredsløbet beskadiges, kan der løbe brændbar kølevæske ud og eksplodere.

- Der må ikke anvendes andre mekaniske hjælpemidler eller andre midler til fremskyndelse af afrmningen end det, der er anbefalet af producenten.
- Frigør fastfrosne madvarer med en stump genstand, f.eks. skafet på en træske.

Produkter med brandbare drivgasser og eksplasive stoffer kan eksplodere, f.eks. spraydåser.

- Produkter med brandbare drivgasser samt eksplasive stoffer må ikke opbevares i apparatet.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Elektriske apparater inde i apparatet kan medføre brand, f.eks. varmeapparater eller elektriske ismaskiner.

- Der må ikke anvendes elektriske apparater inde i apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Øjenskader som følge af brændbare kølemidler og skadelige gasser.

- Rør i kølemiddelkredsløbet og isoleringen må ikke beskadiges. Apparatet kan vælte.
- Stå ikke på sokkel, udtræk eller døre, og brug dem ikke til støtte.

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Enkelte dele på apparatets bagside bliver meget varme under driften.

- Rør aldrig ved de varme dele.

1.7 Beskadiget apparat

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.

- Brug aldrig et beskadiget apparat.

da Sikkerhed

- ▶ Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
 - ▶ Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
 - ▶ Kontakt kundeservice. → *Side 20*
- Forkert udførte reparationer er farlige.
- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
 - ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
 - ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!



Hvis rørene beskadiges, kan der løbe brændbart kølemiddel ud og undslippe skadelige gasser, som kan antændes.

- ▶ Hold åben ild og antændelseskilder væk fra apparatet.
- ▶ Udluft rummet.
- ▶ Sluk for apparatet. → *Side 14*
- ▶ Træk nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
- ▶ Kontakt kundeservice. → *Side 20*

2 Undgå materielle skader

BEMÆRK!

Hvis apparatets rullehjul forkanter sig, kan gulvet blive beskadiget under flytning af apparatet.

- ▶ Apparatet må ikke transporteres på en sækklevogn.
- ▶ Læg en beskyttende belægning på gulvet, og skub apparatet hen over gulvet, det må ikke bevæges i zig-zag.

Hvis sokkel, udtræk eller apparatets døre bruges til at sidde eller stå på, kan apparatet blive beskadiget.

- ▶ Stå ikke på sokkel, udtræk eller døre, og brug dem ikke til støtte. Tilmudsning med olie eller fedt kan gøre kunststofdele og dørtætninger porøse.
- ▶ Kunststofdele og dørtætninger skal holdes fri for olie og fedt.

3 Miljøbeskyttelse og besparelse

3.1 Bortskaffelse af emballage

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnert til genbrug.

- ▶ Bortskaf de enkelte dele adskilt efter art.

3.2 Energibesparelse

Overholdes disse henvisninger, forbruger dit apparat mindre strøm.

Valg af opstillingssted

- Beskyt apparatet mod direkte sollys.
- Apparatet skal opstilles med så stor afstand som muligt fra radiatorer, komfurer og andre varmekilder:
 - Hold en afstand på 30 mm til el- eller gaskomfurer.
 - Hold en afstand på 300 mm til olie- eller kulfyrede komfurer.
- De udvendige ventilationsgitre må aldrig afdækkes eller blokeres.

Energibesparelse under driften

Bemærk: Placeringen af udstyrsdelenne har ingen indflydelse på apparatets energiforbrug.

- Åbn kun apparatet kortvarigt, og luk det omhyggeligt.
- De indvendige ventilationsåbninger og de udvendige ventilationsgitre må aldrig afdækkes eller blokeres.

4 Opstilling og tilslutning

4.1 Leveringsomfang

Kontroller efter udpakningen alle dele for transportskader, og om leveringen er fuldstændig.

Kontakt forhandlere eller kundeservice → Side 20 i tilfælde af reklamationer.

Leveringen består af:

- Gulvmodel
- Udstyr og tilbehør¹
- Montagemateriale

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

da Opstilling og tilslutning

- Montagevejledning
- Betjeningsvejledning
- Kundeserviceliste
- Garanti-dokumenter¹
- Energimærkning
- Oplysninger om energiforbrug og støj

4.2 Betingelser for opstillingssted

ADVARSEL

Ekspløsionsfare!

Hvis apparatet er opstillet i et for lille rum, kan der opstå en brændbar gas-/luftblanding i tilfælde af en lækkage i kølekredsløbet.

- ▶ Apparatet må kun opstilles i et rum, som har et volumen på minimum 1 m³ pr. 8 g kølemiddel. Kølemiddelmængden står på typeskiltet. → Fig. 1/6

Apparatets vægt fra fabrikken kan være op til 80 kg afhængigt af modellen.

For at kunne bære apparatets vægt skal underlaget være tilstrækkelig stabilt.

Tilladt rumtemperatur

Den tilladte rumtemperatur afhænger af apparatets klimaklasse.

Klimaklassen står på typeskiltet.

→ Fig. 1/6

Klimaklas-	Tilladt rumtemperatur
se	se
SN	10 °C...32 °C
N	16 °C...32 °C
ST	16 °C...38 °C
T	16 °C...43 °C

Apparatet er fuldt funktionsdygtigt indenfor den tilladte rumtemperatur.

Hvis et apparat fra klimaklasse SN er i drift ved lavere rumtemperaturer, kan beskadigelse af apparatet udelukkes ved en rumtemperatur på 5 °C.

Over-og-under-opstilling og side-ved-side-opstilling

Hvis 2 køleapparater skal opstilles oven på hinanden eller ved siden af hinanden, skal der være en afstand på mindst 150 mm mellem apparterne. Visse specielle apparater kan opstilles uden denne minimumafstand. Spørg forhandleren eller køkkenplanlæggeren til råds.

4.3 Montage af apparat

- ▶ Monter apparatet iht. den medfølgende montagevejledning.

4.4 Forberede apparatet til den første ibrugtagning

1. Tag oplysningsmaterialet ud.
2. Fjern beskyttelsesfolier og transportsikringer, som f.eks. klæbestrimler og karton.
3. Den første rengøring af apparatet.
→ Side 17

4.5 Elektrisk tilslutning

1. Sæt nettilslutningsledningens netstik til apparatet i en stikdåse i nærheden af apparatet.
Apparatets tilslutningsdata står på typeskiltet. → Fig. 1/6
2. Kontroller, om netstikket sidder ordentligt fast.
 - ✓ Nu er apparatet klar til brug.

¹ Ikke i alle lande

5 Lær apparatet at kende

5.1 Apparat

Her kan du finde en oversigt over apparatets bestanddele.

→ Fig. 1

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Indvendig belysning |
| 2 | Præsentationshylde
→ Side 13 |
| 3 | Betjeningsfelt → Side 13 |
| 4 | Udtrækbar flaskehylde
→ Side 13 |
| 5 | Flaskehylde |
| 6 | Typeskilt → Side 21 |
| 7 | Skruefod |
| 8 | Dørlås → Side 14 |

Bemærk: Der kan forekomme afvigelser mellem apparatet og afbildningerne hvad angår udstyr og størrelser.

5.2 Betjeningsfelt

Via betjeningsfeltet indstilles alle apparatets funktioner, og du informeres om driftstilstanden.

→ Fig. 2

- | | |
|---|---|
| 1 | Viser den indstillede temperatur i vinopbevaringsrummet i °C. |
| 2 | -/+ indstiller temperaturen i vinopbevaringsrummet. |
| 3 | aktiverer / deaktivører den indvendige belysning. |
| 4 | ① tænder eller slukker for apparatet. |

6 Udstyr

Apparatets udstyr afhænger af modellen.

6.1 Udtrækbar flaskehylde

Træk den udtrækbare hylde ud for at få et bedre overblik og for at gøre det lettere at tage flaskerne ud.

→ Fig. 3

6.2 Flaskehylde

Opbevar flasker sikker på flaskehylde.

BEMÆRK!

Hvis flaskehyldernes maksimale bæreevne overskrides, kan både flaskehylde og deres holdere blive beskadiget.

- ▶ Overskrid ikke den maksimale vægt på 125 kg pr. flaskehylde.

Flaskehylde kan tages ud for at give plads til det maksimale antal flasker.

→ "Tage flaskehylde ud", Side 17

6.3 Præsentationshylde

Præsenter specielle vine på præsentationshylden.

Tag den øverste flaskehylde ud, og sæt den ind på skrå for at bruge den som præsentationshylde.

→ Fig. 4

⚠ PAS PÅ!

Fare for tilskadekomst!

Flasker kan falde ned og gå i stykker.

- ▶ Kontroller, at præsentationshylden er sat rigtigt på plads, inden der lægges flasker på den.

da betjening

6.4 Dørlås

⚠ ADVARSEL

Fare for kvælning!

Børn kan låse sig inde i apparatet og komme i livsfare.

- Opbevar derfor nøglen udenfor børns rækkevidde.

Tryk nøglen ind i dørlåsen, hold den trykket ind, og drej den mod højre.

Bemærk: Når der trykkes vedvarende på $-/+$, forandres temperaturværdien løbende.

7.5 Tastelås (børnesikring)

Tastelåsen forhindrer, at apparatet betjenes utilsigtet eller ukorrekt.

Aktivering af tastelås

- Tryk samtidig vedvarende på $-$ (■) + $+$ (■) i 3 sekunder.
- ✓ Temperaturindikatorerne viser **EL** og **On** i 3 sekunder, hvorefter den forinden indstillede temperatur igen vises.

Bemærk: Hvis der trykkes på et touch-felt, mens tastelåsen er aktiveret, viser temperaturindikatoren **EL** i 3 sekunder.

Deaktivering af tastelås

- Tryk samtidig vedvarende på $-$ (■) + $+$ (■) i 3 sekunder.
- ✓ Temperaturindikatorerne viser **EL** og **Off** i 3 sekunder, hvorefter den forinden indstillede temperatur igen vises.

7 Generel betjening

7.1 Tændte apparatet

1. Elektrisk tilslutning af apparatet.
→ Side 12

Bemærk: Tryk på $\textcircled{1}$, hvis apparatet forinden er blevet slukket via betjeningsfeltet.

- ✓ Apparatet begynder at køle.
- 2. Indstil den ønskede temperatur.
→ Side 14

7.2 Tips om brugen

- Når der er blevet tændt for apparatet, varer det flere timer, inden den indstillede temperatur opnås.
- Når døren lukkes, kan der opstå et undertryk. Døren er i så fald vanskeligt at åbne. Vent et øjeblik, til undertrykket er udligget.

7.3 Slukke apparat

- Tryk på $\textcircled{1}$.

7.4 Indstille temperatur

Indstilling af temperatur i vinopbevaringsrum

- Tryk flere gange på $-/+$, indtil temperaturindikatoren viser den ønskede temperatur.

8 Ekstrafunktioner

8.1 Indvendig belysning

Den indvendige belysning tænder automatisk, når apparatet åbnes.

Tip Hvis den indvendige belysning fortsat skal lyse, når døren er lukket, kan præsentationstilstanden aktiveres.

Aktivering af indvendig belysning

- Tryk på $\textcircled{8}$.

Deaktivering af indvendig belysning

- ▶ Tryk på .
- ✓ Den indvendige belysning er permanent slukket.

8.2 Præsentationstilstand

I præsentationstilstand er den indvendige belysning permanent tændt.

Aktivering af præsentationstilstand

- ▶ Tryk vedvarende på  i 3 sekunder.
- ✓ Den indvendige forbliver tændt, når døren er lukket.

Deaktivering af præsentationstilstand

- ▶ Tryk vedvarende på  i 3 sekunder.

9 Alarm

9.1 Døralarm

Hvis apparatets dør står åben i længere tid, aktiveres døralarmen.

Deaktivering af døralarm

- ▶ Luk apparatets dør.
- ✓ Advarselssignalet er slukket.

9.2 Temperaturalarm

Hvis der er for varmt eller for koldt i vinopbevaringsrummet i længere tid, udløses temperaturalarmen.

Hvis temperaturen i vinopbevaringsrum i længere tid ligger mere end 2 °C under den indstillede temperatur, lyder der et advarselssignal, og i den pågældende temperaturindikator blinker .

Hvis temperaturen i vinopbevaringsrum i længere tid ligger mere end 5 °C over den indstillede temperatur, lyder der et advarselssignal, og i den pågældende temperaturindikator blinker .

Deaktivering af temperaturalarm

- ▶ Tryk på et vilkårligt touch-felt.
- ✓ Advarselssignalet er slukket.

Bemærk:  eller  blinker, til den indstillede temperatur er nået igen.

10 Vinopbevaringsrum

I vinopbevaringsrummet kan vine opbevares korrekt ved en konstant temperatur.

Temperaturen i vinopbevaringsrummet kan indstilles fra 7 °C til 19 °C.

10.1 Placering af maksimalt antal standardflasker

For at få plads til det maksimale antal flasker skal vinflaskerne placeres liggende og med flaskehalsen vendende fremad.

→ Fig. 

→ Fig. 

Bemærk: Hvis flaskehylde rne fjernes, bliver der plads til i alt 199 standardflasker i stedet for 133 standardflasker i apparatet.

10.2 Tips om vinopbevaring

Vær opmærksom på følgende tips om opbevaring af vin.

- Opbevar ikke vinflasker i kasser eller kartoner i apparatet. De åbne flaskehylde muliggør en kontinuerlig luftcirkulation. Derved fjernes overflødig fugtighed hurtigt.

da Afrimning

- Vinen skal tempereres langsomt (chambreres), inden den serveres. Tag rosévin ud af apparatet 2 til 5 timer inden serveringen og rødvin 4 til 5 timer forinden. Hvidvin kan serveres direkte. Sekt og champagne skal holdes nedkølet i køleskabet til kort før serveringen.
- Opbevar altid vine lidt køligere end deres ideelle serveringstemperatur, fordi vinen bliver opvarmet, når den hældes op i glasset.

10.3 Drikketemperaturer

Den rigtige serveringstemperatur er afgørende for vinens smag.

Vintype	Drikketemperatur
Stor rød Bordeaux	18 °C
Côtes du Rhône rød, Barolo	17 °C
Stor rød Bourgogne, rød Bordeaux	16 °C
Portvin	15 °C
Ung rød Bourgogne	14 °C
Unge rødvine	12 °C
Ung Beaujolais, alle hvidvine med lavt restukker	11 °C
Gamle hvidvine, stor Chardonnay	10 °C
Sherry	9 °C
Unge hvidvine, Spät-lese	8 °C
Hvidvine fra Loire, Entre-deux-Mers	7 °C

11 Afrimning

11.1 Afrimning i vinopbeværingssrum

Som følge af apparatets konstruktion dannes der vanddråber eller rim på vinopbevaringsrummets bagvæg under driften. Bagvæggen i vinopbevaringsrummet afrimes automatisk. Kondensvandet løber via afløbsrøden ud gennem afløbshullet.

Vær opmærksom på følgende, for at kondensvandet skal kunne løbe af, og der ikke dannes ubehagelig lugt:
→ "Rengøre kondensvandrende og afløbshul", Side 17.

12 Rengøring og pleje

Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe.

Rengøring af utilgængelige steder skal udføres af kundeservice. Rengøring udført af kundeservice kan medføre udgifter.

12.1 Forberede apparat til rengøring

1. Sluk for apparatet. → Side 14
2. Afbryd apparatets forbindelse til strømnettet.
Træk netttilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
3. Tag alle flasker ud, og opbevar dem et køligt sted.
4. Tag alle udstyrssdele og tilbehør ud af apparatet. → Side 17

12.2 Rengøre apparatet

⚠ ADVARSEL

Fare for elektrisk stød!

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- ▶ Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet. Det kan være farligt, hvis der trænger væske ind i belysningen eller betjeningselementer.
- ▶ Vand fra rengøringen må ikke trænge ind i belysningen eller betjeningselementerne.

BEMÆRK!

Uegnede rengøringsmidler kan beskadige apparatets overflader.

- ▶ Brug ikke hårde skuresvampe eller rengøringssvampe.
- ▶ Der må ikke anvendes stærke eller skurende rengøringsmidler.
- ▶ Brug ikke rengøringsmidler med højt indhold af alkohol.

Hvis der kommer væske i afløbshullet, kan fordampningsskålen løbe over.

- ▶ Skyllevandet må ikke løbe ned i afløbshullet.

Udstyr og tilbehør, der rengøres i opvaskemaskinen, kan blive deformerede eller misfarvet.

- ▶ Rengør aldrig udstyr og tilbehør i opvaskemaskinen.

1. Forbered apparat til rengøring.

→ Side 16

2. Rengør apparatet, udstyrsdelene, tilbehørsdelene og dørtætningerne med en opvaskeklud, lunkent vand og lidt pH-neutralt opvaskemiddel.

3. Tør grundigt efter med en blød, tør klud.

4. Sæt udstyrsdelene ind.

5. Elektrisk tilslutning af apparatet.

→ Side 12

12.3 Rengøre kondensvandrende og afløbshul

Afløbsrenden og afløbsrøret skal rengøres med regelmæssige mellemrum, så kondensvandet kan løbe ud.

- ▶ Rengør forsigtigt kondensvandrenden og afløbshullet, f.eks. med en vatpind.
→ Fig. 7

12.4 Tage udstyrsdele ud

Tag udstyrsdelene ud af apparatet, når de skal rengøres grundigt.

Tage flaskehylde ud

- ▶ Løft flaskehylden lidt bagved, ① og tag den ud ②.
→ Fig. 8

13 Afhjælpning af fejl

Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlafhjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.

ADVARSEL

Fare for elektrisk stød!

Forkert udførte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

Fejl	Årsag og fejlafhjælpning
Apparatet køler ikke, indikatorer og belysning lyser.	<p>Demotilstanden er aktiveret.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tryk samtidig på  + , til dE og OF blinker i temperaturindikatorerne.2. Kontroller efter kort tid, om apparatet køler.
LED-belysningen fungerer ikke.	<p>Forskellige årsager er mulige.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Kontakt kundeservice. Nummeret til kundeservice findes på den medfølgende kundeserviceoversigt.
E eller d vises i temperaturindikatoren.	<p>Elektronikken har registreret en fejl.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sluk for apparatet. → <i>Side 14</i>2. Afbryd strømforsyningen til apparatet. Træk nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.3. Tilslut apparatet igen efter 5 minutter.4. Kontakt kundeservice, hvis meddelelsen stadig vises i displayet. Nummeret til kundeservice findes på den medfølgende kundeserviceoversigt.
EL vises i temperaturindikatoren.	<p>Tastelåsen er aktiveret.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Deaktiver tastelåsen. → <i>Side 14</i>
Der lyder et advarselsignal, og H I blinker i temperaturindikatoren.	<p>Det har været for varmt i vinopbevaringsrummet i længere tid.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Tryk på et vilkårligt touch-felt. <p>Bemærk: H I blinker, til den indstillede temperatur er nået igen.</p>
	<p>De udvendige ventilationsgitre er dækket til.</p>

Fejl	Årsag og fejlafhjælpning
Der lyder et advarsels-signal, og H blinker i temperaturindikatoren.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fjern hindringer fra de udvendige ventilationsgitre.
Der lyder et advarsels-signal, og L0 blinker i temperaturindikatoren.	<ul style="list-style-type: none"> Det har været for koldt i vinopbevaringsrummet i længere tid. ▶ Tryk på et vilkårligt touch-felt. <p>Bemærk: L0 blinker, til den indstillede temperatur er nået igen.</p>
Temperaturen afviger meget fra indstillingen.	<p>Forskellige årsager er mulige.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sluk for apparatet. → <i>Side 14</i> 2. Tænd for apparatet igen efter ca. 5 minutter. → <i>Side 14</i> <ul style="list-style-type: none"> – Kontroller temperaturen igen efter et par timer, hvis temperaturen er for høj. – Kontroller temperaturen igen næste dag, hvis temperaturen er for lav.
Bunden i vinopbevaringsrummet er våd.	<p>Kondensvandrenden eller afløbshullet er tilstoppede.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengør kondensvandrenden og afløbshullet. → <i>Side 17</i>
Apparatet brummer, bobler, summer, gurgler eller klikker.	<p>Ingen fejl. En motor er i gang, f.eks. køleaggregat, ventilator. Der løber kølemiddel gennem rørene. Motor, kontakter eller magnetventiler tænder/slukker. Ingen handling nødvendig.</p>
Apparatet støjer.	<p>Apparatet står ikke plant.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Indjuster apparatet ved hjælp af et vaterpas og skruefødderne.
	<p>Apparatet er ikke fritstående.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Overhold apparatets minimumafstande.
	<p>Udstyrsdele vipper eller klemmer.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller de udtagelige udstyrsdele, og isæt dem eventuelt rigtigt ind.

14 Opbevaring og bortskaffelse

Læs her, hvordan apparatet forberedes til opbevaring. Læs også, hvordan udtjente apparater bortskaffes.

14.1 Tag apparatet ud af drift

1. Sluk for apparatet. → Side 14
2. Afbryd apparatets forbindelse til strømnettet.
Træk nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
3. Rengør apparatet. → Side 17
4. Lad apparatet stå åbent for at sikre tilstrækkelig ventilation inde i det.

14.2 Bortskaffelse af udtjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.

⚠ ADVARSEL

Fare for sundhedsskader!

Børn kan lukke sig inde i apparatet og komme i livsfare.

- ▶ For at gøre det besværligt for børn at klatre ind må hylder og beholder ikke tages ud af apparatet.
- ▶ Sørg for at holde børn væk fra et udtjent apparat.

⚠ ADVARSEL

Brandfare!

Hvis rørene beskadiges, kan der løbe brændbart kølemiddel ud og undslippe skadelige gasser, som kan antændes.

- ▶ Rør i kølemiddelkredsløbet og isoleringen må ikke beskadiges.

1. Træk nettilslutningsledningens netstik ud.
2. Skær nettilslutningsledningen over.
3. Bortskaf apparatet miljørigtigt.

Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspadserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

15 Kundeservice

Kontakt vores kundeservice, hvis du har spørgsmål, ikke selv kan afhjælpe en fejl, eller apparatet skal repareres.

Funktionsrelevante originale reserve dele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design kan fås hos vores kundeservice i en periode på mindst 10 år fra apparatets markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Bemærk: Anvendelse af kundeservice er gratis inden for rammerne af producentens lokalt gældende garantibetingelser. Minimumsværtigheden af garantien (producentens garanti for privatforbrugere) er 2 år i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde iht. til de gældende lokale garantibetingelserne.

har ingen indvirkninger på andre rettigheder eller krav, der gør sig gældende for dig iht. lokal ret.

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land hos vores kundeservice, den lokale forhandler og på vores hjemmeside.

Hvis apparatets produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.) parat, hvis du kontakter kundeservice.

Kontaktdaten for kundeservice findes i vedlagte liste over kundeserviceafdelinger eller på vores hjemmeside.

15.1 Produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.)

Produktnumret (E-Nr.) og fabrikationsnumret (FD-Nr.) findes på apparatets typeskilt.

→ Fig. 1 / 6

Skriv dataene ned, så du hurtigt kan finde apparatets data og telefonnummeret til kundeservice.

16 Tekniske data

Kølemiddel, nytteindhold og yderligere tekniske angivelser findes på typeskiltet.

→ Fig. 1 / 6

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse F. Lyskilden fås som reservedel og må kun udskiftes af fagpersonale, der er uddannet til dette.

Dette produkt indeholder anden lyskilde i energieffektivitetsklasse F. Lyskilden fås som reservedel og må kun udskiftes af fagpersonale, der er uddannet til dette.

Der findes yderligere oplysninger om den aktuelle model på internettet under <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Denne webadresse linkes til den officielle EU-produktdatabase EPREL. Følg derefter anvisningerne om modelsøgning. Model-ID'et fremgår af tegnene før skråstregen i produktnummeret (E-Nr.) på typeskiltet. Alternativt findes model-ID'et også på første linje på EU-energimærket.

¹ Gælder kun for lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

For mer informasjon, se Digital brukerhåndbok.



Innholdsfortegnelse

1 Sikkerhet.....	24
1.1 Generelle merknader.....	24
1.2 Korrekt bruk	24
1.3 Begrensning av brukerkretsen.....	24
1.4 Sikker transport.....	24
1.5 Sikker installasjon.....	25
1.6 Sikker bruk	26
1.7 Apparat med skader	27
2 Unngå materielle skader.....	29
3 Miljøvern og innsparing.....	29
3.1 Avfallsbehandling av emballasje	29
3.2 Energisparing	29
4 Oppstilling og tilkobling	29
4.1 Leveringsinnhold	29
4.2 Kriterier for oppstillingsted	30
4.3 Montering av apparatet	30
4.4 Klargjøre apparatet til å tas i bruk	30
4.5 Koble apparatet til strøm.....	30
5 Bli kjent med.....	31
5.1 Apparat.....	31
5.2 Betjeningspanel.....	31
6 Utstyr	31
6.1 Utrekkbar flaskehylle.....	31
6.2 Flaskehylle.....	31
6.3 Presentasjonshylle.....	31
6.4 Dørålås	32
7 Grunnleggende betjening.....	32
7.1 Slå på apparatet.....	32
7.2 Merknader om bruk.....	32
7.3 Slå av apparatet	32
7.4 Innstilling av temperatur	32
7.5 Tastelås (barnesikring).....	32
8 Tilleggsfunksjoner	32
8.1 Innvendig belysning	32
8.2 Demo-modus	33
9 Alarm.....	33
9.1 Døralarm.....	33
9.2 Temperaturalarm	33
10 Vinlagringsrom.....	33
10.1 Ordne maks. antall standardflasker.....	33
10.2 Tips om lagring av vin	33
10.3 Drikketemperaturer.....	34
11 Avriming	34
11.1 Avriming i vinskapet	34
12 Rengjøring og pleie.....	34
12.1 Klargjøre apparatet for rengjøring	34
12.2 Rengjøring av apparatet.....	35
12.3 Rengjør rennen for avrimingsvann og avløpshullet.....	35
12.4 Uttak av utstyrsdeler.....	35
13 Utbedring av feil.....	36
14 Oppbevaring og avfallsbehandling.....	38
14.1 Ta apparatet ut av bruk	38
14.2 Avfallsbehandling av gammelt apparat	38

15 Kundeservice	38
15.1 Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD)	39
16 Tekniske data	39



1 Sikkerhet

Følg sikkerhetsanvisningene nedenfor.

1.1 Generelle merknader

- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veilederen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

1.2 Korrekt bruk

Apparatet må kun brukes:

- for å oppbevare vin.
- i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- opp til høyde på maks 2000 m over havet.

1.3 Begrensning av brukerkretsen

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn.

Barn mellom 3 og 8 år har lov til å fylle og tømme kombiskapet.

1.4 Sikker transport



ADVARSEL – Fare for personskade!

Apparatets høye vekt kan føre til personskader når det løftes.

- Ikke løft apparatet alene.

1.5 Sikker installasjon

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige installasjoner er farlig.

- ▶ Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.
- ▶ Maskinen skal bare kobles til et strømnett med vekselstrøm via en forskriftsmessig montert jordet stikkontakt.
- ▶ Systemet for husets PE-leder må være forskriftsmessig installert.
- ▶ Maskinen må aldri forsynes med strøm via en ekstern bryteranordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- ▶ Hvis maskinen er innebygd, må støpselet på strømledningen være fritt tilgjengelig. Hvis fri tilgang ikke er mulig, må det i henhold til regelverket monteres en allpolet skillebryter i den faste elektriske installasjonen.
- ▶ Når du stiller opp apparatet, må du påse at strømkabelen ikke kommer i klem eller får skader.

Hvis isolasjonen på strømledningen er skadet, er dette farlig.

- ▶ La aldri strømkabelen være i kontakt med varmekilder.

⚠ ADVARSEL – Eksplosjonsfare!

Hvis apparatets lufteåpninger er tettet igjen, kan det oppstå en brennbar blanding av gass og luft ved lekkasje i kjølekretsløpet.

- ▶ Ikke tett lufteåpningene i apparathuset eller monteringshuset.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Det er farlig å bruke en forlenget strømkabel og ikke godkjent adapter.

- ▶ Ikke bruk forlengelseskabler eller strømskinne.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice dersom strømkabelen er for kort.
- ▶ Bruk kun adapttere som produsenten har godkjent.

Flyttbare grenuttak eller adapttere kan bli overopphetet og føre til brann.

- ▶ Ikke plasser flyttbare grenuttak eller adapttere på baksiden av apparatene.

1.6 Sikker bruk

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Apparatet skal kun brukes i lukkede rom.
- ▶ Utsett aldri apparatet for kraftig varme eller fuktighet.
- ▶ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.

- ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
- ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.

Barn kan puste inn eller svele smådeler og bli kvalt.

- ▶ Hold smådeler borte fra barn.
- ▶ Ikke la barn leke med smådeler.

⚠ ADVARSEL – Eksplosjonsfare!

Skader på kjølekretsløpet kan føre til at brennbart kjølemiddel lekker ut og eksploderer.

- ▶ Ikke prøv å påskynde avrimingen med andre mekaniske innretninger eller annet utstyr enn det som anbefales av produsenten.
 - ▶ Løsne fastfrysede matvarer med en butt gjenstand, f.eks. skaftet på en tresleiv.
- Produkter med brennbare drivgasser og eksplasive stoffer kan eksplodere, f.eks. spraybokser.
- ▶ Ikke oppbevar produkter med brannfarlig drivgass eller eksplasive stoffer i apparatet.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Elektrisk utstyr inne i apparatet, f.eks. varmeapparater eller elektriske isbitmaskiner, kan føre til brann.

- ▶ Ikke bruk elektrisk utstyr inne i apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Det kan oppstå øyeskader hvis det spruter ut brennbart kjølemeddel og skadelige gasser.

- ▶ Rørene for kretsløpet til kuldemiddelet og isolasjonen må ikke skades.

Apparatet kan velte.

- ▶ Ikke klatre opp på eller støtt deg på sokkelen, skuffene eller dørene.

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Enkelte deler av apparatets bakside blir varme under bruk.

- ▶ Ta aldri på de varme delene.

1.7 Apparat med skader

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.

- ▶ Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
 - ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømnettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
 - ▶ Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet umiddelbart.
 - ▶ Ta kontakt med kundeservice. → *Side 38*
- Ukyndige reparasjoner er farlig.
- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
 - ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
 - ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!



Ved skader på rørene kan det sprute ut brennbart kjølemiddel eller sive ut farlige gasser som kan antennes.

- ▶ Hold ild og tennkilder unna apparatet.
- ▶ Luft rommet.
- ▶ Slå av apparatet. → *Side 32*
- ▶ Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice. → *Side 38*

2 Unngå materielle skader

OBS!

Hjul som kommer skjevt kan skade gulvet når apparatet flyttes.

- ▶ Transporter apparatet med en sekketralle.
- ▶ Legg gulvbeskyttelses under apparatet når det skal flyttes og ikke beveg det i siksakk.
Hvis man sitter eller trår på sokkelen, uttrekkene eller apparatdørene, kan apparatet bli skadet.
- ▶ Ikke klatre opp på eller støtt deg på sokkelen, skuffene eller dørene. Tilsmussing fra olje og fett gjøre plastdelene og dørtetningen porøse.
- ▶ Plastdeler og dørtetninger må holdes frie for olje og fett.

3 Miljøvern og innsparing

3.1 Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- ▶ Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

3.2 Energisparing

Dersom du tar hensyn til disse merknadene, forbruker apparatet ditt mindre strøm.

Valg av oppstillingssted

- Apparatet må beskyttes mot direkte sollys.

- Apparatet må settes opp med størst mulig avstand til varmeovner, komfyrer og andre varmekilder:
 - Hold 30 mm avstand til elektriske komfyrer eller gasskomfyrer.
 - Hold 300 mm avstand til olje- eller kullkomfyrer.
- De utvendige ventilasjonsgitrene må aldri tildekkes eller stenges for.

Spar strøm ved bruk

Merk: Plasseringen av utstyrsdelen har ingen innflytelse på apparatets strømforbruk.

- Apparatet må bare åpnes et kort øyeblikk og lukkes nøyne.
- De innvendige ventilasjonsåpningsgene og de utvendige ventilasjonsgitrene må aldri tildekkes eller stenges for.

4 Oppstilling og tilkobling

4.1 Leveringsinnhold

Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler.

Ved reklamasjoner kan du henvende deg til forhandleren eller til vår kundeservice → Side 38.

Leveringen består av:

- Frittstående apparat
- Utstyr og tilbehør¹
- Monteringsmateriell
- Monteringsveiledning
- Bruksanvisning
- Kundeserviceoversikt

¹ Avhengig av apparatets utstyr

no Oppstilling og tilkobling

- Garantivedlegg¹
- Energimerking
- Informasjon om strømforbruk og støy

4.2 Kriterier for oppstillingsted

ADVARSEL

Eksplosjonsfare!

Hvis apparatet står i et for lite rom, kan det oppstå en brennbar blanding av gass og luft ved lekkasje i kjølekretsløpet.

- Apparatet må kun stilles opp i et rom med volum på minst 1 m^3 per 8 g kjølemiddel. Kjølemidmeldelmengden står på typeskiltet.
→ Fig. 1/ 6

Vekten på apparatet kan være opptil 80 kg, alt etter modell.

Underlaget må være tilstrekkelig stabilt for å tåle vekten av apparatet.

Tillatt romtemperatur

Den tillatte romtemperaturen avhenger av klimaklassen til apparatet.

Klimaklassen er angitt på typeskiltet.

→ Fig. 1/ 6

Klimaklas- Tillatt romtemperatur se

SN	10 °C...32 °C
N	16 °C...32 °C
ST	16 °C...38 °C
T	16 °C...43 °C

Apparatet er fullt funksjonsdyktig innenfor den tillatte romtemperaturen. Dersom et apparat i klimaklasse SN brukes ved kaldere romtemperaturer, kan skader på apparatet utelukkes ved en romtemperatur på ned til 5 °C.

Over-og-under- og side-ved-side-oppstilling

Hvis du skal stille opp 2 kjøleapparater over eller ved siden av hverandre, må det være en avstand på minst 150 mm mellom dem. Utvalgte apparater kan stilles opp uten minsteavstand. Ta kontakt med forhandler eller kjøkkenplanlegger for mer informasjon.

4.3 Montering av apparatet

- Monter apparatet i henhold til monteringsanvisningen.

4.4 Klargjøre apparatet til å tas i bruk

1. Ta ut informasjonsmaterialet.
2. Fjern beskyttelsesfilmen og transportsikringene, f.eks. teip og papp.
3. Rengjør apparatet for første gang.
→ Side 35

4.5 Koble apparatet til strøm

1. Koble støpselet på apparatets strømkabel til en stikkontakt i nærheten av apparatet.
Du finner tilkoblingsdata for maskinen på typeskiltet. → Fig. 1/ 6
2. Kontroller at støpselet sitter forsvarlig i stikkontakten.
✓ Nå er apparatet klar til bruk.

¹ Ikke i alle land

5 Bli kjent med

5.1 Apparat

Her finner du en oversikt over apparatets komponenter.

→ Fig. 1

- | | |
|----------|-------------------------------------|
| 1 | Innvendig belysning |
| 2 | Presentasjonshylle
→ Side 31 |
| 3 | Betjeningspanel → Side 31 |
| 4 | Uttrekkbar flaskehylle
→ Side 31 |
| 5 | Flaskehylle |
| 6 | Typeskilt → Side 39 |
| 7 | Skrufot |
| 8 | Dørlås → Side 32 |

Merk: Apparatet ditt kan skille seg fra bildene med hensyn til utstyr og størrelse.

5.2 Betjeningspanel

Ved hjelp av betjeningsfeltet stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus.

→ Fig. 2

- | | |
|----------|--|
| 1 | Viser innstilt temperatur i vinrommet i °C. |
| 2 | —/+ stiller inn temperaturen i vinrommet. |
| 3 | Ø slår den innvendige belysningen på eller av. |
| 4 | Ø slår apparatet på og av. |

6 Utstyr

Apparatets utstyr er modellavhengig.

6.1 Uttrekkbar flaskehylle

Trekk ut den uttrekkbare flaskehyllen for å få bedre oversikt og raskere tilgang til flaskene.

→ Fig. 3

6.2 Flaskehylle

Oppbevar flasker sikkert i flaskehyllen.

OBS!

Dersom den maksimale bæreevnen overstiges, kan flaskehyllene og holderne bli skadet.

- Den maksimale vekten på 125 kg per flaskehylle må ikke overstiges.

For å få oppbevart maksimalt antall flasker kan du ta ut flaskehyllene.

→ "Ta ut flaskehullen", Side 35

6.3 Presentasjonshylle

Presenter spesielle viner i presentasjonshyllen.

For å bruke presentasjonshyllen tar du ut den øverste flaskehyllen og setter den inn på skrå.

→ Fig. 4

FORSIKTIG

Fare for personskade!

Flasker kan falle ned og knuse.

- Pass på at presentasjonshyllen er satt inn riktig før du legger inn flasker.

6.4 Dørlås

⚠ ADVARSEL

Kvelningsfare!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- Oppbevar nøkkelen utenfor barns rekkevidde.

Du låser apparatet ved å trykke nøkkelen inn i dørlåsen, holde den inne og vri til høyre.

7 Grunnleggende betjening

7.1 Slå på apparatet

- Koble apparatet til strømmen.
→ Side 30

Merk: Dersom apparatet er blitt slått av på betjeningspanelet, trykker du på ①.

- Apparatet begynner å kjøle.
- Still inn ønsket temperatur.
→ Side 32

7.2 Merknader om bruk

- Når du har slått på apparatet, tar det opptil flere timer før den innstilte temperaturen er nådd.
- Når du lukker døren, kan det oppstå et undertrykk. Da blir døren tung å åpne igjen. Vent et øyeblikk til undertrykket er utlignet.

7.3 Slå av apparatet

- Trykk på ①.

7.4 Innstilling av temperatur

Stille inn temperatur for vinskapet

- Trykk på —/+ helt til temperaturindikatoren viser ønsket temperatur.

Merk: Dersom du holder —/+ inne en lengre stund, endres temperaturverdien forløpende.

7.5 Tastelås (barnesikring)

Tastelåsen forhindrer at apparatet betjenes utilsiktet eller feil.

Slå på tastelåsen

- Trykk samtidig på — (⊖) + +(⊕) i 3 sekunder.
- Temperaturindikatorene viser **CL** og **On** i 3 sekunder, deretter vises den sist innstilte temperaturen igjen.

Merk: Dersom man trykker på et berøringsfelt mens tastelåsen er slått på, viser temperaturindikatoren **CL** i 3 sekunder.

Slå av tastelåsen

- Trykk samtidig på — (⊖) + +(⊕) i 3 sekunder.
- Temperaturindikatorene viser **CL** og **OF** i 3 sekunder, deretter vises den sist innstilte temperaturen igjen.

8 Tilleggsfunksjoner

8.1 Innvendig belysning

Den innvendige belysningen slås automatisk på når du åpner apparatet.

Tips: Hvis du vil at den innvendige belysningen skal forbli slått på også når døren er lukket, kan du slå på demo-modus.

Slå på innvendig belysning

- Trykk på .

Slå av innvendig belysning

- Trykk på .
- ✓ Den innvendige belysningen er slått av konstant.

8.2 Demo-modus

I demo-modus er den innvendige belysningen konstant på.

Slå på demo-modus

- Hold  inne i 3 sekunder.
- ✓ Den innvendige belysningen forblir slått på også når apparatdøren er lukket.

Slå av demo-modus

- Hold  inne i 3 sekunder.

9 Alarm**9.1 Døralarm**

Døralarmen slår seg på når døren på apparatet har stått åpen lenge.

Deaktivere døralarmen

- Lukk ovnsdøren.
- ✓ Varseltonen er slått av.

9.2 Temperaturalarm

Dersom det er for varmt eller kaldt i vinskapet over lengre tid, slås temperaturalarmen på.

Dersom temperaturen i vinskapet ligger mer enn 2 °C under den innstilte temperaturen over lengre tid, kommer det en varseltone og  blinker i den aktuelle temperaturindikatoren.

Dersom temperaturen i vinskapet ligger mer enn 5 °C over den innstilte temperaturen over lengre tid, kommer det en varseltone og  blinker i den aktuelle temperaturindikatoren.

Slå av temperaturalarmen

- Trykk på et vilkårlig berøringsfelt.
- ✓ Varseltonen er slått av.

Merk:  eller  blinker inntil den innstilte temperaturen er nådd igjen.

10 Vinlagringsrom

I vinskapet kan du lagre vinen korrekt ved konstant temperatur.

Du kan stille inn temperaturen i vinhyllen på 7 °C bis 19 °C.

10.1 Ordne maks. antall standardflasker

- For å lagt inn maks. antall flasker bør du lagre vinflaskene liggende og med flaskehalsen utover.

→ Fig. 

→ Fig. 

Merk: Hvis du fjerner flaskehyllene, kan du oppbevare 199 standardflasker i stedet for 133 i apparatet.

10.2 Tips om lagring av vin

Følg tipsene nedenfor når du lagrer vin.

- Ikke lagre vinflaskene i kasser eller kartonger inne i apparatet. De åpne flaskehyllene muliggjør kontinuerlig luftsirkulasjon. Dermed reduseres overflødig fuktighet raskt.
- Før vinen drikkes, bør den langsomt chamberes (dvs. temperes). Rosévin bør tas ut av apparatet 2 til 5 timer før servering, rødvin 4 til 5 timer. Hvitvin serveres rett

fra vinskapet. Musserende vin og champagne bør kjøles i kjøleskap rett før den nytes.

- Lagre vinen litt kjøligere enn vinens ideelle serveringstemperatur, ettersom vinen straks blir varmere etter å ha blitt skjenket i glasset.

10.3 Drikketemperaturer

Den riktige serveringstemperaturen er meget avgjørende for smaken av vinen.

Type vin	Drikketemperatur
Stor Bordeaux, rød	18 °C
Côtes du Rhône rød,	17 °C
Barolo	
Stor, rød Burgunder,	16 °C
rød Bordeaux	
Portvin	15 °C
Ung Burgunder, rød	14 °C
Unge rødviner	12 °C
Ung Beaujolais, alle hvitviner med lite restsødme	11 °C
Gamle hvitviner, Chardonnay	10 °C
Sherry	9 °C
Unge hvitviner fra spåtlese	8 °C
Hvitvin fra Loire, Entre-deux-Mers	7 °C

11 Avriming

11.1 Avriming i vinskapet

Når vinskapet er bruk, legger det seg avrimingsvann eller rim på bakveggen. Bakveggen i vinskapet avrimes automatisk.

Avrimingsvannet renner ned avløpshullet via rennen.

For at avrimingsvannet skal kunne renne bort og for å unngå luktdannelse, må du følge følgende anvisninger:
→ "Rengjør rennen for avrimingsvann og avløpshullet", Side 35.

12 Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

Rengjøring av utilgjengelige steder må utføres av kundeservice. Rengjøring som utføres av kundeservice kan medføre kostnader.

12.1 Klargjøre apparatet for rengjøring

- Slå av apparatet. → Side 32
- Koble apparatet fra strømnettet.
Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet.
- Ta ut alle flaskene og oppbevar dem på et kjølig sted.
- Ta alle utstyrsdeler og tilbehørsdeler ut av apparatet. → Side 35

12.2 Rengjøring av apparatet

⚠ ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

Væske i belysningen eller på betjeningselementene kan være farlig.

- ▶ Vaskevannet må ikke få trenge inn i belysningen eller betjenings-elementene.

OBS!

Uegnede rengjøringsmidler kan skade apparatets overflater.

- ▶ Ikke bruk harde skureputer eller vaskesvamper.
- ▶ Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler.
- ▶ Ikke bruk sterkt alkoholholdige rengjøringsmidler.

Dersom det kommer væske i avløps-hullet, kan fordampningsskålen renne over.

- ▶ Vaskevannet må ikke havne i avløpshullet.

Hvis du vasker utstyrsdeler og til-behør i oppvaskmaskin, kan de bli deformert eller misfarget.

- ▶ Du må aldri vaske utstyrsdeler og tilbehør i oppvaskmaskin.

1. Klargjør apparatet for rengjøring.
→ Side 34

2. Rengjør apparatet, utstyret, til-behørsdelene og dørtekningene med en klut, lunkent vann og litt pH-nøytralt oppvaskmiddel.

3. Tørk alt sammen grundig etterpå med en myk, tørr klut.

4. Sett inn utstyrsdelene.

5. Koble apparatet til strømmen.
→ Side 30

12.3 Rengjør rennen for avrimingsvann og avløps-hullet

For at avrimingsvannet skal kunne renne bort, må du rengjøre rennen og avløpshullet med jevne mellom-rom.

- ▶ Rengjør avrimingsvannrennen og avløpshullet forsiktig, f.eks. med en vattpinne.
→ Fig. 7

12.4 Uttak av utstyrsdeler

Hvis du vil rengjøre utstyrsdelene grundig, tar du dem ut av apparatet.

Ta ut flaskehullen

- ▶ Løft litt på bakre del av flaskehullen ① og ta den ut ②.
→ Fig. 8

13 Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødig kostnader.

ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

Feil	Årsak og feilsøking
Apparatet kjøler ikke, indikatorene og lyset lyser.	Utstillingsmodus er slått på. 1. Hold  +  inne samtidig inntil  og  blinker i temperaturindikatorene. 2. Etter en kort stund kontrollerer du om apparatet kjøler.
LED-belysningen fungerer ikke.	Ulike årsaker er mulige. ▶ Ta kontakt med kundeservice. Du finner kundeservicenummeret i den vedlagte kundeserviceoversikten.
 eller  vises i temperaturindikatoren.	Elektronikken har registrert en feil. 1. Slå av apparatet. → Side 32 2. Koble apparatet fra strømnettet. Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikringskapet. 3. Koble til apparatet igjen etter 5 minutter. 4. Ta kontakt med kundeservice hvis meldingen vises på nytt i displayet. Du finner kundeservicenummeret i den vedlagte kundeserviceoversikten.
 vises i temperaturindikatoren.	Tastelåsen er satt på. ▶ Slå av tastelåsen. → Side 32
Det lyder en varseltone, og  blinker i temperaturindikatoren.	Det har vært for varmt i vinskapet over lengre tid. ▶ Trykk på et vilkårlig berøringsfelt. Merk:  blinker inntil den innstilte temperaturen er nådd igjen.
	De utvendige ventilasjonsgitrene er tildekket.

Feil	Årsak og feilsøking
Det lyder en varsel-tone, og H I blinker i temperaturindikatoren.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fjern hindringene som stenger for de utvendige ventilasjonsgitrene.
Det lyder en varsel-tone, og L0 blinker i temperaturindikatoren.	<p>Det har vært for kaldt i vinskapet over lengre tid.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Trykk på et vilkårlig berøringsfelt. <p>Merk: L0 blinker inntil den innstilte temperaturen er nådd igjen.</p>
Temperaturen avviker veldig fra innstillingen.	<p>Ulike årsaker er mulige.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Slå av apparatet. → <i>Side 32</i> 2. Slå på apparatet igjen etter ca. 5 minutter. → <i>Side 32</i> <ul style="list-style-type: none"> – Hvis temperaturen er for høy, må du kontrollere den på nytt etter et par timer. – Hvis temperaturen er for lav, må du kontrollere den på nytt neste dag.
Bunnen i vinoppbevaringshyllen er våt.	<p>Rennen for avrimingsvann eller avløpshullet er tett.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengjør rennen for avrimingsvann og avløpshullet. → <i>Side 35</i>
Apparatet brummer, bobler, surrer, gurgler eller klikker.	<p>Ingen feil. En motor er i gang, f.eks. kuldeaggregatet eller ventilatoren. Kjølemiddel strømmer igjennom rørene. Motoren, brytere eller magnetventiler slår seg på eller av.</p> <p>Ingen tiltak er nødvendig.</p>
Apparatet avgir støy.	<p>Apparatet står ujevnt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sett apparatet i vater ved hjelp av et vaterpass og skruføttene.
	<p>Apparatet står ikke fritt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Overhold minsteavstandene til apparatet.
	<p>Utstyrsdelene vakler eller klemmer seg fast.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller de avtagbare tilbehørsdelene og monter dem eventuelt på nytt.

14 Oppbevaring og avfallsbehandling

Her får du vite hvordan du klargjør vaskemaskinen for oppbevaring. Dessuten får du vite hvordan du kan kvitte deg med gamle vaskemaskiner.

14.1 Ta apparatet ut av bruk

1. Slå av apparatet. → Side 32
2. Koble apparatet fra strømnettet.
Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet.
3. Rengjør apparatet. → Side 35
4. La apparatdøren stå åpen for å sikre at det luftes innvendig.

14.2 Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

⚠ ADVARSEL

Fare for helseskader!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- For å forhindre at barn klatrer inn i apparatet, bør hyller og beholder ikke tas ut.
- Hold barn borte fra utrangerte apparater.

⚠ ADVARSEL

Brannfare!

Ved skader på rørene kan det sprute ut brennbart kjølemiddel eller sive ut farlige gasser som kan antennes.

- Rørene for kretsløpet til kuldemiddelet og isolasjonen må ikke skades.

1. Trekk ut strømkabelens støpsel.
2. Kapp av strømkabelen.

3. Kast apparatet på en miljøvennlig måte.

Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

15 Kundeservice

Hvis du har spørsmål, hvis du ikke selv kan utbedre en feil på apparatet, eller hvis apparatet må repareres, må du henvende deg til vår kundeservice.

Innenfor EØS får du funksjons-relevante original-reservedeler i samsvar med gjeldende økodesigndirektivet hos vår kundeservice i minst 10 år fra apparatet bringes ut på markedet.

Merk: I rammen av gjeldende regler lokalt for produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis. Garantiens minste varighet (produsentgaranti for private forbrukere) innenfor EØS er 2 år, iht. gjeldende lokale garantivilkår. Garantivilkårene har ingen innvirkning på andre rettigheter eller krav som lokal lovgiving gir.

Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider.

Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du produkt-nummer (E-Nr.) og produksjonsnum-mer (FD) for apparatet.

Kontaktinformasjonen for kundeservice finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten eller på våre nettsider.

15.1 Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD)

Du finner produktnumeret (E-Nr.) og produksjonsnummeret (FD) på apparatets typeskilt.

→ Fig. 1/ 6

Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

ter anvisningene for modellsøket. Mo-dellkoden består av tegnene foran skråstrekken i produktnummeret (E-Nr.) på typeskiltet. Alternativt finner du også modellkoden i første linje i EU-energimerkingen.

16 Tekniske data

Kjølemiddel, nettovolum og andre tekniske opplysninger står på type-skiltet.

→ Fig. 1/ 6

Dette produktet har en lyskilde i energieffektklasse F. Lyskilden er til-gjengelig som reservedel og skal kun skiftes ut av opplært fagpersonale.

Dette produktet har en andre lyskilde i energieffektklasse F. Lyskilden er til-gjengelig som reservedel og skal kun skiftes ut av opplært fagpersonale.

Nærmere informasjon om din modell finner du på Internett på <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Nett-stedet lenker til den offisielle EU-produktdatabasen EPREL. Følg deret-

¹ Gjelder kun for land innenfor EØS

Mer information finns i den digitala användarhandboken.



Innehållsförteckning

1 Säkerhet.....	42
1.1 Allmänna anvisningar	42
1.2 Användning för avsett ändamål.....	42
1.3 Begränsning av användarkretsen.....	42
1.4 Säker transport.....	42
1.5 Säker installation	43
1.6 Säker användning	44
1.7 Skadad enhet	45
2 Förhindra sakskador.....	47
3 Miljöskydd och sparsamhet	47
3.1 Förfackningsmaterialet	47
3.2 Spara energi.....	47
4 Uppställning och anslutning	47
4.1 Medföljande tillbehör	47
4.2 Kriterier för uppställningsplatsen.....	48
4.3 Montera enheten	48
4.4 Förbereda enheten för första användningen.....	48
4.5 Elanslutning av apparaten.....	48
5 Lär känna.....	48
5.1 Enhet	48
5.2 Kontroller	49
6 Inredning	49
6.1 Utdragbar flaskhylla	49
6.2 Flaskhylla.....	49
6.3 Visningshylla.....	49
6.4 Dörrlås	49
7 Användningsprincip	49
7.1 Slå på enheten	49
7.2 Anvädningsanvisningar	49
7.3 Slå av enheten.....	50
7.4 Ställa in temperaturen	50
7.5 Knappspärr (barnspärr)	50
8 Extrafunktioner	50
8.1 Innerbelysning	50
8.2 Demoläge	50
9 Larm	50
9.1 Dörrlarm	50
9.2 Temperaturlarm	51
10 Vinförvaringsfack.....	51
10.1 Lägga in max. antal standardflaskor	51
10.2 Tips för vinförvaring.....	51
10.3 Dricktemperaturer	51
11 Avfrostning.....	52
11.1 Frosta av vinförvaringsfacket	52
12 Rengöring och skötsel	52
12.1 Förbereda enheten för rengöring	52
12.2 Rengöra enheten.....	52
12.3 Rengöra smältvattenrätta och avloppshål	53
12.4 Ta ut inredningsdetaljerna.....	53
13 Avhjälpling av fel	54
14 Lagring och avfallshantering	56
14.1 Utjänt enhet	56
14.2 Omhändertagande av begagnade apparater.....	56

15 Kundtjänst	56
15.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)	57
16 Tekniska data	57



1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

1.1 Allmänna anvisningar

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

1.2 Användning för avsett ändamål

Använd bara enheten:

- för att lagra vin.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till 2000 m höjd över havet.

1.3 Begränsning av användarkretsens

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Barn från 3 år och yngre än 8 år får sätta in och ta ut ur kylen/frysen.

1.4 Säker transport



VARNING! – Risk för personskador!

Apparaten är tung och kan orsaka personskador vid lyft.

- Försök inte att lyfta apparaten ensam.

1.5 Säker installation

⚠ **VARNING! – Risk för elstötar!**

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter.
- ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
- ▶ Är maskinen inbyggd, så måste det gå att komma åt kontakten. Om det inte går, så kräver den fasta elinstallationen allpolig brytare monterad enligt föreskrifterna.
- ▶ Se noga till när apparaten ställs upp att nätslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.

Skadad sladdisolering är farligt.

- ▶ Låt aldrig nätkabeln komma i kontakt med värmekällor.

⚠ **VARNING! – Explosionsrisk!**

Är enhetens ventilationsöppningar täckta, så kan en läcka i kylsystemet ge en brännbar gas-luftblandning.

- ▶ Täck inte ventilationsöppningarna i enhetens hölje eller stommen.

⚠ **VARNING! – Brandrisk!**

Det är farligt att använda förlängd nätslutningskabel och ej godkända adaptrar för nätslutningen.

- ▶ Använd inte förlängningskablar eller grenuttag.
 - ▶ Kontakta kundtjänsten om nätslutningsledningen är för kort.
 - ▶ Använd enbart adaptrar som är godkända av tillverkaren.
- Lösa grenuttag och nätdelar kan bli överhettade och orsaka brand.
- ▶ Lägg inte lösa grenuttag eller nätdelar på baksidan av enheten.

1.6 Säker användning

⚠ WARNING! – Risk för elstötar!

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

- ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.

⚠ WARNING! – Kvävningsrisk!

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▶ Låt inte barn leka med smådelar.

⚠ WARNING! – Explosionsrisk!

Blir kylsystemet skadat, så kan brännbart kylmedium tränga ut och explodera.

- ▶ Använd inte andra mekaniska anordningar och hjälpmittel än de som tillverkaren rekommenderar för att snabba på avfrostningen.
- ▶ Lossa fastfrusna livsmedel med trubbigt föremål, t.ex. en träslev. Produkter med brännbara drivgaser och explosiva ämnen kan explodera, t.ex. sprayburkar.
- ▶ Förvara inga produkter med brännbara drivgaser och explosiva ämnen i enheten.

⚠ WARNING! – Brandrisk!

Elenheter inuti enheten kan börja brinna, t.ex. värmeelement eller elismaskiner.

- ▶ Använd inte elenheter inuti enheten.

⚠ **VARNING! – Risk för personskador!**

Risk för ögon-skador pga. utträngande brännbara kylmedier och farliga gaser.

- ▶ Skada inte rören i köldmediekretsen eller isoleringen.
Enheten kan välta.
- ▶ Kliv eller stöd inte på sockel, lådor eller dörrar.

⚠ **VARNING! – Risk för brännskador!**

Olika delar på enhetens baksida blir heta vid användning.

- ▶ Rör inte heta delar.

1.7 Skadad enhet

⚠ **VARNING! – Risk för elstötar!**

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- ▶ Använd aldrig skadad enhet.
- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet om maskin eller sladd är skadade.
- ▶ Ring service. → *Sid. 56*

Felinstallationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

⚠ **VARNING! – Brandrisk!**



Vid skadade rör kan brännbart kylmedium och farliga gaser träna ut och antändas.

- ▶ Håll eld och tändkällor borta från enheten.
- ▶ Vädra ur rummet.
- ▶ Slå av enheten. → *Sid. 50*

sv Säkerhet

- ▶ Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet.
- ▶ Ring service. → *Sid. 56*

2 Förhindra sakskador

OBS!

Kantning av rullarna kan skada golvet om du skjuter enheten.

- ▶ Transportera enheten med säckkärra.
- ▶ Använd golvskydd vid förflyttning av enheten och sicksacka inte. Enheten kan bli skadad om du sätter eller ställer dig på sockel, lådor och dörrar.
- ▶ Kлив eller stöd inte på sockel, lådor eller dörrar.
- Olje- och fettkontaminering kan göra plastdetaljer och dörrtätningsporösa.
- ▶ Håll plastdetaljer och dörrtätningsolje- och fettfria.

3 Miljöskydd och sparsamhet

3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- ▶ Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

3.2 Spara energi

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre energi.

Välja uppställningsplats

- Skydda enheten mot direkt solljus.
- Ställ upp enheten med så stort avstånd som möjligt till element, spisar och andra värmekällor:

- håll 30 mm avstånd till el- och gashällar.
- Håll 300 mm avstånd till olje- och kolspisar.
- Täck aldrig för eller sätt igen de ytter ventilationsgallren.

Spara effekt vid användning

Notera: Placeringen av inredningsdetaljerna påverkar inte enhetens effektförbrukning.

- Öppna bara enheten ett kort tag och stäng den ordentligt.
- Täck aldrig för eller sätt igen de inre ventilationssöppningarna eller ytter ventilationsgallren.

4 Uppställning och anslutning

4.1 Medföljande tillbehör

Kontrollera efter uppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett. Om du har anmärkningar ska du kontakta återförsäljaren eller vår kundtjänst → Sid. 56.

Leveransen består av:

- Fristående enhet
- Inredning och tillbehör¹
- Monteringsmaterial
- Monteringsanvisning
- Bruksanvisning
- Serviceförteckning
- Garantibilaga²
- Energimärkning
- Information om effektförbrukning och ljudnivå

¹ Allt efter apparatens utrustning

² Inte i alla länder

4.2 Kriterier för uppställningsplatsen

⚠️ VARNING!

Explosionsrisk!

Står enheten i ett för litet utrymme, så kan en läcka i kylysystemet ge en brännbar gas-luftblandning.

- ▶ Ställ upp enheten i utrymmen som har en volym om minst 1 m^3 per 8 g kylmedium. Mängden kylmedium står på typskylten. → Fig. 1/6

Enhetens vikt kan allt efter modell vara upp till 80 kg.

Underlaget måste vara tillräckligt stabilt för att klara enhetens vikt.

Tillåten rumstemperatur

Den tillåtna rumstemperaturen beror på enhetens klimatklass.

Klimatklassen står på typskylten.

→ Fig. 1/6

Klimat-klass	Tillåten rumstemperatur
SN	10°C...32°C
N	16°C...32°C
ST	16°C...38°C
T	16°C...43°C

Enheten är fullt funktionsduglig inom den tillåtna rumstemperaturen.

Om en enhet med klimatklass SN används vid lägre rumstemperatur uppstår inga skador på enheten ned till rumstemperaturer om 5°C.

Over-and-under- och side-by-side-uppställning

Håll minst 150 mm-avstånd vid uppställning av 2 kylfrysar på eller bredvid varandra. Vissa enheter går att ställa upp utan minimiavstånd. Fråga återförsäljaren eller köksplaneraren.

4.3 Montera enheten

- ▶ Montera enheten enligt den medföljande monteringsanvisningen.

4.4 Förbereda enheten för första användningen

- 1 Ta ur informationsmaterialet.
- 2 Ta bort skyddsfolier och transportsäkringar, t.ex. tejp och kartong.
- 3 Rengör enheten en första gång.
→ Sid. 52

4.5 Elanslutning av apparaten

- 1 Sätt in nätslutningens nätkontakt i ett eluttag nära apparaten.
- Maskinenanslutningsuppgifter står på typskylten. → Fig. 1/6
- 2 Kontrollera att nätkontakten sitter ordentligt fast.
- ✓ Apparaten är nu klar att användas.

5 Lär känna

5.1 Enhet

Här finns en översikt över apparatens beständsdelar.

→ Fig. 1

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Innerbelysning |
| 2 | Visningshylla → Sid. 49 |
| 3 | Kontroller → Sid. 49 |
| 4 | Utdragbar flaskhylla
→ Sid. 49 |
| 5 | Flaskhylla |
| 6 | Typskylt → Sid. 57 |
| 7 | Skrufvot |

8 Dörrlås → Sid. 49

Notera: Det kan finnas avvikeler mellan enhet och bilder map. inredning och mått.

5.2 Kontroller

Med manöverorganen ställer du in spisens alla funktioner och får information om drifttillståndet.

→ Fig. 2

- 1** Visar inställd vinfackstemperatur i °C.
- 2** −/+ ställer in temperaturen i vinfacket.
- 3** ⚡ slår på och av innerbelysningen.
- 4** Ⓛ slår på och av enheten.

6 Inredning

Enhetens inredning är modellberoende.

6.1 Utdragbar flaskhylla

Dra ut utdragsflaskhyllan för att få bättre överblick så att du hittar flaskorna snabbare.

→ Fig. 3

6.2 Flaskhylla

Ställ flaskorna säkert på flaskhyllan.

OBS!

Överskrider du maxbelastningen, så kan flaskhyllor och fästen bli skadade.

- Överskrid inte maxvikten om 125 kg per flaskhylla.

Du kan ta ur flaskhyllorna för att förvara max. antal flaskor.

→ "Ta ur flaskhyllan", Sid. 53

6.3 Visningshylla

Visa upp finvinerna på visningshyllan. Ta ur översta flaskhyllan och sätt i den lutad för att använda visningshyllan.

→ Fig. 4

⚠ FÖRSIKTIGT!

Risk för personskador!

Flaskorna kan falla ned och gå sönder.

- Se till så att visningshyllan sitter ordentligt innan du lägger i flaskorna.

6.4 Dörrlås

⚠ WARNING!

Kvävningsrisk!

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- Förvara nyckeln utan räckhåll för barn.

Sätt nyckeln i dörrlåset, håll in och vrid åt höger för att stänga enheten.

7 Användningsprincip

7.1 Slå på enheten

1. Elanslut enheten. → Sid. 48

Notera: Slog du av enheten med kontrollerna tidigare, tryck på ⓘ.

- ✓ Enheten börjar kyla.
- 2. Ställ in den temperatur du vill ha.
→ Sid. 50

7.2 Användningsanvisningar

- Det tar flera timmar för enheten att uppnå inställd temperatur efter att du slagit på den.

- Det kan bli undertryck när du stänger dörren. Dörren blir svåröppnad. Vänta lite tills undertrycket utjämns.

7.3 Slå av enheten

- Tryck på ①.

7.4 Ställa in temperaturen

Ställa in temperaturen i vinförvaringsfacket

- Tryck på —/+ tills temperaturindikeringen visar den temperatur du vill ha.

Notera: Håller du —/+ intryckta, så ändrar sig temperaturvärdet kontinuerligt.

7.5 Knappspärr (barnspärr)

Knappspärren förhindrar att enheten påverkas oavsiktligt eller felaktigt vid användning.

Slå på knappspärren

- Tryck samtidigt 3 sekunder på — (■) + +(■).
- Temperaturindikeringarna visar **CL** och **0n** i 3 sekunder, sedan får du upp tidigare inställd temperatur igen.

Notera: Är knappspärren på och du tryckt på något pekfält, så får du upp **CL** på temperaturindikeringen i 3 sekunder.

Slå av knappspärren

- Tryck samtidigt 3 sekunder på — (■) + +(■).
- Temperaturindikeringarna visar **CL** och **0F** i 3 sekunder, sedan får du upp tidigare inställd temperatur igen.

8 Extrafunktioner

8.1 Innerbelysning

Innerbelysningen tänds automatiskt när du öppnar enheten.

Tips! Ska innerbelysningen vara på även när dörren är stängd, så slår du på demoläge.

Slå på innerbelysningen

- Tryck på ☀.

Slå av innerbelysningen

- Tryck på ☀.
- Innerbelysningen är konstant av.

8.2 Demoläge

Innerbelysningen är konstant på i demoläge.

Slå på demoläge

- Tryck 3 sekunder på ☀.
- Innerbelysningen förblir på även när du stänger dörren.

Slå av demoläge

- Tryck 3 sekunder på ☀.

9 Larm

9.1 Dörrlarm

Om dörren står öppen för länge, så löser dörrlarmet ut.

Slå av dörrlarmet

- Stäng dörren.
- Varningssignalen slår av.

9.2 Temperaturlarm

Om har varit för varmt eller kallt i vinförvaringsfacket ett tag, så löser temperaturlarmet ut.

Är temperaturen i något vinförvaringsfack mer än 2°C under inställd temperatur, så ger enheten varningssignal och resp. temperaturindikering blinkar **L0**.

Är temperaturen i något vinförvaringsfack mer än 5°C över inställd temperatur, så ger enheten varningssignal och resp. temperaturindikering blinkar **H1**.

Slå av temperaturlarm

- ▶ Tryck på något av pekfälten.
- ✓ Varningssignalen slår av.

Notera: **L0** eller **H1** blinkar tills inställd temperatur är uppnådd igen.

10 Vinförvaringsfack

I vinförvaringsfacket förvarar du vin korrekt med konstant temperatur. Du kan ställa in vinförvaringsfacktemperaturen från 7°C till 19°C.

10.1 Lägga in max. antal standardflaskor

- ▶ Lägg in vinflaskorna liggande med halsen framåt om du ska få in max. antal flaskor i enheten.
→ Fig. 5
→ Fig. 6

Notera: Tar du bort flaskhyllorna kan du i stället för 133 standardflaskor få in totalt 199 standardflaskor.

10.2 Tips för vinförvaring

Följ vinförvaringstipsen nedan.

- Förvara inte vinflaskorna i lådor eller kartonger i enheten.

De öppna flaskhyllorna ger konstant luftcirculation. Det reducerar snabbt överskottsfukten.

- Temperera (chambrera) vinet långsamt innan du dricker det. Ta ut rosé 2 till 5 timmar och rödvin 4 till 5 timmar i förväg ur enheten. Servera vitvin direkt. Sekt och champagne kylförvarar du till strax inför skåländet.
- Förvara alltid vinerna strax under perfekt serveringstemperatur eftersom vinet snabbt värmes upp vid upphällningen.

10.3 Dricktemperaturer

Rätt serveringstemperatur avgör hur vinet smakar.

Vinsort	Dricktemperatur
Stor bordeaux röd	18°C
Côtes du Rhône röd, Barolo	17°C
Stor bourgogne röd, bordeaux röd	16°C
Portvin	15°C
Ung bourgogne röd	14°C
Unga rödviner	12°C
Beaulolais nouveau, vitviner med låg rest-sötma	11°C
Gamla vitviner, stor Chardonnay	10°C
Sherry	9°C
Unga vitviner från sen skörd	8°C
Vitvin Loire, Entre-deux-Mers	7°C

11 Avfrostning

11.1 Frosta av vinförvaringsfacket

Det bildas kondensdroppar eller frost på vinförvaringsfackets bakvägg vid användning. Vinförvaringsfackets bakvägg är självavfrostande.

Smältvattnet rinner via smältvattenrännan ned i avloppshålet.

Följ informationen nedan så att smältvattnet kan rinna ut och för att undvika dålig lukt:

→ "Rengöra smältvattenränna och avloppshål", Sid. 53.

12 Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera. Rengöring av svårtillgängliga ställen måste utföras av kundtjänsten. Kundtjänstens rengöring kan orsaka kostnader.

12.1 Förbereda enheten för rengöring

1. Slå av enheten. → Sid. 50
2. Gör enheten strömlös.
Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet.
3. Ta ut alla flaskor och förvara dem kallt.
4. Ta ut alla inrednings- och tillbehörsdetaljer ur enheten. → Sid. 53

12.2 Rengöra enheten

⚠️ WARNING!

Risk för elstötar!

Risk för stötar om fukt tränger in.

- Använd inte ångrengöring eller högtrycksvätt för att rengöra apparaten.

Vätska i belysning eller kontroller kan vara farligt.

- Skölvattnet får inte komma in i belysning eller kontroller.

OBS!

Olämpliga rengöringsmedel kan skada apparatens ytor.

- Använd inga hårdare skurbollar eller putssvampar.
- Använd inga starka eller repande rengöringsmedel.
- Använd inte starkt alkoholhaltiga rengöringsmedel.

Det kan rinna över i förångarskålen när det kommer vätska i avloppshålet.

- Skölvattnet får inte komma in i avloppshålet.

Maskindiskar du inredningsdetaljer och tillbehör, så kan de bli deformade och missfärgade.

- Maskindiska aldrig inredningsdetaljer och tillbehör.

1. Förbereda enheten för rengöring.
→ Sid. 52

2. Rengör enhet, inrednings-, tillbehörsdetaljer och dörrtäningar med disktrasa, ljummet vatten och lite pH-neutralt diskmedel.

3. Torka torrt ordentligt med mjuk, torr trasa.

4. Sätt i inredningsdetaljerna.

5. Elanslut enheten. → Sid. 48

12.3 Rengöra smältvattenränna och avloppshål

Rengör regelbundet smältvattenrännan och avloppshålet så att smältvattnet kan rinna ut.

- ▶ Rengör försiktigt smältvattenrännan och avloppshålet, t.ex. med bomullstopps.
→ Fig. 7

12.4 Ta ut inredningsdetaljerna

Ta ut inredningsdetaljerna ur enheten så att du kan rengöra dem ordentligt.

Ta ur flaskhyllan

- ▶ Lyft flaskhyllan lite bak till ①och ta ur den ②.
→ Fig. 8

13 Avhjälpling av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

VARNING!

Risk för elstötar!

Felinstallationer är farliga.

- Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- Om apparatens nättanslutningsledning blir skadad måste den för att riskerska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Fel	Orsak och felsökning
Enheten kyler inte, indikeringar och belysning lyser.	<p>Utställningsläget är på.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tryck samtidigt på +(+) + -(-) tills dE och OF blinkar på temperaturindikeringarna.2. Kontrollera efter en stund om enheten kyler.
LED-belysningen fungerar inte.	<p>Olika orsaker är möjliga.</p> <ul style="list-style-type: none">► Ring service! <p>Servicenumren hittar du i den medföljande serviceförteckningen.</p>
Du får upp E eller d på temperaturindikeringen.	<p>Elektronikfel.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Slå av enheten. → <i>Sid. 50</i>2. Gör enheten strömlös. Dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet.3. Anslut enheten igen efter 5 minuter.4. Får du fortfarande upp displayindikeringen, ring service. <p>Servicenumren hittar du i den medföljande serviceförteckningen.</p>
Du får upp EL på temperaturindikeringen.	<p>Knappspärren är på.</p> <ul style="list-style-type: none">► Slå av knappspärren. → <i>Sid. 50</i>
Enheten ger varningsignal och H I blinkar på temperaturindikeringen.	<p>Det har varit för varmt i vinförvaringsfacket ett tag.</p> <ul style="list-style-type: none">► Tryck på något av pekfälten.
	<p>Notera: H I blinkar tills inställd temperatur är uppnådd igen.</p>
	<p>De yttre ventilationsgallren är täckta.</p> <ul style="list-style-type: none">► Ta bort hindren från de yttre ventilationsgallren.

Fel	Orsak och felsökning
Enheten ger varningsignal och L0 blinkar på temperaturindikeringen.	Det har varit för kallt i vinförvaringsfacket ett tag. ► Tryck på något av pekfälten. Notera: L0 blinkar tills inställd temperatur är uppnådd igen.
Temperaturen avviker kraftigt från inställningen.	Olika orsaker är möjliga. 1. Slå av enheten. → <i>Sid. 50</i> 2. Slå på enheten igen efter ca 5 minuter. → <i>Sid. 49</i> – Om temperaturen är för hög måste du kontrollera den igen efter ett par timmar. – Om temperaturen är för låg måste du kontrollera den igen nästa dag.
Vinförvaringsfackets botten är våt.	Smältvattenrännan eller avloppshålet är igentäppta. ► Rengör smältvattenrännan och avloppshålet. → <i>Sid. 53</i>
Enheten brummar, bubblar, surrar, gurglar eller klickar.	Inget fel. En motor är igång, t.ex. kylaggregat, fläkt. Kylmediet flödar genom rören. Motor, brytare eller magnetventiler slår på eller av. Ingen åtgärd behövs.
Enheten låter konstigt.	Enheten står inte plant. ► Nivellera enheten med vattenpass och skruvfötterna.
	Enheten är inte fristående. ► Håll enhetens minimiavstånd.
	Inredningsdetaljerna vickar eller nyper. ► Kontrollera de uttagbara inredningsdetaljerna och sätt ev. i dem igen.

14 Lagring och avfalls-hantering

Här får du veta hur du förbereder maskinen för lagring. Du får också veta hur du omhändertar uttjänta maskiner.

14.1 Uttjänt enhet

1. Slå av enheten. → *Sid. 50*
2. Gör enheten strömlös.
Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet.
3. Rengör enheten. → *Sid. 52*
4. Låt dörren vara öppen så att du vädrar ur enheten inuti.

14.2 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

⚠️ WARNING!

Risk för hälsoskada!

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- ▶ För att göra det svårare för barn att klättra in bör du låta hyllor och lådor vara kvar i apparaten.
- ▶ Låt inte barn komma i närheten av begagnade apparater.

⚠️ WARNING!

Brandrisk!

Om rören skadas kan brännbart köldmedium och skadliga gaser tränga ut och antändas.

- ▶ Skada inte rören i köldmediekretsen eller isoleringen.

1. Ta ut nätnanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätnanslutningsledningen.

- 3. Omhänderta enheten miljövänligt.**
Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

15 Kundtjänst

Om du har frågor, om du inte själv kan avhjälpa ett fel på apparaten eller om apparaten måste repareras ska du vända dig till vår kundtjänst. Funktionsrelevantta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

Notera: Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens lokalt gällande garantivillkor. Garantitidens minsta längd (tillverkargaranti för enskilda konsumenter) inom den europeiska ekonomiska sfären är 2 år enligt gällande lokala garantivillkor. Garantivillkoren påverkar inte andra rättigheter och krav som du kan åberopa enligt lokal lagstiftning.

Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du ha apparatens produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD).

Kontaktuppgifterna till kundtjänsten finns i den medföljande kundtjänstförteckningen eller på vår webbplats.

15.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)

Produktnumret (E-nr.) och tillverkningsnumret (FD) står på maskinens typskylt.

→ *Fig. 1 / 6*

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

16 Tekniska data

Kylmedium, nettovolym och övriga tekniska uppgifter finns på typskylten.

→ *Fig. 1 / 6*

Produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass F. Ljuskällan finns som reservdel och det är bara behörig elektriker som får byta den. Produkten innehåller en andra ljuskälla med energieffektivitetsklass F. Ljuskällan finns som reservdel och det är bara behörig elektriker som får byta den.

Mer information om din modell finns på Internet under

<https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Webbadressen länkar till den officiella EU-produktdatabasen EPREL. Följ sedan instruktionerna för modellsökningen. Modellbeteckningen framgår av tecknen före snedstrecket i produktnumret (E-Nr.) på typskylten. Du hittar även modellbeteckningen på energimärkningens första rad.

¹ Gäller bara för länder inom den europeiska ekonomiska sfären

Lisätietoja on digitaalisessa käyttöoppaassa.



Sisällysluettelo

1 Turvallisuus.....	60
1.1 Yleisiä ohjeita	60
1.2 Määräyksenmukainen käytö.....	60
1.3 Käyttäjien rajoitukset	60
1.4 Turvallinen kuljetus.....	60
1.5 Turvallinen asennus.....	61
1.6 Turvallinen käyttö.....	62
1.7 Viallinen laite	63
2 Esinevahinkojen välttäminen	65
3 Ympäristönsuojelu ja säästö.....	65
3.1 Pakausmateriaalin hävittäminen	65
3.2 Energiansäästö.....	65
4 Asennus ja liitintä	65
4.1 Toimituksen sisältö.....	65
4.2 Sijoituspaikkaa koskevat kriteerit.....	66
4.3 Laitteen asentaminen	66
4.4 Laitteen esivalmistelu ensimmäistä käyttöä varten.....	66
4.5 Laitteen liittäminen sähköverkkoon	66
5 Tutustuminen	67
5.1 Laite	67
5.2 Ohjauspaneeli.....	67
6 Varusteet	67
6.1 Ulosvedettävä pullohylly	67
6.2 Pullohylly.....	67
6.3 Esittelyhylly	67
6.4 Ovilukko.....	68
7 Käytön perusteet.....	68
7.1 Laitteen kytkeminen päälle	68
7.2 Käyttöä koskevia huomautuksia	68
7.3 Laitteen kytkeminen pois päältä.....	68
7.4 Lämpötilan säätäminen	68
7.5 Valitsinlukko (lapsilukko).....	68
8 Lisätoiminnot	69
8.1 Sisävalo	69
8.2 Esittelytila.....	69
9 Hälytys	69
9.1 Ovhälytys	69
9.2 Lämpötilahälytys	69
10 Viinikaappiosa	69
10.1 Maksimimäärä vakiopulloja....	69
10.2 Viinien säilyttämiseen liittyviä vinkkejä.....	70
10.3 Tarjoilulämpötilat	70
11 Sulatus	70
11.1 Sulaminen viinikaappiosassa	70
12 Puhdistus ja hoito	70
12.1 Laitteen esivalmistelu puhdistusta varten	71
12.2 Laitteen puhdistaminen	71
12.3 Sulamisvesikourun ja poistoreiän puhdistaminen	71
12.4 Varusteosien poistaminen	71

13 Toimintahäiriöiden korjaaminen.....	72
14 Säilytys ja hävittäminen.....	74
14.1 Laitteen poistaminen käytöstä	74
14.2 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen	74
15 Huoltopalvelu	74
15.1 Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD)	75
16 Tekniset tiedot.....	75



1 Turvallisuus

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita.

1.1 Yleisiä ohjeita

- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

1.2 Määräyksenmukainen käyttö

Käytä laitetta vain:

- viinin varastointimiseen.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa.
- enintään 2000 m korkeudella merenpinnasta.

1.3 Käyttäjien rajoitukset

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille mitään käyttäjälle kuuluvia huoltotöitä ilman valvontaa.

Jälältään 3 vuoden ja 8 vuoden välillä olevat lapset saavat käyttää jääkaappipakastinta ottaakseen sieltä tuotteita tai täyttääkseen laitetta.

1.4 Turvallinen kuljetus



VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Laitteen suuri paino voi aiheuttaa tapaturmia laitetta nostettaessa.

- Älä nostaa laitetta yksin.

1.5 Turvallinen asennus

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset asennukset ovat vaarallisia.

- ▶ Liitä laite ainoastaan typpikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
- ▶ Liitä laite vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasiän kautta vaihtovirtaverkkoon.
- ▶ Talon suojaamadoitusjärjestelmän täytyy olla asennettu määräysten mukaisesti.
- ▶ Älä syötä laitteeseen virtaa ulkoisella kytkentälaitteella, esimerkiksi kellokytkimellä tai kauko-ohjaimella.
- ▶ Kun laite on asennettu, verkkojohdon pistokkeeseen pitää päästää vapaasti käsiksi, tai jos sitä ei ole mahdollista pitää ulottuvilla, kiinteään sähköliitintääni on asennettava asennusmääräysten mukainen kaikki navat erottava katkaisin.
- ▶ Laitetta asentaessasi varmista, että verkkokohto ei jää puristuksiin eikä vahingoitu.

Verkkojohdon viallinen eristys on vaarallinen.

- ▶ Varmista, että verkkokohto ei koske lämmönlähteisiin.

⚠ VAROITUS – Räjähdysvaara!

Jos laitteen ilmanvaihtoaukot ovat kiinni, kylmääainevuodon yhteydessä voi muodostua palava kaasun ja ilman seos.

- ▶ Älä peitä laitteen kotelossa tai asennussyyvennyksessä olevia ilmanvaihtoaukkoja.

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Jatkojohdon ja hyväksymättömän adapterin käyttö on vaarallista.

- ▶ Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
 - ▶ Jos virtajohto on liian lyhyt, ota yhteys huoltopalveluun.
 - ▶ Käytä vain valmistajan hyväksymiä adapttereita.
- Kannettavat haaroitusrasiat tai kannettavat verkkolaitteet voivat ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.
- ▶ Älä sijoita kannettavia haaroitusrasioita tai kannettavia verkkolaitteita laitteiden taakse.

1.6 Turvallinen käyttö

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.
- ▶ Älä altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.

⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!

Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähänsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.

- ▶ Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

Lapset voivat vetää henkeen tai niellä pieniä osia ja tukehtua niihin.

- ▶ Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.

⚠ VAROITUS – Räjähdysvaara!

Jos kylmääinekierto vaurioituu, palavaa kylmääainetta voi valua ulos ja se voi räjähtää.

- ▶ Älä käytä sulatuksen nopeuttamiseen muita kuin valmistajan suosittelemia mekaanisia laitteita tai muita välineitä.
- ▶ Irrota kiinni jäätynneet elintarvikkeet tylpällä esineellä, esimerkiksi puulusikan varrella.

Palavia ponnekaasuja ja räjähdyssalttiita aineita sisältävät tuotteet, esim. suihkepullot, voivat räjähtää.

- ▶ Älä säilytä laitteessa palavia ponnekaasuja ja räjähdyssalttiita aineita sisältäviä tuotteita.

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Laitteen sisällä olevat sähkölaitteet voivat aiheuttaa tulipalon, esimerkiksi lämmittimet tai sähkötoimiset jäälakoneet.

- ▶ Älä käytä sähkölaitteita laitteen sisällä.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Palavan kylmääineen ja vahingollisten kaasujen valuminen aiheuttaa silmävammoja.

- ▶ Varo vahingoittamasta kylmääinekierron putkia ja eristystä. Laite voi kaatua.
- ▶ Älä astu sokkelin, ulosvedettävien osien tai ovien päälle tai nojaa niihin.

⚠ VAROITUS – Palovammavaara!

Laitteen takasivulla olevat osat kuumenevat käytön aikana.

- ▶ Älä kosketa kuumia osia.

1.7 Viallinen laite

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Viallinen laite tai verkkojohto on vaarallinen.

- ▶ Älä käytä viallista laitetta.
- ▶ Älä vedä verkkojohdosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohdon pistokkeesta.
- ▶ Jos laite tai verkkojohto on rikki, irrota heti verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- ▶ Soita huoltopalveluun. → *Sivu 74*

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!



Jos putket vaurioituvat palava kylmääine ja vahingolliset kaasut voivat valua ulos ja syttyä palamaan.

- ▶ Pidä avotuli ja sytytyslähteet poissa laitteen läheltä.
- ▶ Tuuleta huonetta.
- ▶ Kytke laite pois päältä. → *Sivu 68*

fi Turvallisuus

- ▶ Irrota verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- ▶ Soita huoltopalveluun. → *Sivu 74*

2 Esinevahinkojen välttäminen

HUOMIO!

Laitteen rullajalkojen kallistuminen voi vaurioittaa lattiaa laitetta siirrettäessä.

- ▶ Kuljeta laitetta nokkakärryillä.
- ▶ Suojaa lattia laitetta siirtäessäsi äläkä siirrä laitetta siksakki-liikkeellä.

Laite voi vaurioitua, jos sokkelin, ulos vedettävien osien tai laitteen ovien päälle istutaan tai astutaan.

- ▶ Älä astu sokkelin, ulosvedettävien osien tai ovien päälle tai nojaa niihin.

Öljyn tai rasvan likaamat muoviosat ja tiivisteet voivat muuttua huokoisiksi.

- ▶ Pidä muovipinnat ja ovitiivisteet puhtaina öljystä ja rasvasta.

3 Ympäristönsuojelu ja säestö

3.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystäväällisiä ja kierrätyskelpoisia.

- ▶ Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina.

3.2 Energiansasästö

Laitteesi kuluttaa vähemmän sähköä, kun noudataat näitä ohjeita.

Sijoituspaikan valinta

- Älä altista laitetta suoralle auringonpaisteelle.

- Sijoita laite mahdollisimman kauas lämpöpattereista, liedestä ja muista lämmönlähteistä:
 - pidä 30 mm:n etäisyys sähkö- ja kaasuliesiin.
 - pidä 300 mm:n etäisyys öljy- tai hiililämmitteliisiin liesiin.
- Älä peitä tai sulje ulkopuolisia ilmankiestosäleikköjä.

Energiaa säästävä käytö

Huomautus: Varusteiden sijoittelu ei vaikuta laitteen energiankulutukseen.

- Avaa laite vain hetkeksi ja sulje se huolellisesti.
- Älä peitä tai sulje sisäpuolisia ilmanvaihtoaukkoja tai ulkopuolisia ilmankiestosäleikköjä.

4 Asennus ja liitännä

4.1 Toimituksen sisältö

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkasta, että niissä ei ole kuljetusvaurioita ja että kaikki osat ovat mukana.

Jos sinulla on reklamoitavaa, käänny jälleenmyyjän puoleen tai ota yhteyttä huoltopalveluumme → Sivu 74.

Toimitus koostuu seuraavista osista:

- Vapaasti sijoitettava laite
- Varusteet ja lisävarusteet¹
- Asennusmateriaali

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

fi Asennus ja liitintä

- Asennusohje
- Käyttöohje
- Huoltopalveluluettelo
- Takuukortti¹
- Energiamerkki
- Tietoa energiankulutuksesta ja äänitasosta

4.2 Sijoituspaikkaa koskevat kriteerit

VAROITUS

Räjähdyssvaara!

Jos laite sijoitetaan liian pieneen huoneeseen, kylmääainevuodon yhteydessä voi muodostua palava kaasun ja ilman seos.

- ▶ Sijoita laite vain huoneeseen, jonka tilavuus on vähintään 1 m³ per 8 g kylmääinetta. Kylmääineen määrä on ilmoitettu typpikilvessä.

→ Kuva 1/6

Laitteen paino voi olla tehdasasenteisena mallista riippuen jopa 80 kg.

Alustan pitää olla riittävän vakaa, jotta se voi kantaa laitteen painon.

Sallittu huonelämpötila

Sallittu huonelämpötila riippuu laitteen ilmastoluokasta.

Ilmastoluokka on merkityyppikilpeen. → Kuva 1/6

Ilmastoluokka	Sallittu huonelämpötila
SN	10 °C...32 °C
N	16 °C...32 °C
ST	16 °C...38 °C
T	16 °C...43 °C

Kylmälaitte toimii tehokkaasti, kun käyttöpaikan lämpötila on sallitun rajoissa.

Jos laitetta, jonka ilmastoluokka on SN, käytetään alhaisemmissa lämpötiloissa, laitteen vahingoittuminen voidaan estää, kun käyttöpaikan huonelämpötila on vähintään 5 °C.

Sijoitus Over-and-Under ja Side-by-Side

Jos haluat sijoittaa 2 kylmälaitetta päällekkäin tai vierekkäin, laitteiden välisen etäisyyden pitää olla vähintään 150 mm. Tiettyt laitteet voidaan sijoittaa ilman vähimmäisetäisyyttä. Kysy neuvoa alan likkeestä tai keittiösunnittelijalta.

4.3 Laitteen asentaminen

- ▶ Asenna laite mukana toimitetun asennusohjeen mukaan.

4.4 Laitteen esivalmistelu ensimmäistä käyttöä varten

1. Poista informaatiomateriaali.
2. Poista suojakalvot ja kuljetustuet, esim. liimanauhat ja kartonki.
3. Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttöä. → Sivu 71

4.5 Laitteen liittäminen sähköverkkoon

1. Liitä verkkojohdon verkkopistoke laitteen läheisyydessä olevaan pistorasiaan.
Laitteen liitintätiedot löytyvät typpikilvestä. → Kuva 1/6
2. Tarkista verkkopistokkeen kiinnitys.
 - ✓ Laite on nyt toimintavalmis.

¹ Ei kaikissa maissa

5 Tutustuminen

5.1 Laite

Tästä löydät yleiskuvan laitteen osista.

→ Kuva 1

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Sisävalo |
| 2 | Esittelyhylly → Sivu 67 |
| 3 | Ohjauspaneeli → Sivu 67 |
| 4 | Ulosvedettävä pullohylly
→ Sivu 67 |
| 5 | Pullohylly |
| 6 | Typpikilpi → Sivu 75 |
| 7 | Ruuvijalka |
| 8 | Ovilukko → Sivu 68 |

Huomautus: Laitteesi ja kuvien välillä voi olla varustekohtaisia ja kokoon liittyviä eroja.

5.2 Ohjauspaneeli

Käyttöpaneelin avulla asetetaan laitteen toiminnot ja nähdään tiedot sen käyttötilasta.

→ Kuva 2

- | | |
|---|---|
| 1 | Näyttää viininsäilytyslokeron asetetun lämpötilan Celsius-asteina (°C). |
| 2 | —/+ säätää viininsäilytyslokeron lämpötilan. |
| 3 | ∅ kytkee sisävalon päälle tai pois päältä. |
| 4 | ① kytkee laitteen päälle tai pois päältä. |

6 Varusteet

Laitteen varusteet ovat mallikohtaisia.

6.1 Ulosvedettävä pullohylly

Jotta näet säilytyksessä olevat tuotteet helpommin ja saat otettua pullot nopeammin esiin, vedä ulosvedettävä pullohylly ulos.

→ Kuva 3

6.2 Pullohylly

Pullohyllyssä voit säilyttää pulloja turvallisesti.

HUOMIO!

Pullohyllyt ja kannattimet voivat vaurioitua, jos niiden suurin kantokyky ylitetään.

- Älä ylitä yksittäisen pullohyllyn maksimipainoa 125 kg.

Voit säilyttää maksimimäärän pulloja poistamalla pullohyllyt.

→ "Pullohyllyn poistaminen", Sivu 71

6.3 Esittelyhylly

Esittelyhyllylle voi asettaa erikoisviinit esille.

Kun haluat käyttää esittelyhyllyä, poista ylin pullohylly ja aseta se kallistettuna paikalleen.

→ Kuva 4

HUOMAA

Loukkaantumisvaara!

Pullot voivat pudota ja särkyä.

- Varmista, että esittelyhylly on asennettu oikein paikalleen ennen kuin asetat pulloja hyllylle.

6.4 Ovilukko

⚠ VAROITUS

Tukehtumisvaara!

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

- ▶ Säilytä avainta poissa lasten ulottuvilta.

Lukitse laite painamalla avain ovinlukkoon, pidä painettuna ja kierrä avainta oikealle.

7 Käytön perusteet

7.1 Laitteen kytkeminen päälle

1. Liitä laite sähköverkkoon. → Sivu 66
- Huomautus:** Jos laite kytettiin edellä pois päältä ohjauspaneelin kautta, paina ①.
- ✓ Laitteen jäähdytyskoneisto käynnistyy.
2. Aseta haluamasi lämpötila. → Sivu 68

7.2 Käyttöä koskevia huomautuksia

- Asetettu lämpötila saavutetaan vasta useiden tuntien kuluttua laitteen päälle kytkemisestä.
- Kun suljet oven, saattaa muodostua alipaine. Oven avaaminen uudelleen on vaikeaa. Odota hetken, kunnes alipaine tasaantuu.

7.3 Laitteen kytkeminen pois päältä

- ▶ Paina ①.

7.4 Lämpötilan säätäminen

Viinikaappiosan lämpötilan säätö

- ▶ Paina —/+ niin monta kertaa, että lämpötilanäytössä näkyy haluttu lämpötila.

Huomautus: Kun pidät —/+ painettuna pidempäään, lämpötila-arvo muuttuu jatkuvasti.

7.5 Valitsinlukko (lapsilukko)

Valitsinlukko estää laitteen epätoivotun tai epäasianmukaisen käytön.

Valitsinlukon kytkeminen päälle

- ▶ Paina — (■) + +(■) samanaikaisesti 3 sekunnin ajan.
- ✓ Lämpötilanäytöissä näkyy 3 sekunnin ajan CL ja ON sen jälkeen näkyy taas edellä asetettu lämpötila.

Huomautus: Kun kosketuskenttää painetaan valitsinlukon ollessa päälle kytketynä, lämpötilanäytössä näkyy 3 sekunnin ajan CL.

Valitsinlukon kytkeminen pois päältä

- ▶ Paina — (■) + +(■) samanaikaisesti 3 sekunnin ajan.
- ✓ Lämpötilanäytöissä näkyy 3 sekunnin ajan CL ja OF sen jälkeen näkyy taas edellä asetettu lämpötila.

8 Lisätoiminnot

8.1 Sisävalo

Sisävalo syttyy automaattisesti, kun laite avataan.

Ohje: Jos haluat, että sisävalo palaa myös oven ollessa kiinni, voit kytkeä esittelytilan päälle.

Sisävalon kytkeminen päälle

- ▶ Paina ☰.

Sisävalon kytkeminen pois päältä

- ▶ Paina ☰.
- ✓ Sisävalo on kytetty pysyvästi pois päältä.

8.2 Esittelytila

Esittelytilassa sisävalo palaa jatkuvasti.

Esittelytilan kytkeminen päälle

- ▶ Paina ☰ 3 sekunnin ajan.
- ✓ Sisävalo palaa, kun laitteen ovi on kiinni.

Esittelytilan kytkeminen pois päältä

- ▶ Paina ☰ 3 sekunnin ajan.

9 Hälytys

9.1 Ovhälytys

Oven hälytsääni kytkeytyy päälle, kun laitteen ovi on pitempään auki.

Ovhälytyksen kytkeminen pois päältä

- ▶ Sulje laitteen ovi.
- ✓ Varoitusääni on kytetty pois päältä.

9.2 Lämpötilahälytys

Kun viinikaappiosassa on pidemmän aikaa liian lämmintä tai liian kylmää, lämpötilahälytys kytkeytyy päälle.

Jos viinikaappiosan lämpötila on pidemmän aikaa yli 2 °C asetetun lämpötilan alapuolella, kuuluu varoitusääni ja kyseisessä lämpötilanäytössä vilkkuu L0.

Jos viinikaappiosan lämpötila on pidemmän aikaa yli 5 °C asetetun lämpötilan yläpuolella, kuuluu varoitusääni ja kyseisessä lämpötilanäytössä vilkkuu H I.

Lämpötilahälytyksen kytkeminen pois päältä

- ▶ Paina jotain kosketuskenttää.
- ✓ Varoitusääni on kytetty pois päältä.

Huomautus: L0 tai H I vilkkuu, kunnes asetettu lämpötila on taas saavutettu.

10 Viinikaappiosa

Viinikaappiosassa säilytät viinejä asianmukaisesti vakaassa lämpötilassa.

Voit säätää viinikaappiosan lämpötilanvälillä 7 °C ... 19 °C.

10.1 Maksimimäärä vakiopulloja

- ▶ Jotta saat varastoitua laitteeseen maksimimäärä pulloja, sijoita viinipullot kaappiin pullon kaula eteenpäin ja vaaka-asentoon.
- Kuva 5
- Kuva 6

Huomautus: Kun poistat pulloihyllt, voit sijoittaa laitteeseen 133 vakiopallon sijaan yhteensä 199 vakiopulhoa.

10.2 Viinien säilyttämiseen liittyviä vinkkejä

Ota viinien säilytyksessä huomioon seuraavat vinkit.

- Älä sijoita viinipulloja laitteeseen puu- tai pahvilaatikoissa. Avoimet pulloihyllyt mahdollistavat ilman jatkuvan kiertämisen. Liika kosteus haihtuu silloin nopeasti.
- Anna viinin lämmetä hitaasti huoneenlämpöiseksi ennen tarjoilua. Ota roseeviini esiihin 2 - 5 tuntia ja punaviini 4 - 5 tuntia aikaisemmin. Tarjoa valkoviini välittömästi. Jäähytä kuohuviinin ja samppanjan jääräpissä ennen tarjoilua.
- Säilytä viinit aina vähän ihanteellista tarjoilulämpötilaa viileämmässä, koska viini lämpenee heti lasiin kaadettaessa.

10.3 Tarjoilulämpötilit

Tarjoilulämpötila on tärkeä tekijä, jotta viinin maku pääsee parhaiten oikeuksiinsa.

Viinilaatu	Tarjoilulämpötila
Punaviini Grand Bordeaux	18 °C
Côtes du Rhône punainen, Barolo	17 °C
Punaviini Grand Bourgogne, punaviini Bordeaux	16 °C
Portviini	15 °C
Nuori Bourgogne-punaviini	14 °C
Nuoret punaviinit	12 °C
Nuori Beaujolais, kaikki valkoviinit, joissa on vähän jälkimakeutta	11 °C

Viinilaatu	Tarjoilulämpötila
Vanhan vuosikerran valkoviinit, Chardonnay	10 °C
Sherry	9 °C
Nuoret valkoviinit myöhään korjatuista viineistä (Spätlese) alkaen	8 °C
Valkoviinit Loire, Entre deux-Mers	7 °C

11 Sulatus

11.1 Sulaminen viinikaappiosassa

Viinikaappiosan takaseinään muodostuu käytön aikana toiminnasta johtuen sulamisvesipisaroita tai huurrettia. Viinikaappiosan takaseinä sulaa automaattisesti. Sulamisvesi valuu poistokourun kautta poistoreikään. Jotta sulamisvesi pääsee poistumaan ja vältetään hajujen muodostuminen, ota huomioon seuraavat tiedot:
→ "Sulamisvesikourun ja poistoreiän puhdistaminen", Sivu 71.

12 Puhdistus ja hoito

Puhdista ja hoida laitetta huolellisesti, jotta se pysyy pitkään toimintakuntoisena. Ulottumattomissa olevat kohdat on puhdistettava huoltopalvelun toimesta. Huoltopalvelun suorittama puhdistus voi aiheuttaa kustannuksia.

12.1 Laitteen esivalmistelu puhdistusta varten

1. Kytke laite pois päältä. → Sivu 68
2. Irrota laite sähköverkosta.
Irrota verkkohojon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
3. Poista kaikki pullot ja säilytä niitä viileässä paikassa.
4. Poista kaikki varusteosat laitteesta.
→ Sivu 71

12.2 Laitteen puhdistaminen

VAROITUS

Sähköiskun vaara!

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.
- Lamppuun tai valitsimiihin pääsevä kosteus voi aiheuttaa vaaroja.
- ▶ Pesuvettä ei saa päästää valaisimiin tai valitsimiin.

HUOMIO!

Soveltumattomat puhdistusaineet voivat vahingoittaa laitteen pintoja.

- ▶ Älä käytä kovia hankaustynyjä tai puhdistussieniä.
- ▶ Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
- ▶ Älä käytä vahvasti alkoholipitoisia puhdistusaineita.
- Jos poistoreikään pääsee nestettiä, haimutusmalja voi valua yli.
- ▶ Pesuvettä ei saa päästää poistoreikään.

Jos puhdistat varusteosia ja lisävarusteita astianpesukoneessa, ne voivat muuttaa muotoaan tai värijätyä.

- ▶ Älä pese varusteosia ja lisävarusteita astianpesukoneessa.

1. Esivalmistele laite puhdistusta varten. → Sivu 71
2. Puhdista laite, varusteosat, laitteen osat ja ovitiivistheet talousliinalla, haalealla vedellä ja pienellä määrellä PH-neutraalia astianpesuainetta.
3. Kuivaa huolellisesti pehmeällä, kuivalla liinalla.
4. Aseta varusteosat paikoilleen.
5. Liitä laite sähköverkkoon. → Sivu 66

12.3 Sulamisvesikourun ja poistoreiän puhdistaminen

Jotta sulamisvesi pääsee poistumaan, puhdista sulamisvesikouru ja poistoreikä säännöllisesti.

- ▶ Puhdista sulamisvesikouru ja poistoaukko varovasti, esim. vanupuikolla.
- Kuva 7

12.4 Varusteosien poistaminen

Kun haluat puhdistaa varusteosat huolellisesti, poista ne laitteesta.

Pullohylyn poistaminen

- ▶ Nosta pullohylyä vähän takaosasta ① ja ota pois paikaltaan ②.
- Kuva 8

13 Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Nämä välttävät turhia kustannuksia.

VAROITUS

Sähköiskun vaara!

Epääsiänmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Laitteen korjaustyötä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkokohto vaurioituu, sen saa turvallisuuksista vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

Vika	Syy ja vianhaku
Laitteen jäähdytys ei toimi, näytöt ja sisävalo toimivat.	<p>Demotoiminto on kytketty päälle.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pidä  +  samanaikaisesti painettuna, kunnes  ja  lämpötilanäytöissä vilkkuu.2. Tarkasta hetken kuluttua, toimiiko laitteen jäähdytys.
LED-valo ei pala.	<p>Mahdollisia syitä on useita.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Soita huoltopalveluun. Huoltopalvelun puhelinnumerona löydät mukana toimitetusta huoltopalveluluettelosta.
 tai  ilmestyy lämpötilanäytöön.	<p>Elektronikka on tunnistanut jonkin vian.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kytke laite pois päältä. → Sivu 682. Irrota laite sähköverkosta. Irrota verkkohohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.3. Liitä laite taas 5 minuutin kuluttua.4. Jos viesti tulee edelleen uudestaan näyttöön, soita huoltopalveluun. Huoltopalvelun puhelinnumerona löydät mukana toimitetusta huoltopalveluluettelosta.
 ilmestyy lämpötilanäytöön.	<p>Valitsinlukko on kytketty päälle.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Kytke valitsinlukko pois päältä. → Sivu 68
Kuuluu varoitusääni ja lämpötilanäytössä vilkkuu  .	<p>Viinikaappiosassa oli pidemmän aikaa liian lämmintä.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Paina jotain kosketuskenttää. <p>Huomautus:  vilkkuu, kunnes asetettu lämpötila on taas saavutettu.</p> <p>Ulkopuolistet ilmankiertosäleiköt ovat tukossa.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Poista esteet ulkopuolisten ilmankiertosäleikköjen edestä.

Vika	Syy ja vianhaku
Kuuluu varoitusääni ja lämpötilanäytössä vilkkuu L0.	<p>Viinikaappiosassa oli pidemmän aikaa liian kylmää.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Paina jotain kosketuskenttää. <p>Huomautus: L0 vilkkuu, kunnes asetettu lämpötila on taas saavutettu.</p>
Lämpötila poikkeaa hyvin paljon asetetusta lämpötilasta.	<p>Mahdollisia syitä on useita.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kytke laite pois päältä. → Sivu 68 2. Kytke laite n. 5 minuutin kuluttua taas päälle. <ul style="list-style-type: none"> – Jos lämpötila on liian korkea, tarkista lämpötila uudelleen parin tunnin kuluttua. – Jos lämpötila on liian alhainen, tarkista lämpötila uudelleen seuraavana päivänä.
Viinikaappiosan pohja on märkä.	<p>Sulamisvesikouru tai poistoreikä on tukossa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Puhdista sulamisvesikouru ja poistoaukko. → Sivu 71
Laitteesta kuuluu muriseva, pulputtava, suriseva, liriseva tai napsuttava ääni.	<p>Tämä ei ole vika. Moottori käy, esim. jäähdytyskoneisto, puhallin. Kylmääaine kulkee putkien läpi. Moottori, katkaisimet tai magneettiventtiilit kytkeytyvät päälle tai pois päältä.</p> <p>Toimenpiteitä ei tarvita.</p>
Laite on äänekäs.	<p>Laite ei seiso suorassa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Suorista laite vesivaa'an ja ruuvijalkojen avulla. <p>Laitetta ei ole sijoitettu vapaasti asennustilaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Noudata laitteen vähimmäisetäisyksiä.
	<p>Varusteosat heiluvat tai jumittuvat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tarkasta, ovatko poistettavat varusteet kunnolla paikoillaan ja korjaan tarvittaessa niiden asentoa.

14 Säilytys ja hävittäminen

Tästä löydät ohjeet laitteen valmistelemiseksi säilytystä varten. Lisäksi saat tietoa käytöstä poistettujen laitteiden hävittämisestä.

14.1 Laitteen poistaminen käytöstä

1. Kytke laite pois päältä. → *Sivu 68*
2. Irrota laite sähköverkosta.
Irrota verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
3. Puhdista laite. → *Sivu 71*
4. Jätä laite auki, jotta varmistat sisätilan tuulettumisen.

14.2 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

VAROITUS Terveysriski!

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

- ▶ Jätä hyllyt ja laatikot laitteeseen, jotta lapset eivät pääse sen sisään niin helposti.
- ▶ Pidä lapset loitolta käytöstä poistetusta laitteesta.

VAROITUS Tulipalovaara!

Jos putket vaarioituvat, laitteesta voi vuotaa palavaa kylmääinetta ja vahingollisia kaasuja, jotka voivat sytytä palamaan.

- ▶ Varo vahingoittamasta kylmääinekierron putkia ja eristystä.
- 1. Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
- 2. Katkaise verkkokohto.
- 3. Hävitä laite ympäristöystäväällisesti.

Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

15 Huoltopalvelu

Jos sinulla on kysyttävää, et saa poistettua häiriötä itse tai laite on korjattava, käänny huoltopalvelumme puoleen.

Ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisia toiminnan kannalta oleellisia osia on saatavilla huoltopalvelumme kautta vähintään 10 vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen Euroopan talousalueella.

Huomautus: Huoltopalvelu on valmistajan paikallisen takuun puitteissa maksuton. Takuu (valmistajan takuu yksityisille kuluttajille) on Euroopan talousalueella voimassa vähintään 2 vuotta paikallisten takuuuehtojen mukaisesti. Takuuehdolla ei ole vaikutusta muihin paikallisten lakiens takaamiin oikeuksiin tai vaateisiin.

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuuehdoista saat huoltopalvelustamme, jälleenmyyjältäsi tai verkkosivultamme. Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.) ja valmistusnumeron (FD). Huoltopalvelun yhteystiedot löytyvät oheisesta huoltopalveluluettelosta tai internet-sivuiltamme.

15.1 Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD)

Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD) on merkitty koneen typpikilpeen.

→ Kuva 1/6

Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.

16 Tekniset tiedot

Kylmääine-, käyttötilavuus- ja muut tekniset tiedot löydät typpikilvestä.

→ Kuva 1/6

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokkaan F kuuluvan valonlähteen. Valonlähde on saatavilla varaosana, ja sen saa vaihtaa vain koulutettu ammattilainen.

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokkaan F kuuluvan toisen valonlähteen. Valonlähde on saatavilla varaosana, ja sen saa vaihtaa vain koulutettu ammattilainen. Lisätietoja laitemallistasi löydät internetistä osoitteesta <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Tämä verkko-osoite linkittyy viralliseen EU-tuotetietokantaan EPREL. Noudata sitten mallihakua koskevia ohjeita. Mallitunnus muodostuu tyypikilvessä mallinumeron (E-Nr.) vinoviivan edessä olevista merkeistä. Vaihtoehtoisesti löydät mallitunnukseen myös EU-energiamerkin ensimmäiseltä riviltä.

¹ Koskee vain Euroopan talousalueen maita

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.siemens-home.bsh-group.com

Fremstillet af BSH Hausgeräte GmbH under varemærkelicens fra Siemens AG
Produsert av BSH Hausgeräte GmbH på merkevarelisens fra Siemens AG
Tillverkad av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG
BSH Hausgeräte GmbH:n Siemens AG:n rekisteröimän tavaramerkkilisenssin alaisena valmistama



9001721205 (020208)

da, no, sv, fi